

Deursluiters - 2026 (1)



PROTEC
INTERNATIONAL

ECO NEWTON 5

 Deursluiters met schaararm 5

 Deursluiters met glijarm 7

 Toebehoor 9

SEVAX 13

 Deursluiters met glijarm 13

 Toebehoor 17

SEVAX 21

 Pivot / Taatsdeurscharnieren 21

Bijlage: montagehandleidingen 23


 Montage B-twist glass 100 24

 Montage B-twist glass 150 30

 Montage B-twist inbouw 100 36

 Montage B-twist inbouw 150 42

Deursluiters ECO NEWTON



PROTEC
INTERNATIONAL

ECO Newton deursluiters

- › Combinatie van twee innovatieve concepten: ECOvalve en ECOclic.
- › ECOvalve: nieuwe gevrijwaarde veerkracht door de ventieltechniek.
- › ECOclic: nieuwe afdekkap in roestvrij staal.

De ene zorgt voor een nieuwe kwaliteit in de juiste instellingen, de andere dat de regelementen eenvoudig en alleen door een vakman bereikbaar zijn.

De nieuwe ECO deursluiters dekken alle toepassingen in en rond het gebouw af met slechts 2 modellen in een zelfde design. Ze zijn beschikbaar zowel met de klassieke schaararm als met de esthetische glijarm.



Garant voor veiligheid

Het ECO Schulte systeemprogramma is gecertificeerd volgens de Europese Normen (EN) en vervaardigd volgens CE.



ECO NEWTON

Deursluiters met schaararm

ECO Newton deursluiters TS 14 EN

- Sluitkracht volgens EN norm: 2/3/4
- Sluitsnelheid: traploos instelbaar
- Eindslag: traploos instelbaar
- Montage: DIN L - DIN R / bladmontage - kopmontage / scharnierzijde - niet scharnierzijde
- Deurbreedte: maximum 1100 mm
- Openingshoek tot 180°
- CE goedgekeurd volgens norm EN 1154 A
- CE goedgekeurd voor branddeuren EN 1154
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9006 ZILVER	910001
stuk	RAL 9005 ZWART	910002
stuk	RAL 9016 WIT	910003

ECO Newton deursluiters TS 20

- Sluitkracht volgens EN norm: 2/3/5
- Sluitsnelheid: traploos instelbaar
- Eindslag: traploos instelbaar
- Openingsdemping: constant vanaf 70°
- Montage: DIN L - DIN R / bladmontage - kopmontage / scharnierzijde - niet scharnierzijde
- Deurbreedte: maximum 1250 mm
- Openingshoek tot 180°
- CE goedgekeurd volgens norm EN 1154 A
- CE goedgekeurd voor branddeuren EN 1154
- 3-zijdige cover in inox
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9006 ZILVER	910020
stuk	RAL 9005 ZWART	910021
stuk	RAL 9016 WIT	910022

ECO NEWTON

Deursluiters met schaararm

ECO Newton deursluiter TS 50

- Sluitkracht volgens EN norm: 2-6
- Sluitsnelheid: traploos instelbaar
- Eindslag: traploos instelbaar
- Openingsdemping: constant vanaf 70°
- Montage: DIN L - DIN R / bladmontage - kopmontage / scharnierzijde - niet scharnierzijde
- Deurbreedte: maximum 1250 mm
- Openingshoek tot 180°
- CE goedgekeurd volgens norm EN 1154 A
- CE goedgekeurd voor branddeuren EN 1154
- 3-zijdige cover in inox
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9006 ZIILVER	910030
stuk	RAL 9005 ZWART	910031
stuk	RAL 9016 WIT	910032

ECO NEWTON

Deursluiters met glijarm

ECO Newton deursluiters TS 41

- Sluitkracht volgens EN norm: traploos 1-4
- Sluitsnelheid: traploos instelbaar
- Eindslag: traploos instelbaar
- Openingsdemping: constant vanaf 70°
- Montage: DIN L - DIN R / bladmontage - kopmontage / scharnierzijde - niet scharnierzijde
- Deurbreedte: maximum 1100 mm
- Openingshoek tot 180° (afhankelijk van de deursituatie)
- CE goedgekeurd volgens norm EN 1154 A
- CE goedgekeurd voor branddeuren EN 1154
- 3-zijdige cover in inox.
- Inclusief montageplaat.
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9006 ZILVER	910040
stuk	RAL 9005 ZWART	910041
stuk	RAL 9016 WIT	910042

ECO Newton deursluiters TS 61 B(G) 3-6

- Sluitkracht volgens EN norm: traploos 3-6
- Sluitsnelheid: traploos instelbaar
- Eindslag: traploos instelbaar
- Openingsdemping: traploos vanaf 70°
- Sluitingsdemping: traploos instelbaar 180° tot 70° voor scharnierzijde, 140° tot 70° voor niet scharnierzijde
- Montage: DIN L - DIN R / bladmontage - kopmontage / scharnierzijde - niet scharnierzijde
- Deurbreedte: maximum 1400 mm
- CE goedgekeurd volgens norm EN 1154
- CE goedgekeurd voor branddeuren EN 1154
- 3-zijdige cover in inox
- Inclusief montageplaat
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code	Richting
stuk	RAL 9006 ZILVER	910130	B (scharnierzijde)
stuk	RAL 9006 ZILVER	910131	G (niet-scharnierzijde)
stuk	RAL 9005 ZWART	910132	B (scharnierzijde)
stuk	RAL 9005 ZWART	910133	G (niet-scharnierzijde)
stuk	RAL 9016 WIT	910134	B (scharnierzijde)
stuk	RAL 9016 WIT	910135	G (niet-scharnierzijde)

ECO NEWTON

Deursluiters met glijarm

ECO Newton deursluiser TS 61 B(G) dub.deur sluitvolgorde

- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code	Richting
stuk	RAL 9006 ZILVER	910140	B - scharnierzijde
stuk	RAL 9006 ZILVER	910141	G - niet scharnierzijde
stuk	RAL 9005 ZWART	910142	B - scharnierzijde
stuk	RAL 9005 ZWART	910143	G - niet scharnierzijde
stuk	RAL 9016 WIT	910144	B - scharnierzijde
stuk	RAL 9016 WIT	910145	G - niet scharnierzijde

ECO Newton vrijloopdranger FTS III


- Vrijloopdranger met glijarm, sluitkracht 3-6, voor brand- en rookwerende deuren
- Eén model voor alle montagetypes: DIN-L - DIN-R / deurmontage-kozijnmontage / scharnierzijde - niet-scharnierzijde
- Deurbreedte: maximum 1400 mm
- Openingshoek 0-180°
Vrijloopfunctie 1-180°
- Getest en gecertificeerd volgens EN 1154 en EN 1155
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9006 ZILVER	910060
stuk	RAL 9005 ZWART	910061
stuk	RAL 9016 WIT	910062

ECO Newton GS openingsbegrenzer


- Voor glijarm
- Om de maximale openingshoek te bepalen
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Code
stuk	910200

ECO Newton vastzetter

- Voor glijarm
- Open houd stop
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Code
stuk	910201

Deursluiters SEVAX



PROTEC
INTERNATIONAL



Garant voor veiligheid

Sevax is gecertificeerd volgens de Europese Normen (EN) en vervaardigd volgens CE.

SEVAX

Deursluiters met glijarm

Sevax deursluiser ESV7163

- Deursluiser met tandradtechnologie en glijarm
- Sluitkracht 3
- Geschikt voor deurbreedtes tot 950 mm
- Maximum deurgewicht 60 kg
- Openingshoek tot 180° maximum
- Maximum deurhoogte 2400 mm
- Inclusief glijarm
- Bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur)
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar
- CE goedgekeurd voor brand-en rookwerende deuren
- Conform norm EN 1154: 1996+A1: 2002+A2 2006
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	910300
stuk	ZWART	910301
stuk	WIT	910302

Sevax deursluiser ESV7165

- Deursluiser met tandradtechnologie en glijarm
- Sluitkracht 2-4 instelbaar
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1100 mm
- Maximum deurgewicht 80 kg
- Openingshoek tot 180° maximum
- Maximum deurhoogte 2400 mm
- Inclusief glijarm
- Bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur)
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar
- Voorzien van openingsdemping
- CE goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren
- Conform norm EN 1154: 1996+A1: 2002+A2 2006
- Bij bestelling vermelden > aantal, kleur en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	910310
stuk	ZWART	910311
stuk	WIT	910312

SEVAX

Deursluiters met glijarm

Sevax deursluiser ESV7191

- Deursluiser met CAM-technologie en glijarm
- Sluitkracht 3
- Geschikt voor deurbreedtes tot 950 mm
- Maximum deurgewicht 60 kg
- Openingshoek tot 180° maximum
- Maximum deurhoogte 2400 mm
- Inclusief glijarm
- Bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Scharnierzijde en niet-scharnierzijde
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur)
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar
- Compatibel met sluitvolgorderegeling SDV2000 voor 2-vleugelige brand- en rookwerende deuren
- CE goedgekeurd voor brand-en rookwerende deuren
- Conform norm EN 1154: 1996+A1: 2002+A2 2006
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code	Richting
stuk	ZILVER	910320	scharnierzijde
stuk	ZWART	910321	scharnierzijde
stuk	WIT	910322	scharnierzijde
stuk	ZILVER	910325	niet-scharnierzijde
stuk	ZWART	910326	niet-scharnierzijde
stuk	WIT	910327	niet-scharnierzijde

Sevax deursluiser ESV7192

- Deursluiser met CAM-technologie en glijarm
- Sluitkracht 2-4 instelbaar
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1100 mm
- Maximum deurgewicht 80 kg
- Openingshoek tot 180° maximum
- Maximum deurhoogte 2400 mm
- Inclusief glijarm
- Bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Scharnierzijde en niet-scharnierzijde
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur)
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar
- Voorzien van openingsdemping
- Compatibel met sluitvolgorderegeling SDV2000 voor 2-vleugelige brand- en rookwerende deuren
- CE goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren
- Conform norm EN 1154: 1996+A1: 2002+A2 2006
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code	Richting
stuk	ZILVER	910330	scharnierzijde
stuk	ZWART	910331	scharnierzijde
stuk	WIT	910332	scharnierzijde
stuk	ZILVER	910335	niet-scharnierzijde
stuk	ZWART	910336	niet-scharnierzijde
stuk	WIT	910337	niet-scharnierzijde

SEVAX

Deursluiters met glijarm

Sevax deursluiser ESV7193

- Deursluiser met CAM-technologie en glijarm
- Sluitkracht 2-5 instelbaar
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1250 mm
- Maximum deurgewicht 100 kg
- Openingshoek tot 180° maximum
- Maximum deurhoogte 2400 mm
- Inclusief glijarm
- Bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Scharnierzijde en niet-scharnierzijde
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur)
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar
- Voorzien van openingsdemping
- Voorzien van sluitvertraging
- Compatibel met sluitvolgorderegeling SDV2000 voor 2-vleugelige brand- en rookwerende deuren
- CE goedgekeurd voor brand-en rookwerende deuren
- Conform norm EN 1154: 1996+A1: 2002+A2 2006
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code	Richting
stuk	ZILVER	910340	scharnierzijde
stuk	ZWART	910341	scharnierzijde
stuk	WIT	910342	scharnierzijde
stuk	ZILVER	910345	niet-scharnierzijde
stuk	ZWART	910346	niet-scharnierzijde
stuk	WIT	910347	niet-scharnierzijde

Sevax deursluiser INTEGRA 24/ESV7196

- Deursluiser met CAM-technologie en glijarm
- Onzichtbare integratie in deur en kozijn
- Sluitkracht 2-4 instelbaar
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1100 mm
- Maximum deurgewicht 80 kg
- Openingshoek tot 120° maximum
- Maximum deurhoogte 2400 mm
- Inclusief glijarm
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur)
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar
- CE goedgekeurd voor brand-en rookwerende deuren
- Conform norm EN 1154: 1996+A1: 2002+A2 2006
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	910350

SEVAX

Deursluiters met glijarm

Sevax deursluiser INTEGRA 36/ESV7196+

- Deursluiser met CAM-technologie en glijarm
- Onzichtbare integratie in deur en kozijn
- Sluitkracht 3-6 instelbaar
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1900 mm
- Maximum deurgewicht 120 kg
- Openingshoek tot 120° maximum
- Maximum deurhoogte 2400 mm
- Inclusief glijarm
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur)
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar
- CE goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren
- Conform norm EN 1154: 1996+A1: 2002+A2 2006
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	910355

Sevax deurselector SDV2000

- Sluitvolgorde voor 2-vleugelige brand- en rookwerende deuren
- Geschikt voor deursluiters ESV7163 / ESV7165 / ESV7191 / ESV7192 / ESV7193 / INTEGRA 24 en 36 (separaat te bestellen, zonder deursluiser)
- Montage aan de scharnierzijde
- Sluitkracht 3-5 instelbaar
- Maximum breedte tussen de scharnieren: 2500 mm
- CE goedgekeurd voor brand-en rookwerende deuren
- Conform norm EN 1158: 1997+A1: 2002+A2 2006. BS EN 1634-1: 2014



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	910400
stuk	ZWART	910401
stuk	WIT	910402

Sevax vastzetter ESV-D63

- Open houd stop voor glijarm
- Compatibel: deursluiters ESV7163 / ESV7165
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Code
stuk	910410

Sevax vastzetter ESV-T118

- Open houd stop voor glijarm
- Compatibel: deursluiters ESV7191 / ESV7192 / ESV7193 / INTEGRA 24
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Code
stuk	910411

Sevax vastzetter ESV-T126

- Open houd stop voor glijarm
- Compatibel: deursluiters INTEGRA 24 / INTEGRA 36
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Code
stuk	910412

Sevax openingsbegrenzer ESV-T111

- Openingsbegrenzer voor glijarm
- Om de maximale openingshoek te bepalen
- Compatibel: deursluiters ESV7191 / ESV7192 / ESV7193 / INTEGRA 24 / INTEGRA 36
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Code
stuk	910420

Sevax montageplaat ESV-C650

- Montageplaat
- Compatibel: deursluiteer ESV7165
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	910450
stuk	ZWART	910451
stuk	WIT	910452

Sevax montageplaat ESV-T290

- Montageplaat
- Compatibel: deursluiteer ESV7192
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	910460
stuk	ZWART	910461
stuk	WIT	910462

Sevax montageplaat ESV-T090

- Montageplaat
- Compatibel: deursluiteer ESV7193
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	910455
stuk	ZWART	910456
stuk	WIT	910457

Pivot/Taatsdeurscharnieren SEVAX



PROTEC
INTERNATIONAL

SEVAX taatsdeurscharnieren

De B-twist productgroep is speciaal ontwikkeld voor taatsdeuren. Of deze nu gemaakt zijn van hout, staal, aluminium of glas.

Standaard is de B-Twist zelfsluitend, met sluitvertraging en een openingshoek van 150 graden. Ook is de vastzetfunctie standaard op 90 graden.

In tegenstelling tot de traditionele vloerveren is het niet meer nodig om een uitsparing in de vloer te maken. Hierdoor is de B-twist serie ideaal om toegepast te worden in zowel nieuwbouw als renovatie. De vloerplaat kan eenvoudig op de afgewerkte vloer gemonteerd worden. De vloerplaten kunnen zowel horizontaal als verticaal nagesteld worden. Door montage op de vloer is de vloerveer ook nog eens vloerverwarming vriendelijk.



Garant voor veiligheid

De B-Twist is getest volgens DIN EN klasse 3, 1154 op 500.000 cycli.



SEVAX

Pivot / Taatsdeurscharnieren

B-twist glass - 100

- Zelfsluitende hydraulische pivot/taatsdeurscharnier
- Toepasbaar op pivoterende enkele of dubbele deuren
- Getest conform DIN EN klasse 3, 1154 op 500.000 cycli
- Zelfsluitend met sluitvertraging en openingshoek van 150°
- Vastzetfunctie standaard op 90°
- Instelbaar +/- 2 mm
- Instelbare sluitsnelheid
- Geschikt voor deuren met:
 - > max. deurgewicht 100 kg
 - > max. deurbreedte 1000 mm
 - > glasdikte: 8,10 en 12 mm
- Geen uitsparing in de vloer
- Geschikt voor vloerverwarming
- B-twist set voor glazen deuren is inclusief bovenspeun PT24 en bovenschoen
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
Met stop 90°		
set	RVS	200003
set	ZWART	200006

B-twist glass - 150

- Zelfsluitende hydraulische pivot/taatsdeurscharnier
- Toepasbaar op pivoterende enkele of dubbele deuren
- Getest conform DIN EN klasse 3, 1154 op 500.000 cycli
- Zelfsluitend met sluitvertraging en openingshoek van 150°
- Vastzetfunctie standaard op 90°
- Instelbaar +/- 2 mm
- Instelbare sluitsnelheid
- Geschikt voor deuren met:
 - > max. deurgewicht 150 kg
 - > max. deurbreedte 1000 mm
 - > glasdikte: 8,10 en 12 mm
- Geen uitsparing in de vloer
- Geschikt voor vloerverwarming
- B-twist set voor glazen deuren is inclusief bovenspeun PT24 en bovenschoen
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
set	RVS	200060
set	ZWART	200055

B-twist inbouw - 100

- Zelfsluitende hydraulische vlakke vloerveer.
- Toepasbaar op houten binnendeuren, pendeldeuren enkel en dubbel.
- Getest conform DIN EN 1154 op 500.000 cycli.
- Opening in beide draairichtingen tot 150°.
- 90° stop.
- Sluitkracht 3.
- Instelbaar +/- 2mm.
- 2 snelheidsinstellingen.
- Geschikt voor deuren met:
max. deurgewicht 100 kg.
max. deurbreedte 1000 mm.
min. deurdikte 40 mm.
- Geen uitsparing in de vloer.
- Geschikt voor vloerverwarming.
- B-twist set voor houten deuren, inbouw speun stop 90°.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Voorplaat	Eenheid	Afwerking	Code
Met stop 90°			
Met stop 90°	set	RVS	200001
Met stop 90°	set	Zwart	200007

B-twist inbouw - 150

- Zelfsluitende hydraulische vlakke vloerveer.
- Toepasbaar op houten binnendeuren, pendeldeuren enkel en dubbel.
- Getest conform DIN EN 1154 op 500.000 cycli.
- Opening in beide draairichtingen tot 150°.
- 90° stop.
- Sluitkracht 3.
- Instelbaar +/- 2mm.
- 2 snelheidsinstellingen.
- Geschikt voor deuren met:
max. deurgewicht 100 kg.
max. deurbreedte 1000 mm.
min. deurdikte 40 mm.
- Geen uitsparing in de vloer.
- Geschikt voor vloerverwarming.
- B-twist set voor houten deuren, inbouw speun stop 90°.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Voorplaat	Eenheid	Afwerking	Code
Met stop 90°	set	RVS	200080
	set	ZWART	200080-B

Bijlage: montagehandleidingen



PROTEC
INTERNATIONAL




B-TWIST Glass - 100





Lees deze handleiding volledig door voordat u met de montage begint




Lire entièrement cette notice avant de commencer l'installation




Please read this whole manual before starting assembly




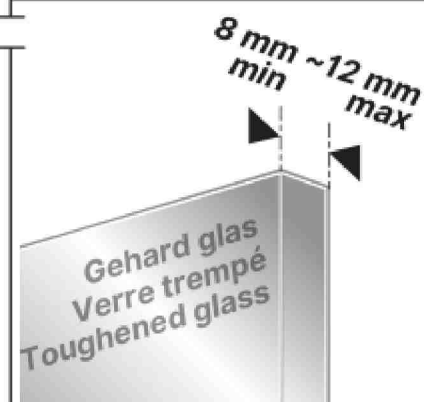
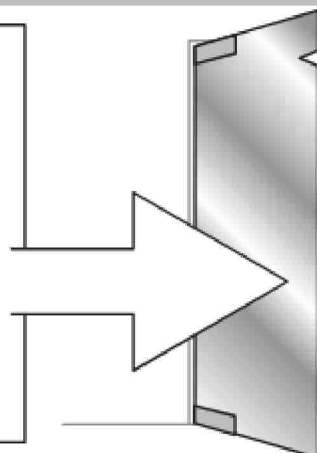
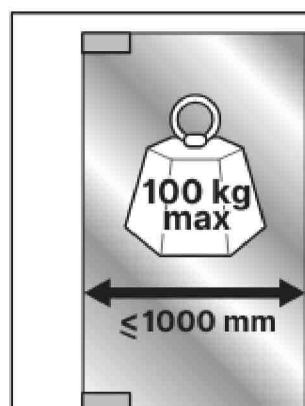




F3


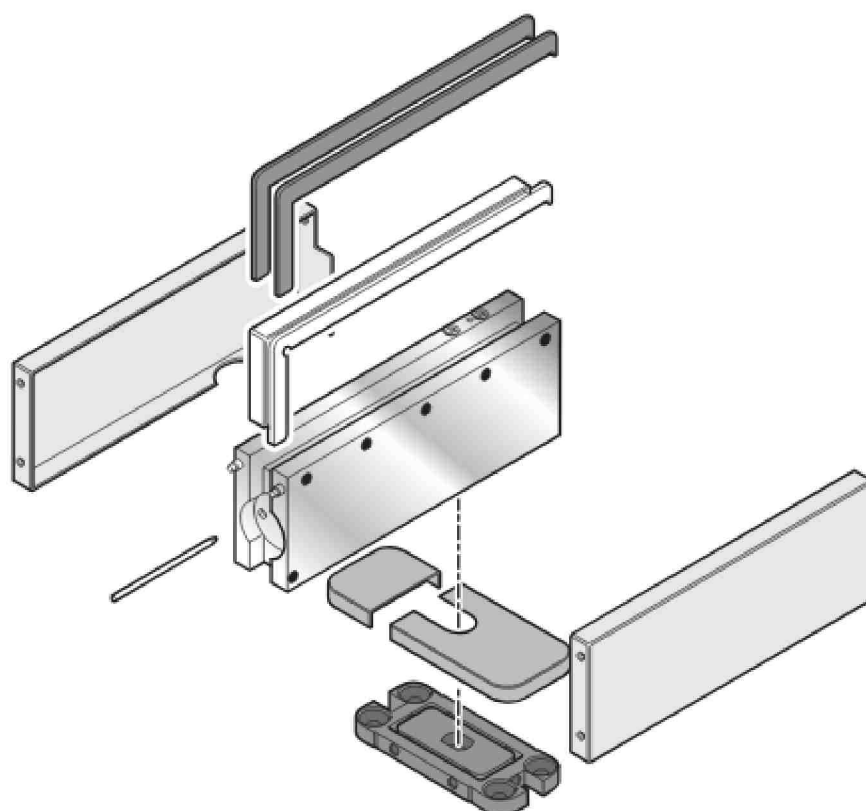



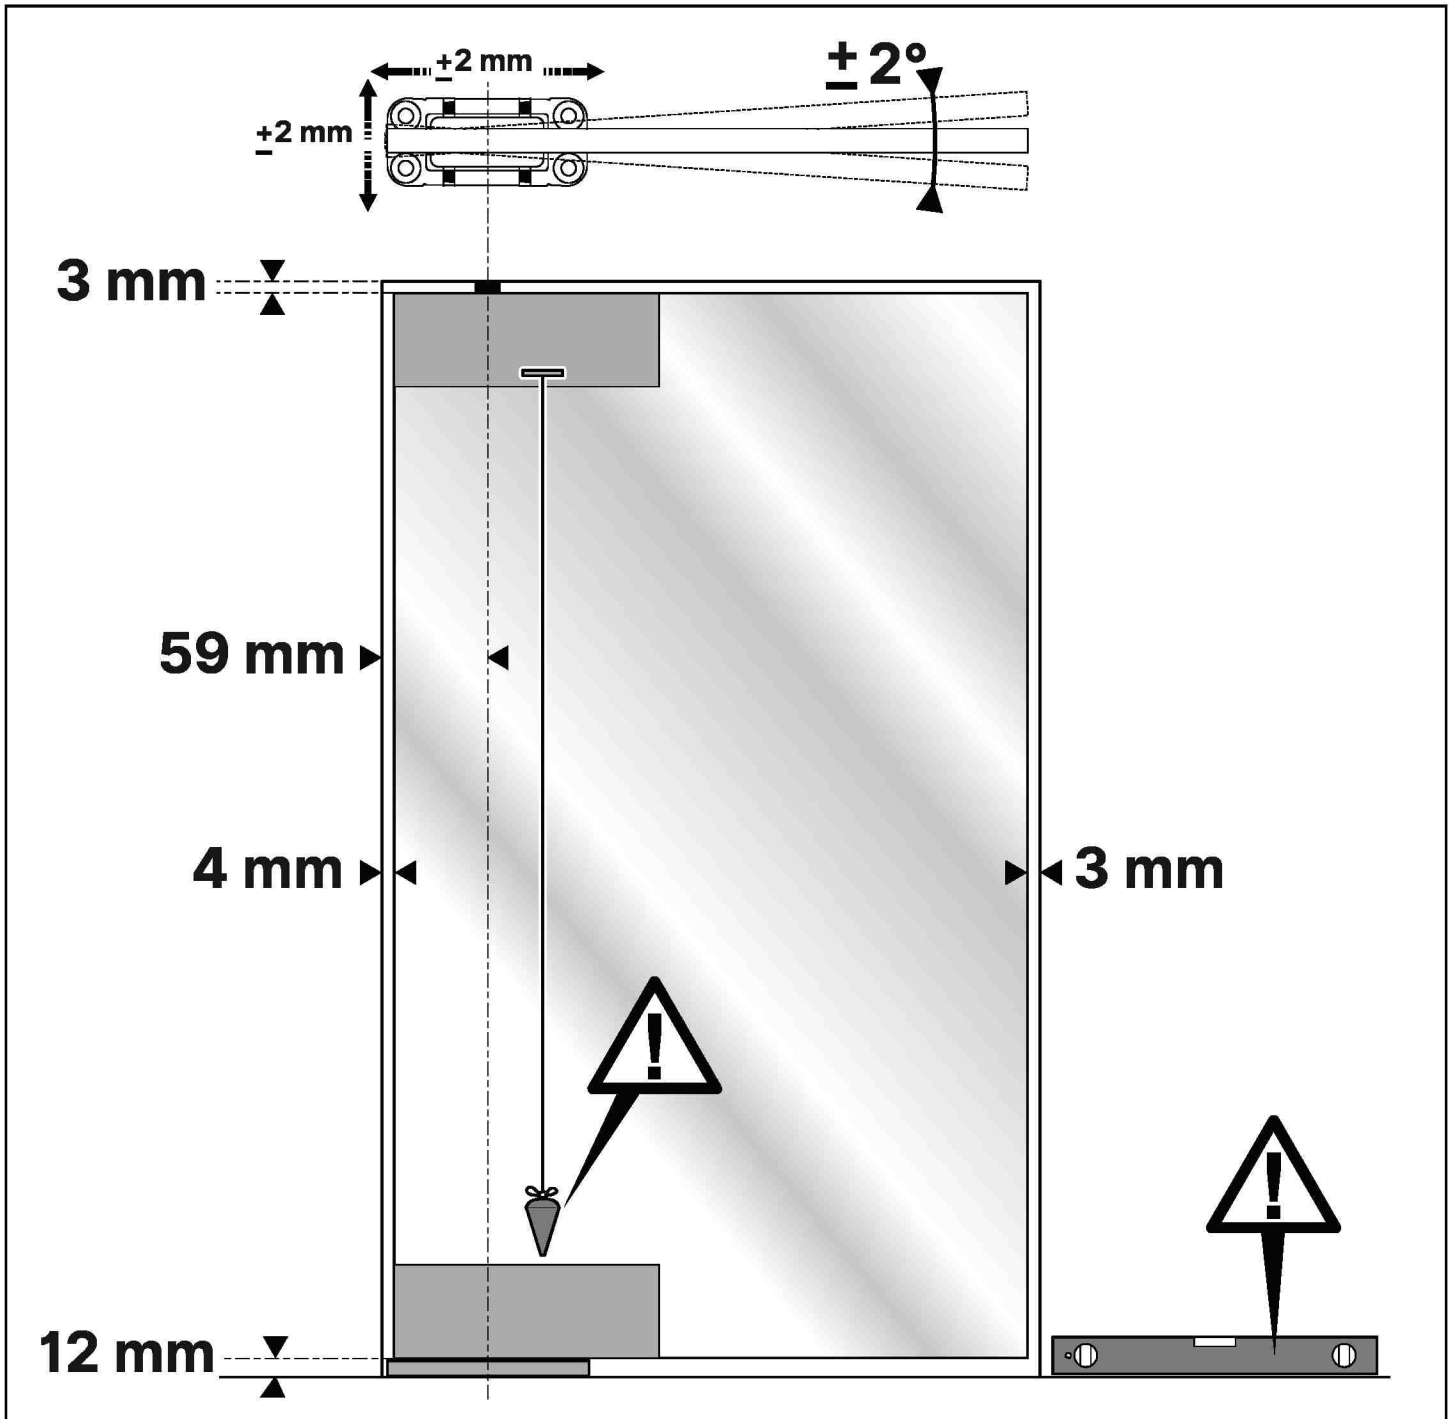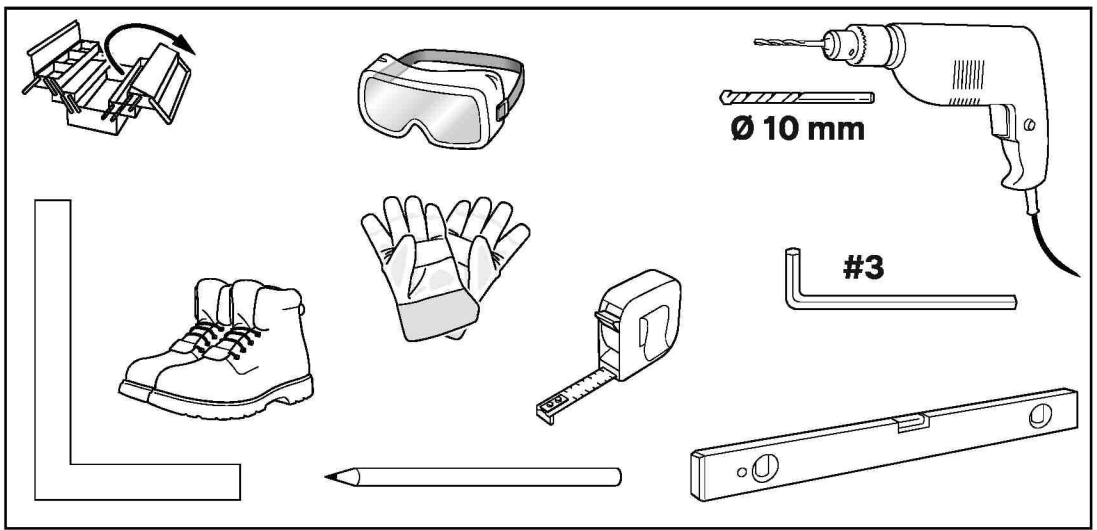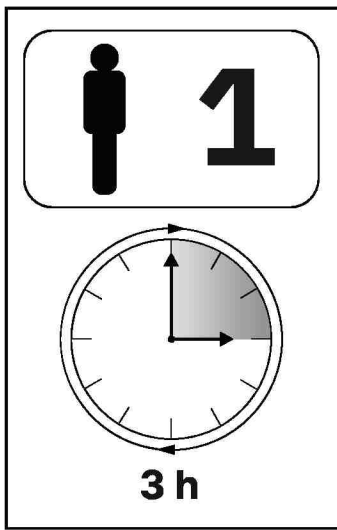

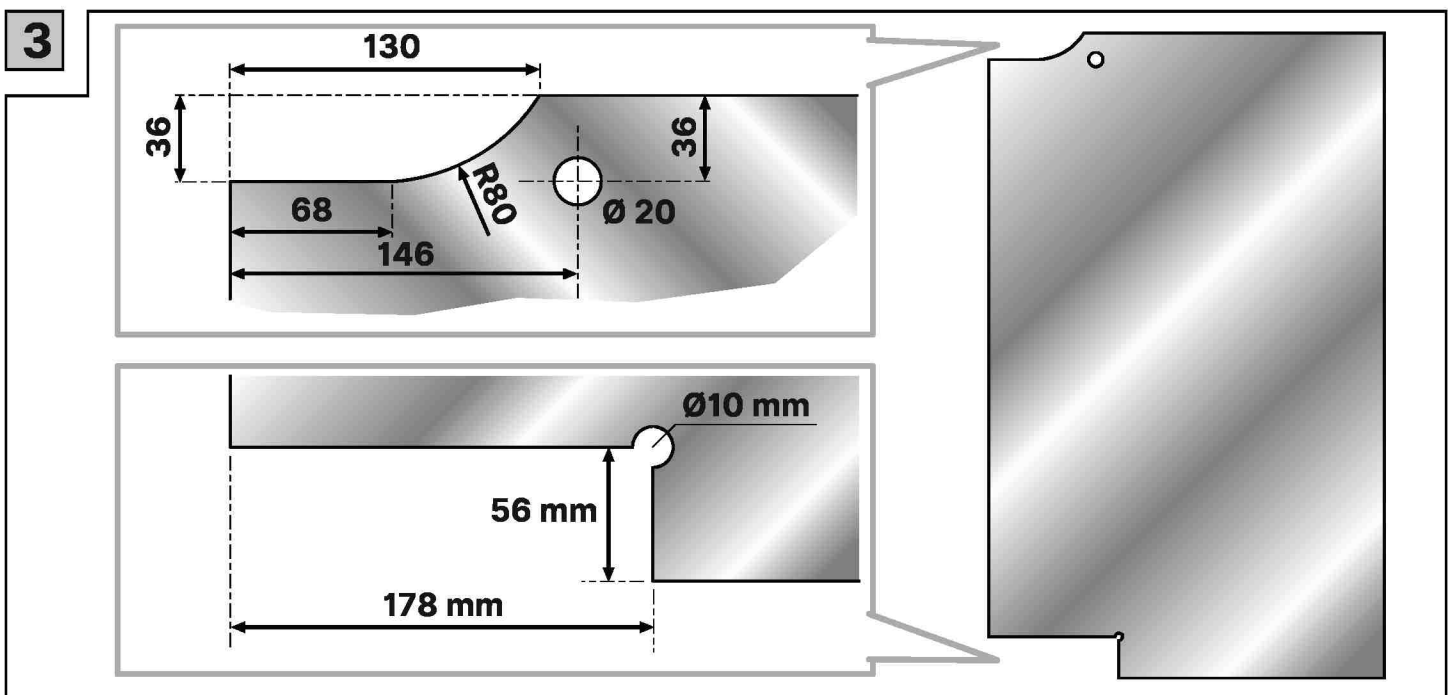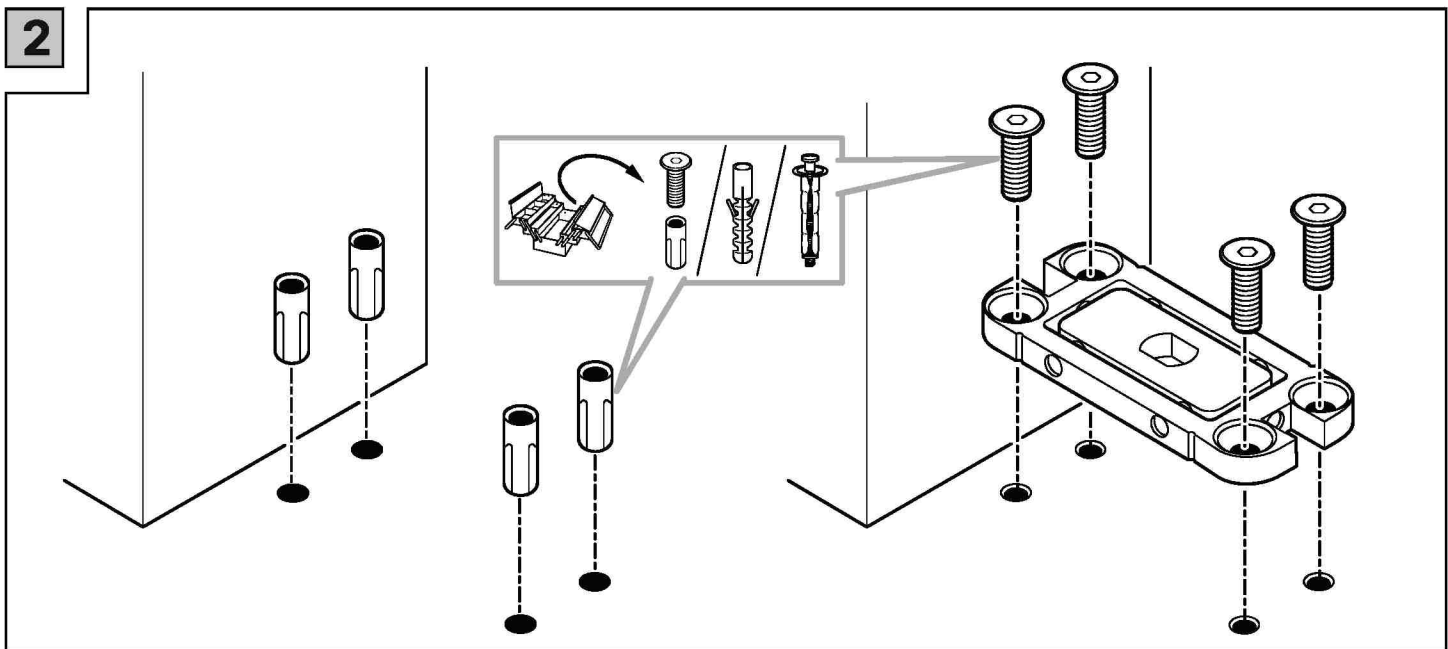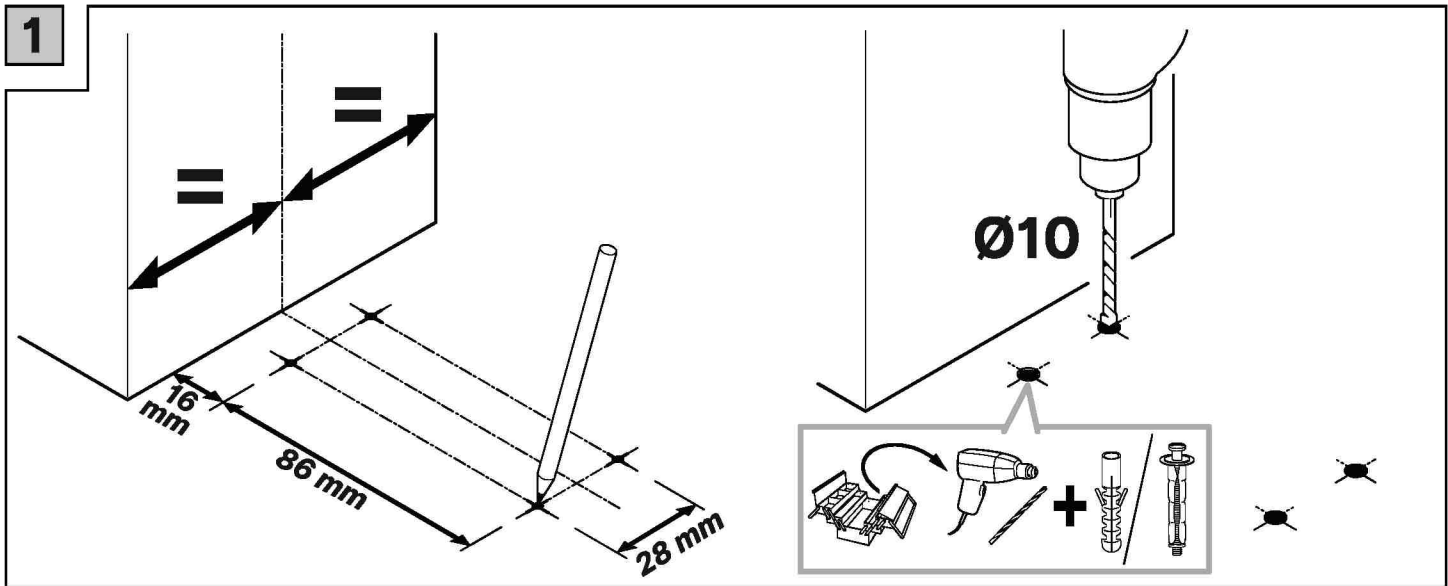

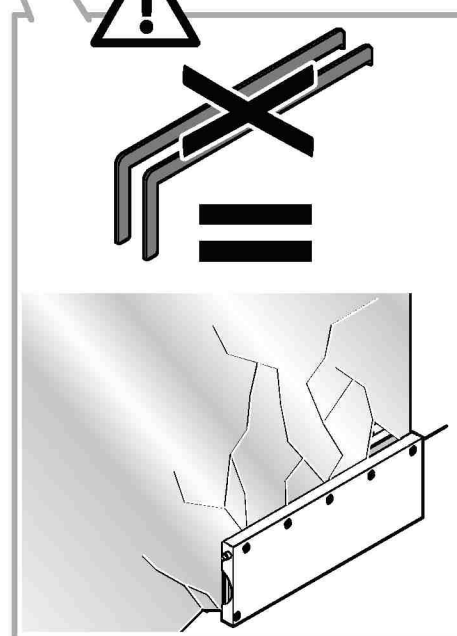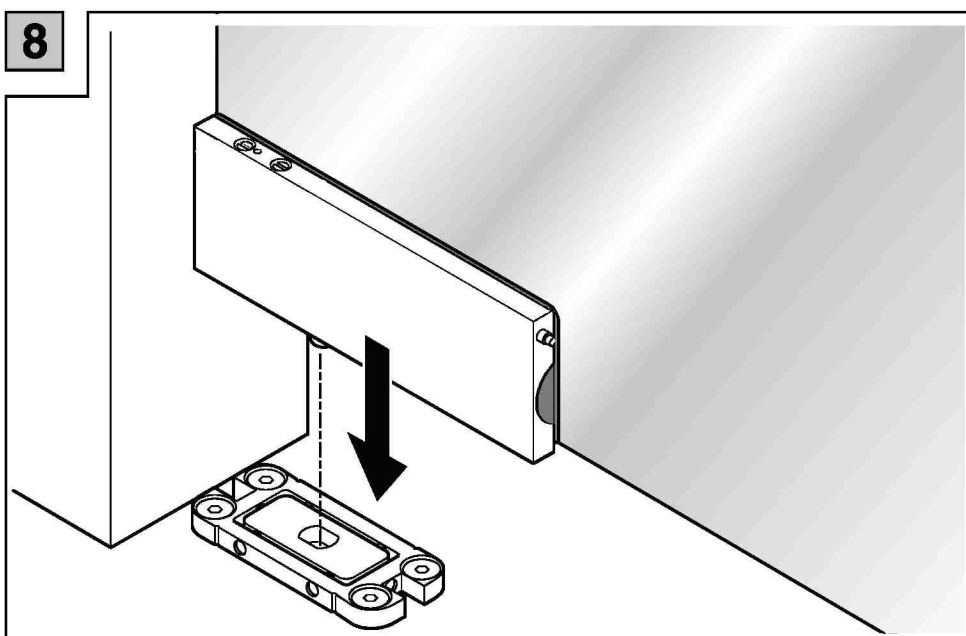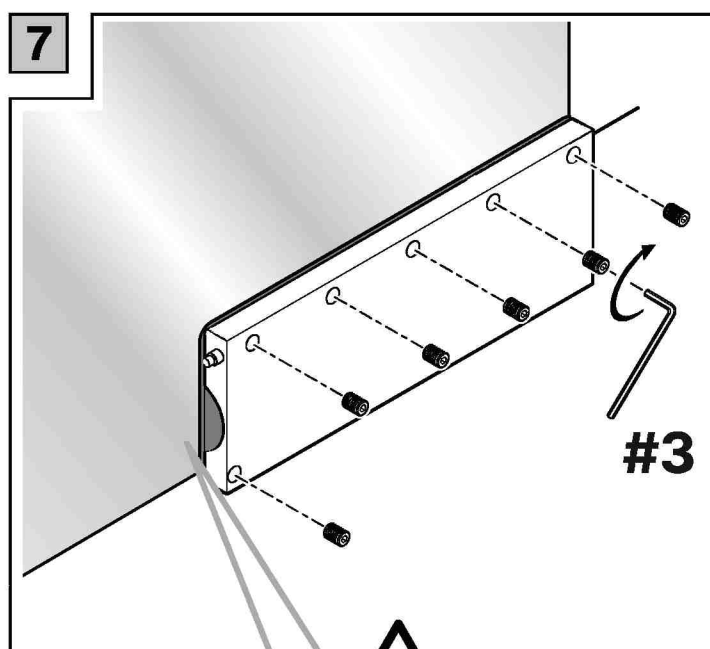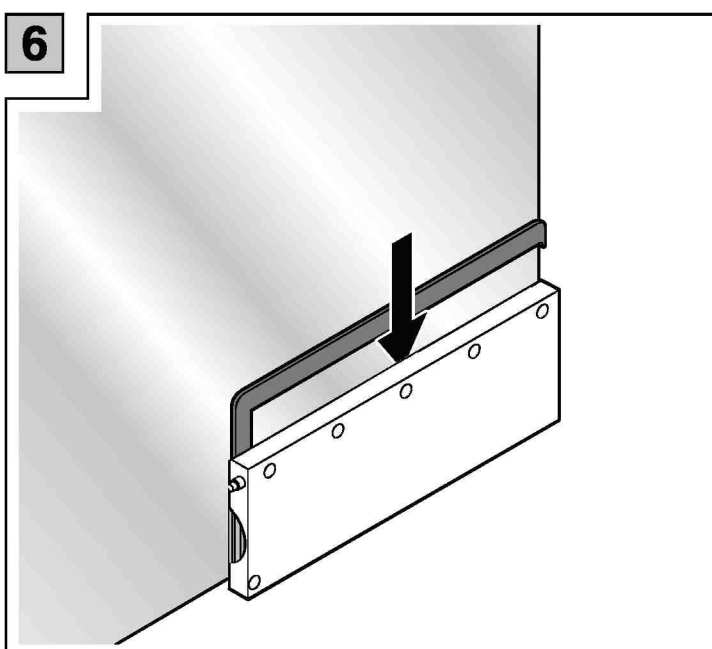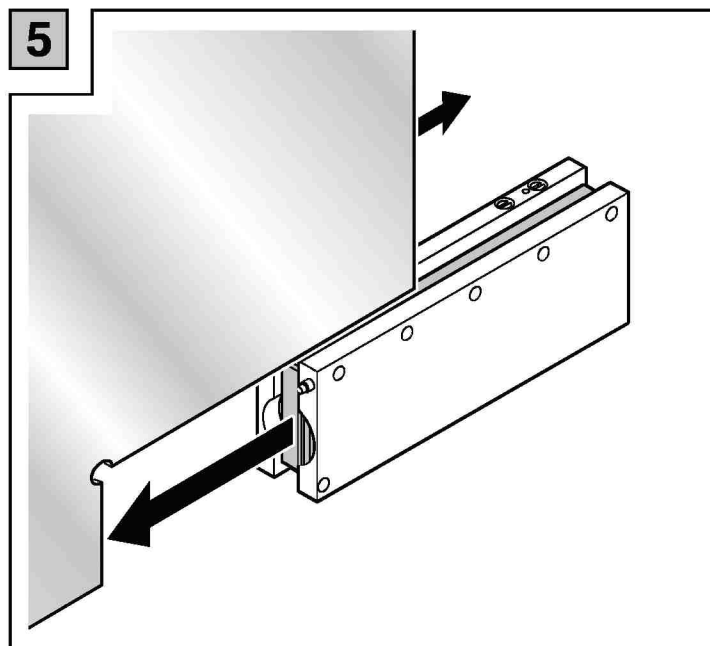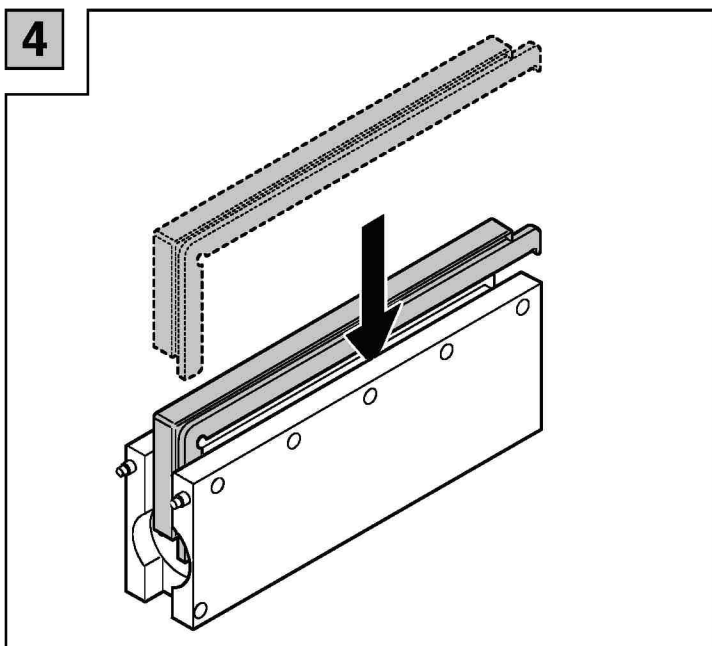

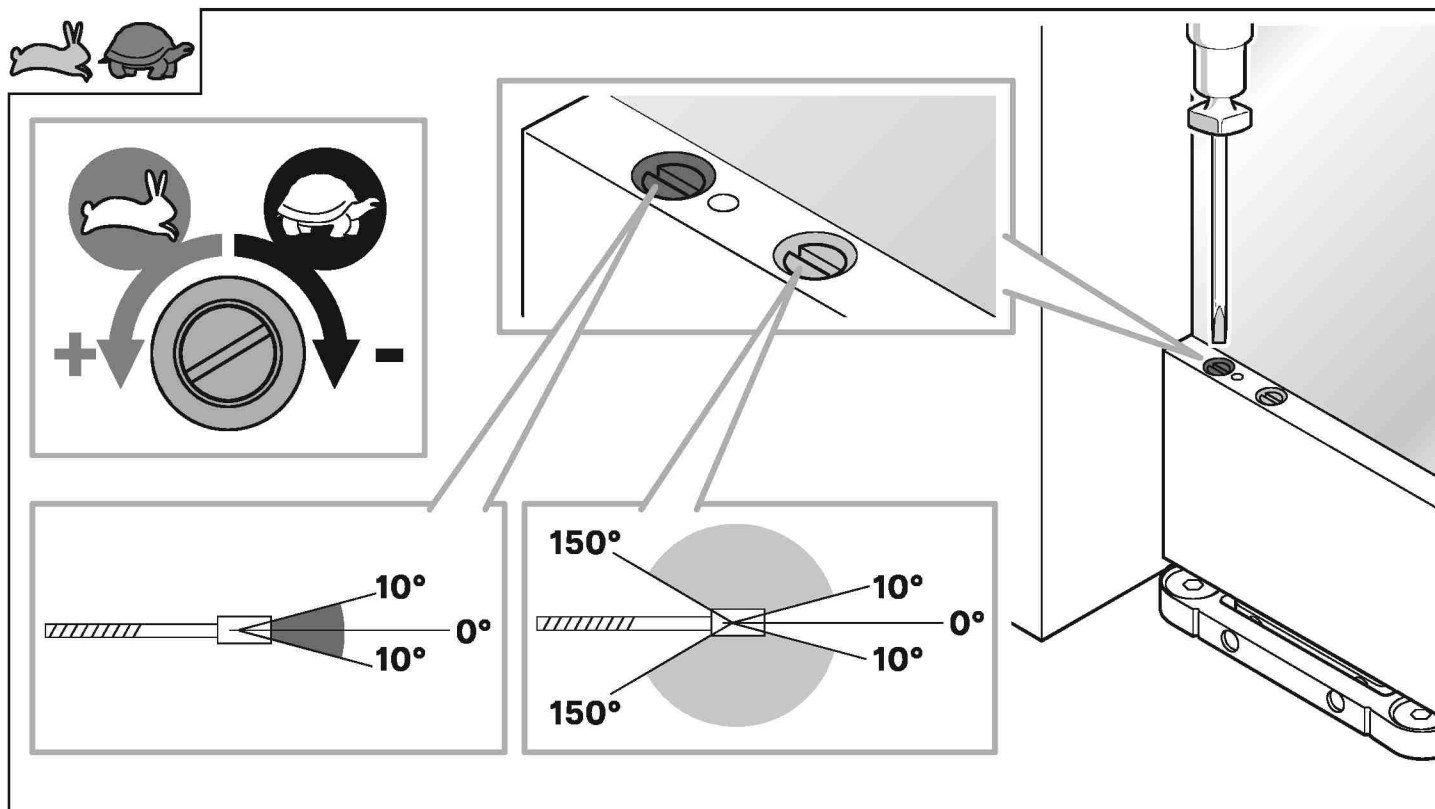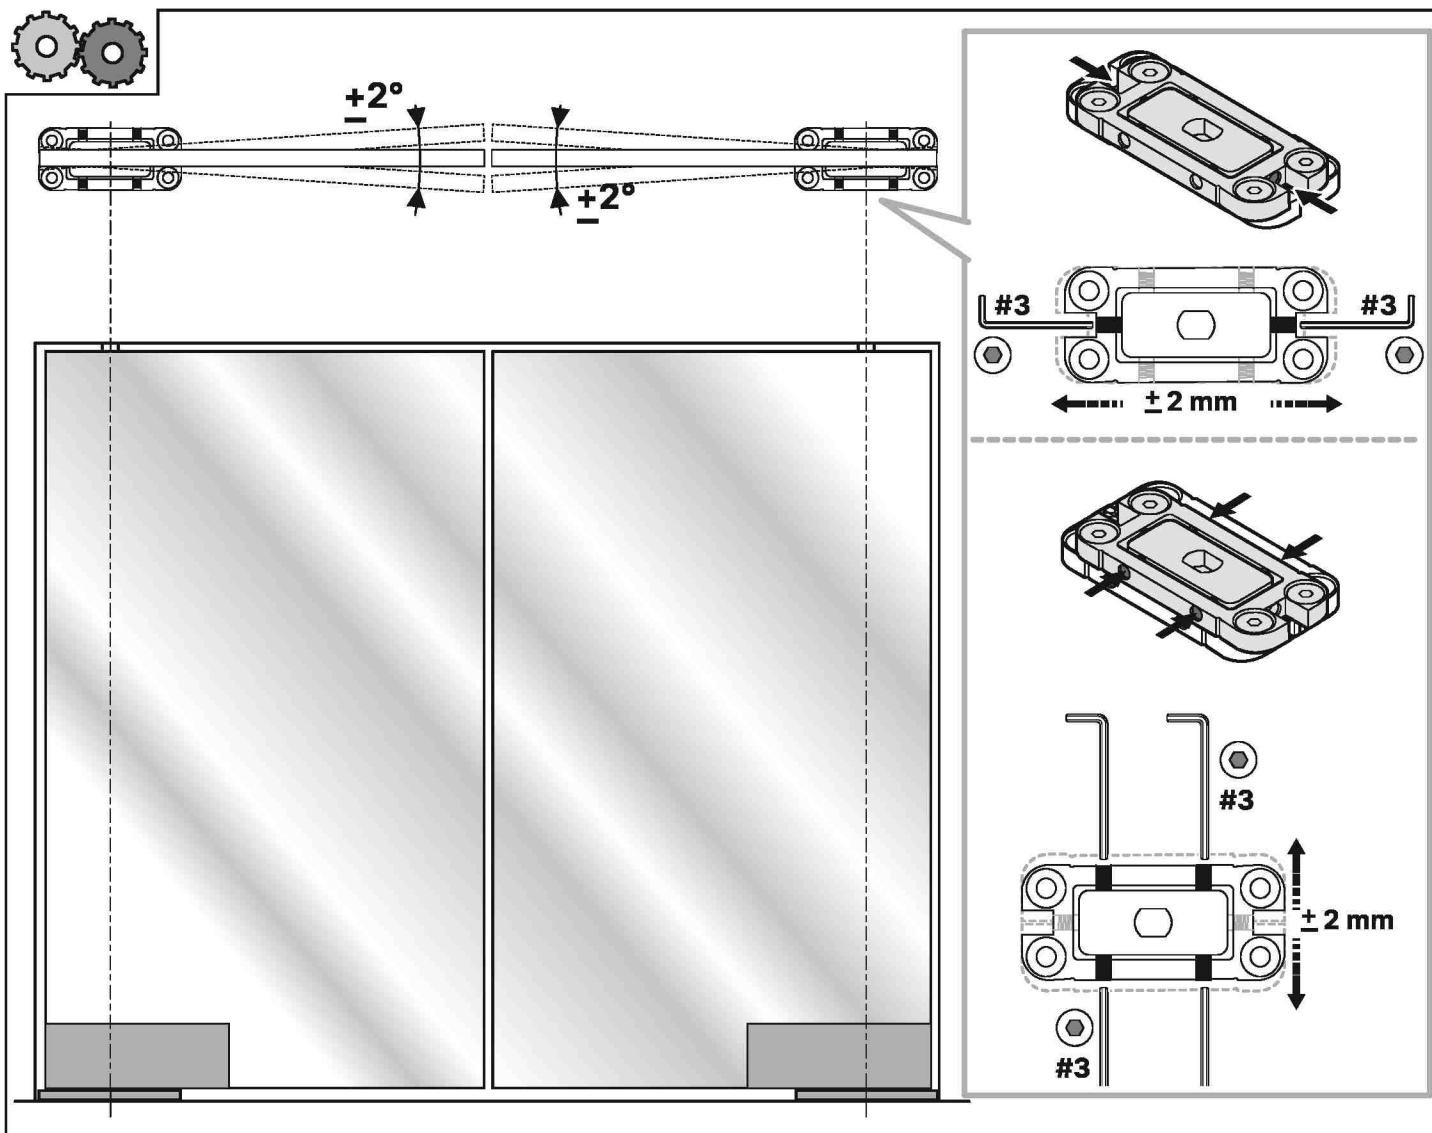

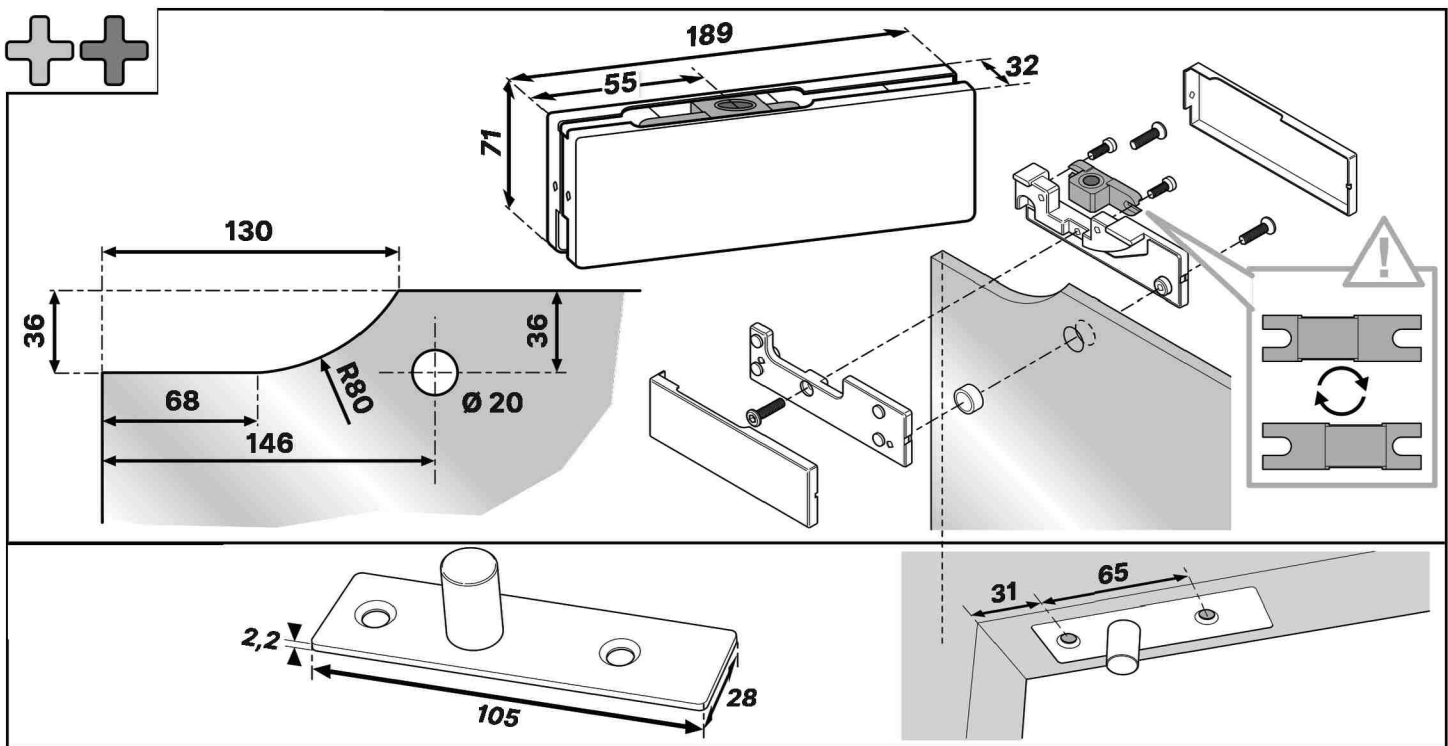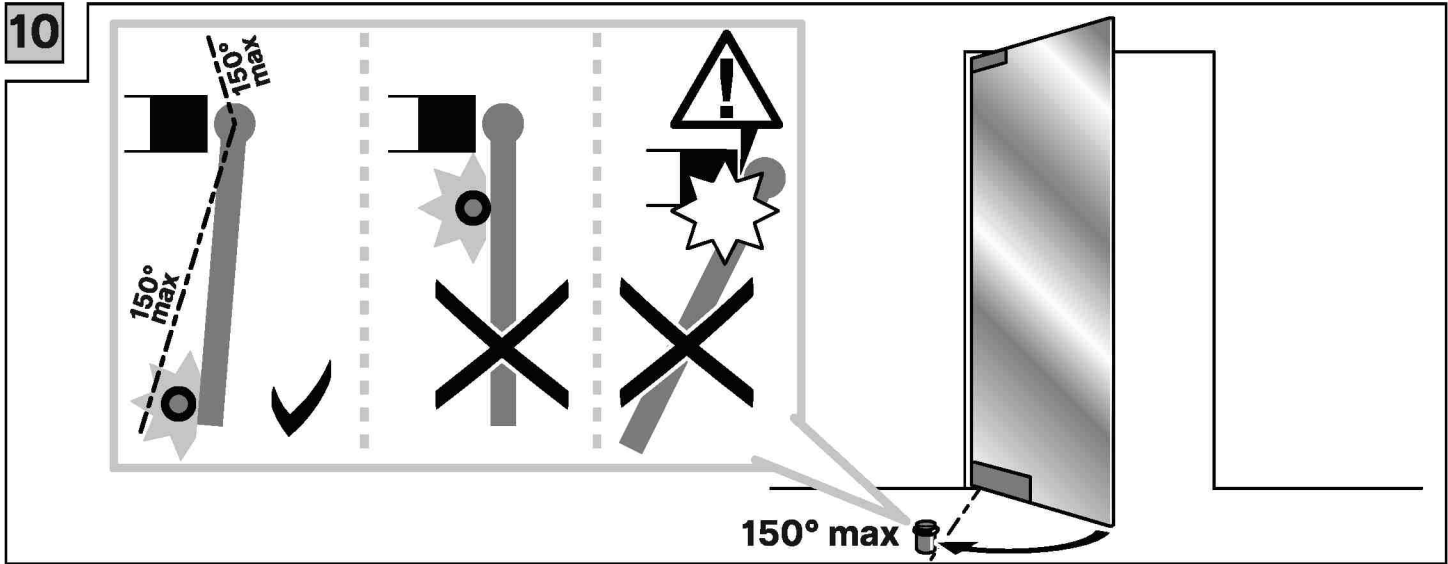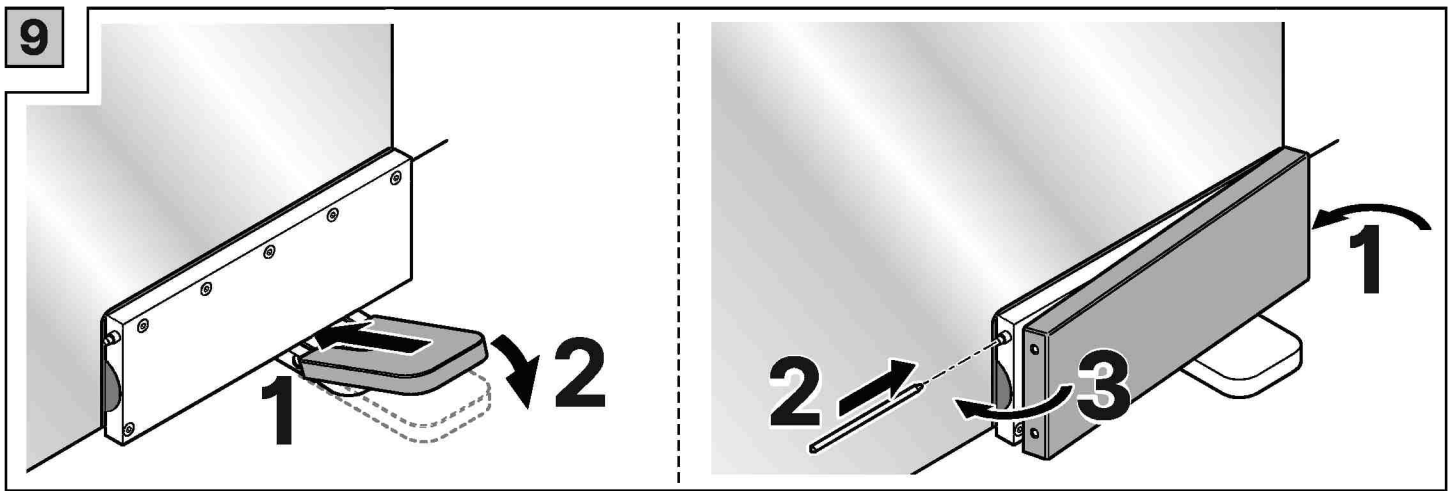




B-TWIST Glass - 150





Lees deze handleiding volledig door voordat u met de montage begint




Lire entièrement cette notice avant de commencer l'installation




Please read this whole manual before starting assembly




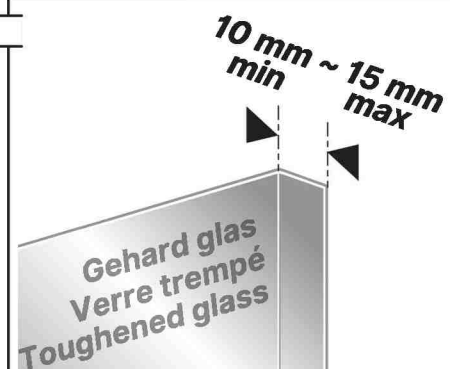
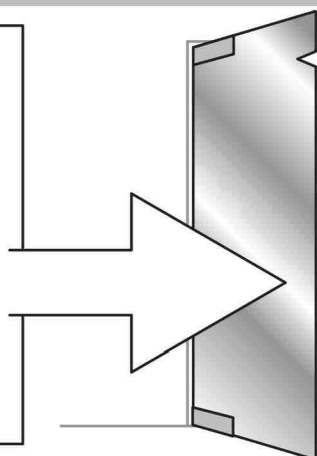
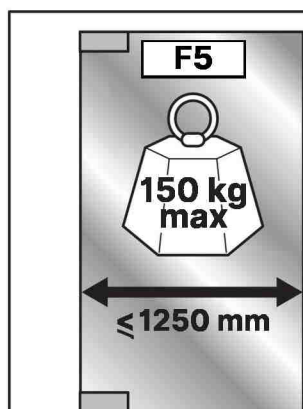




F5


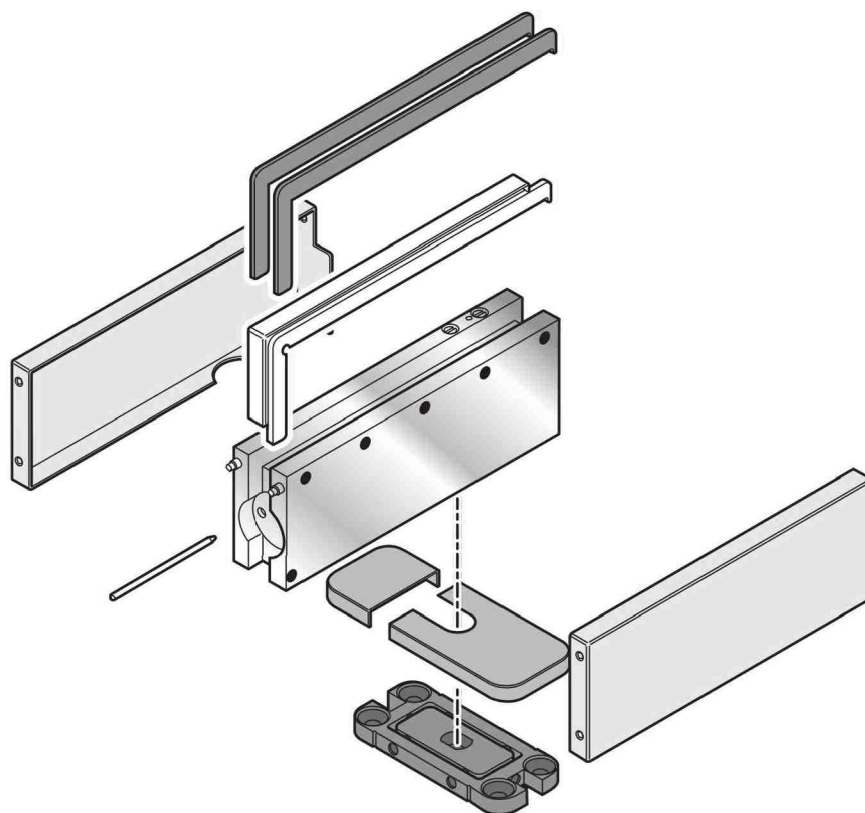



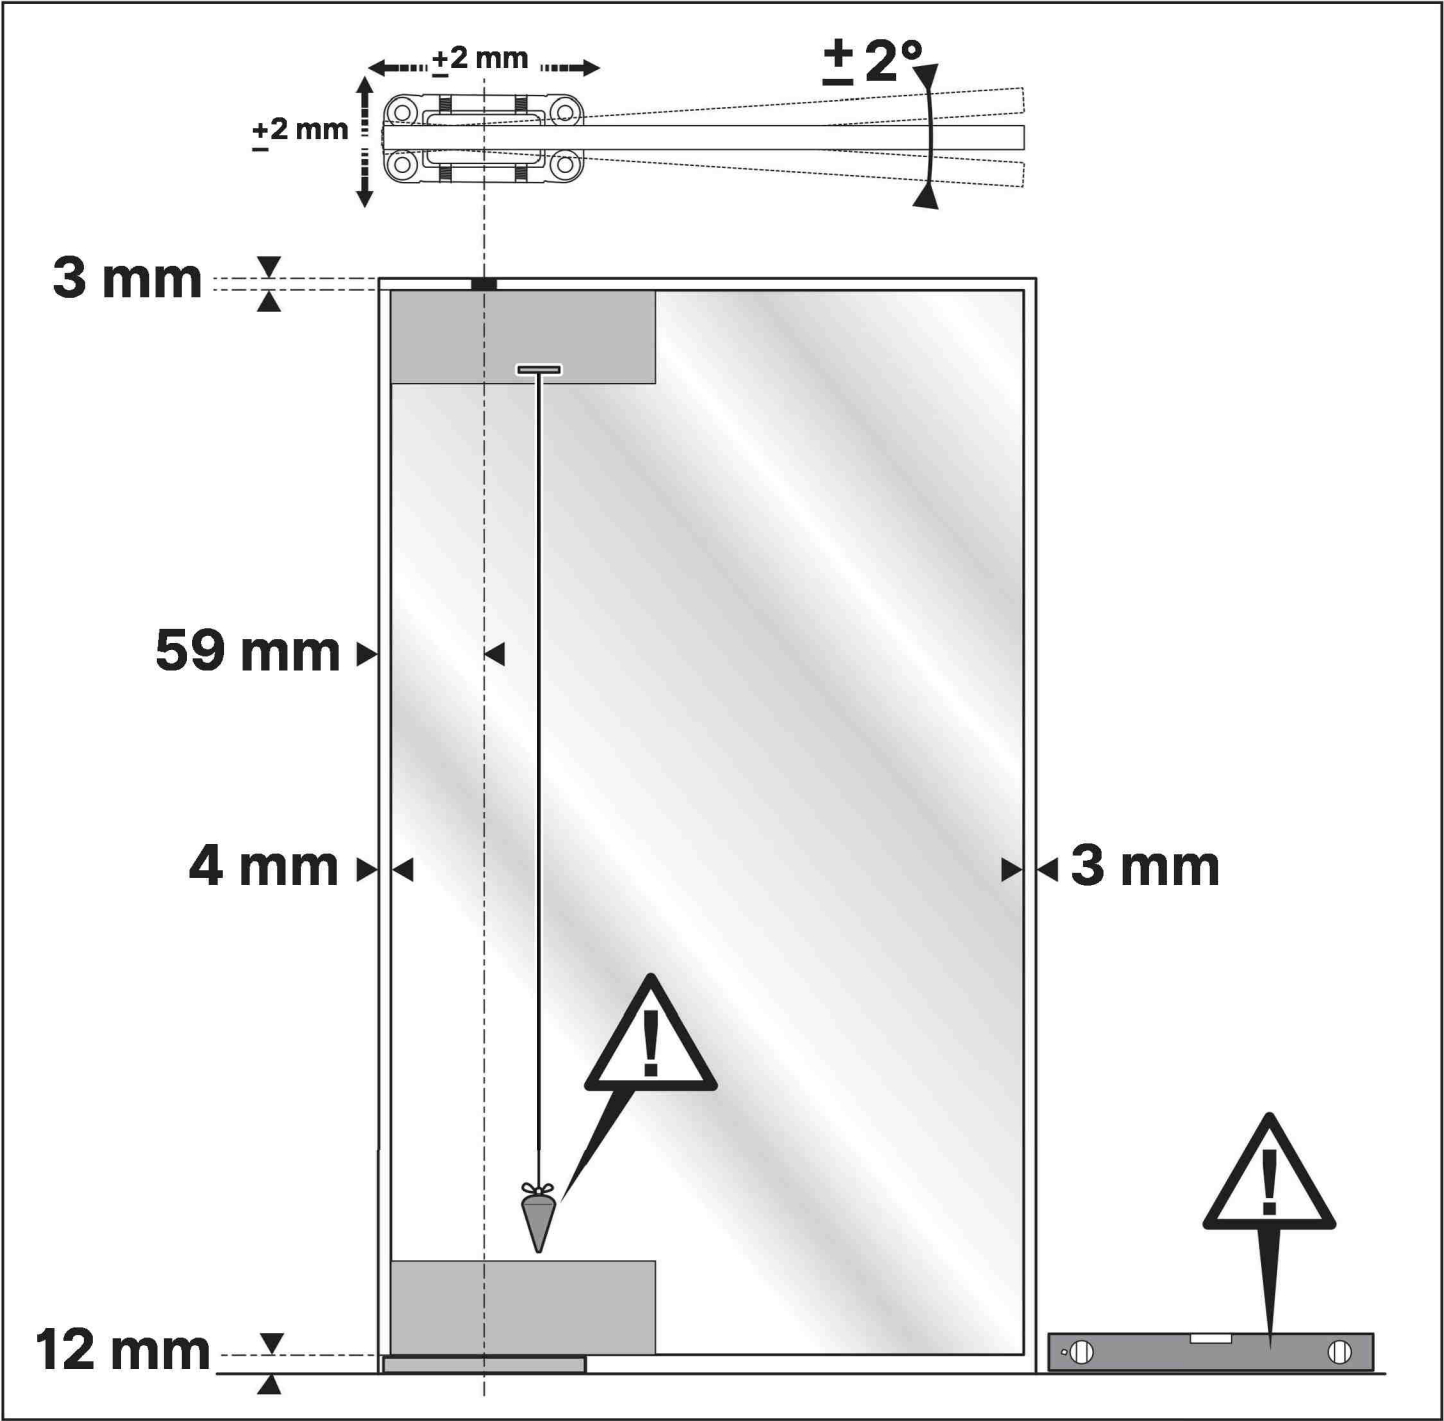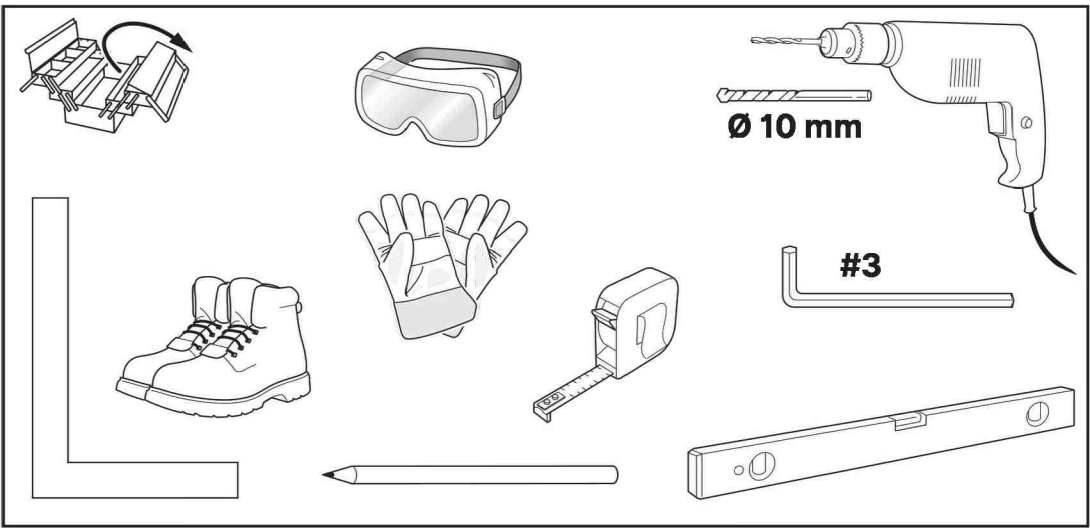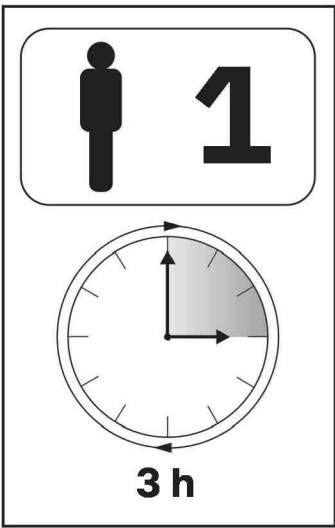

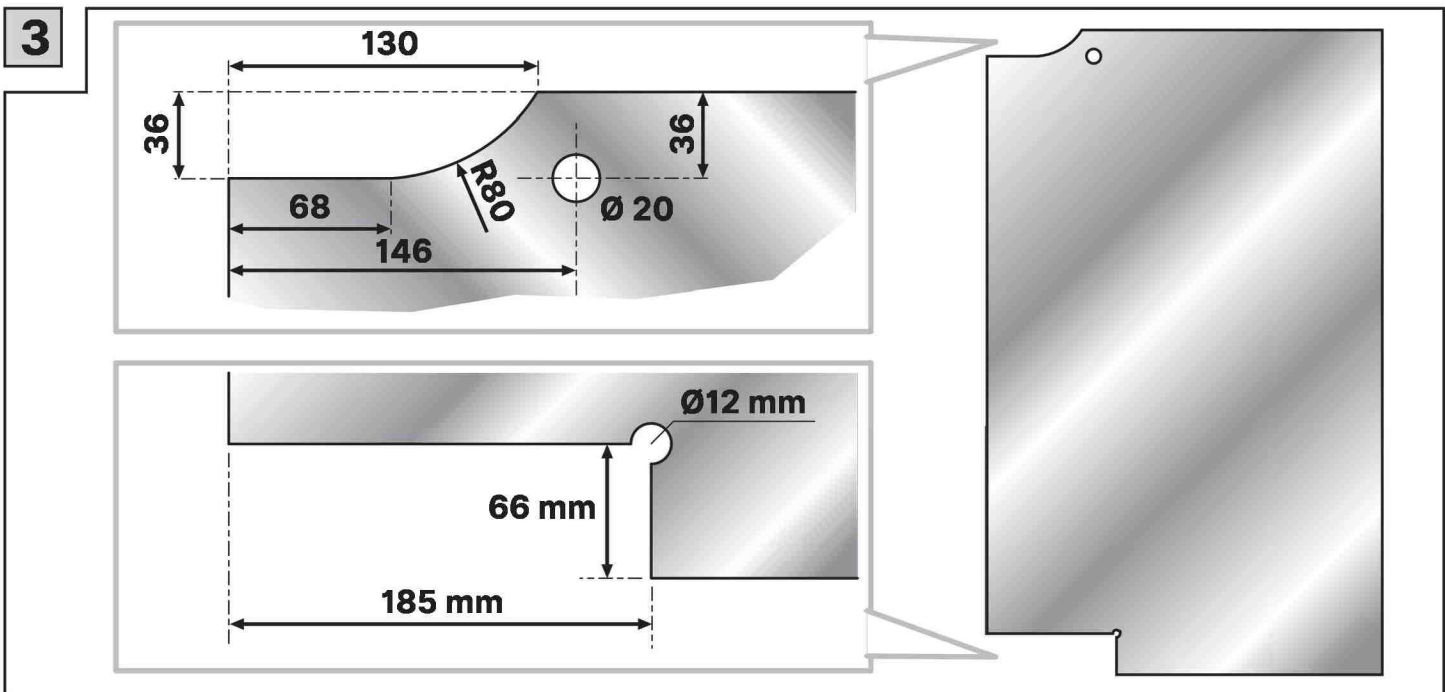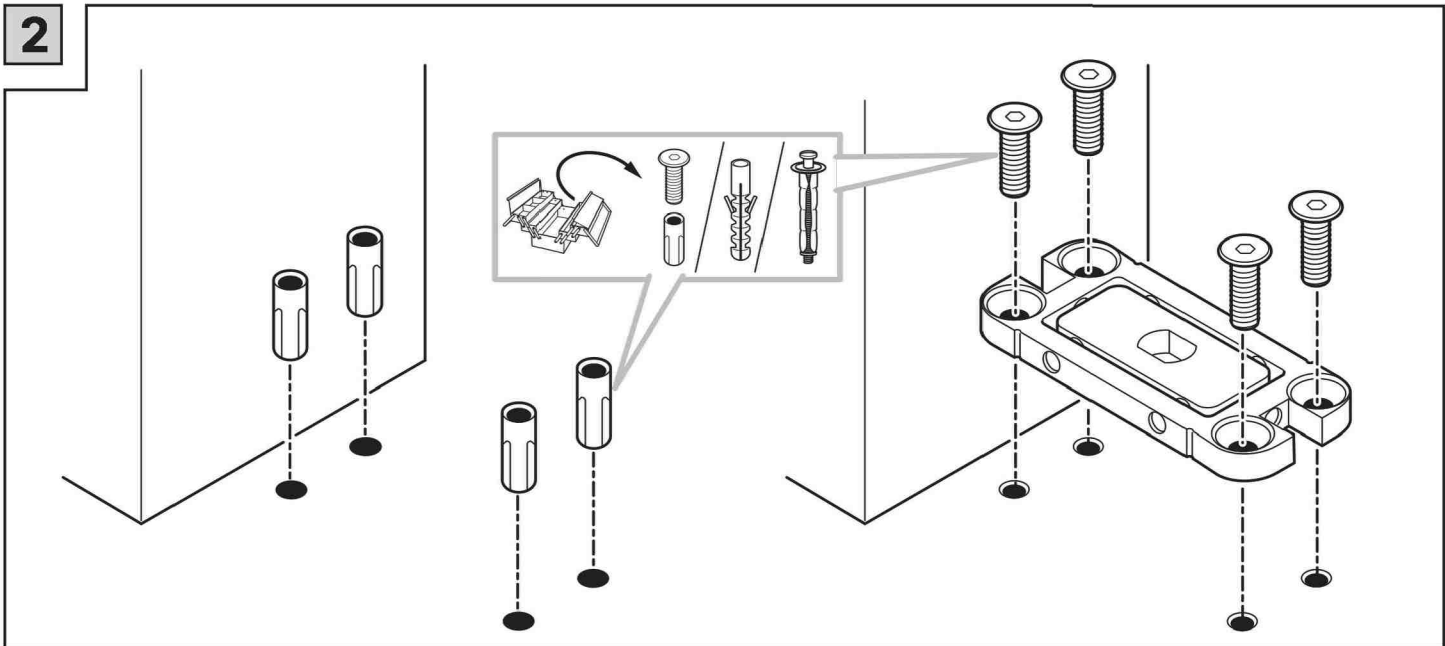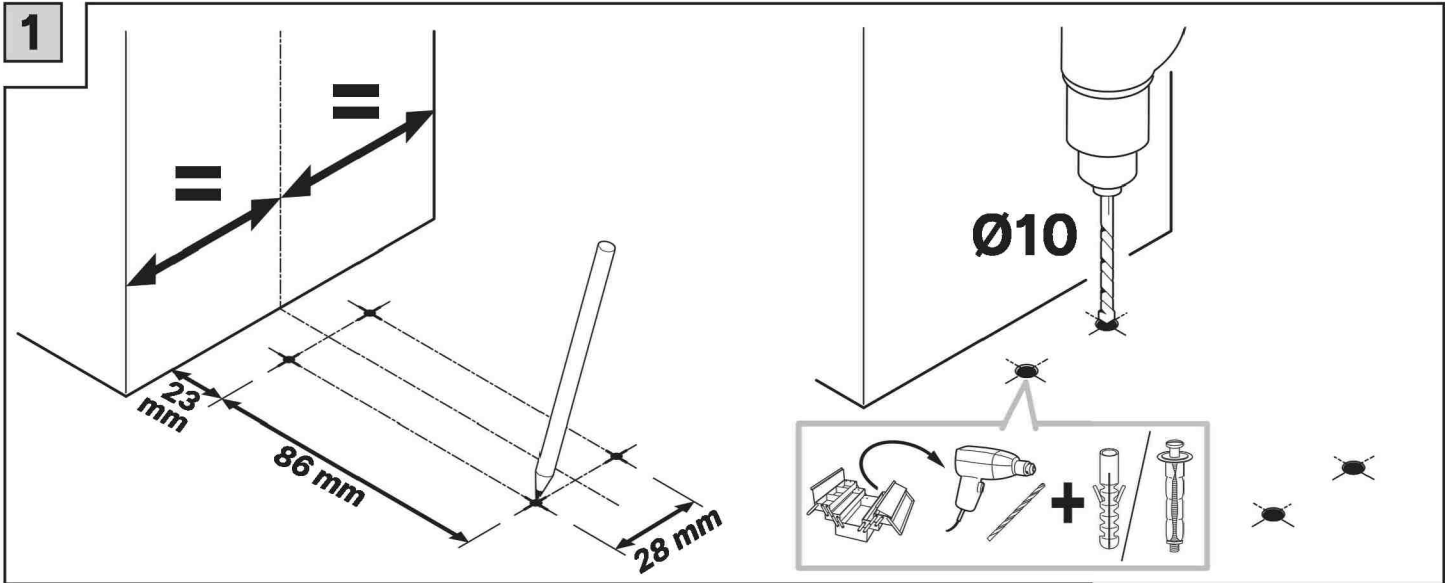

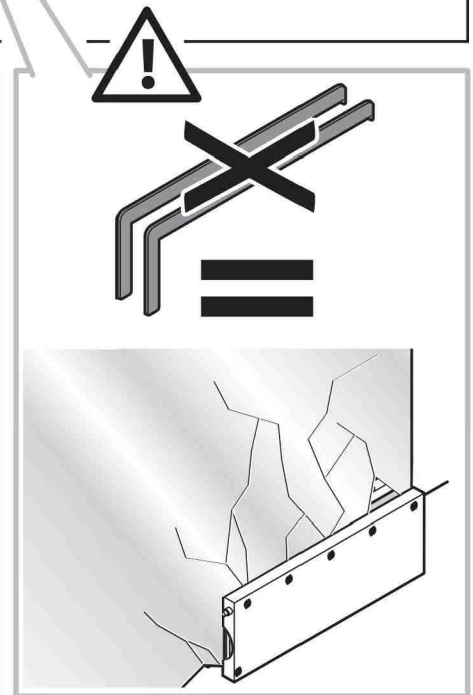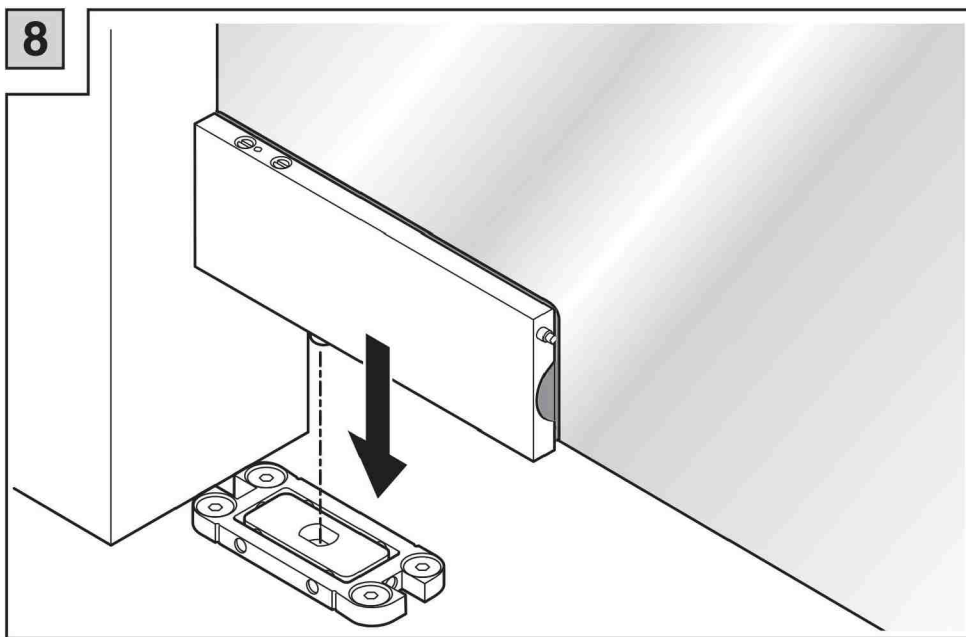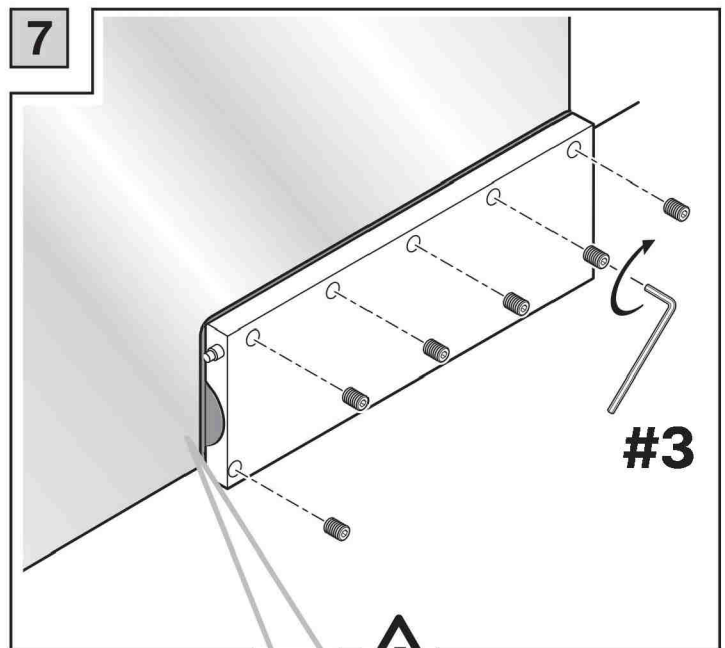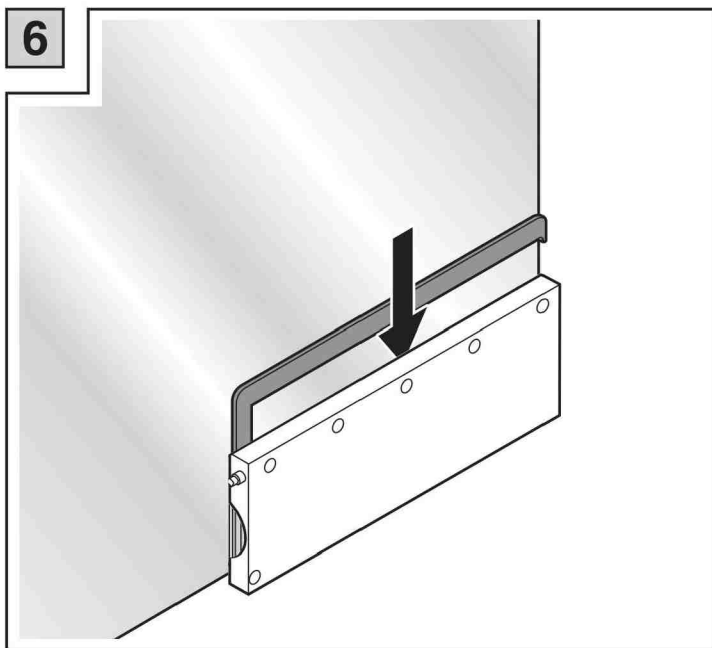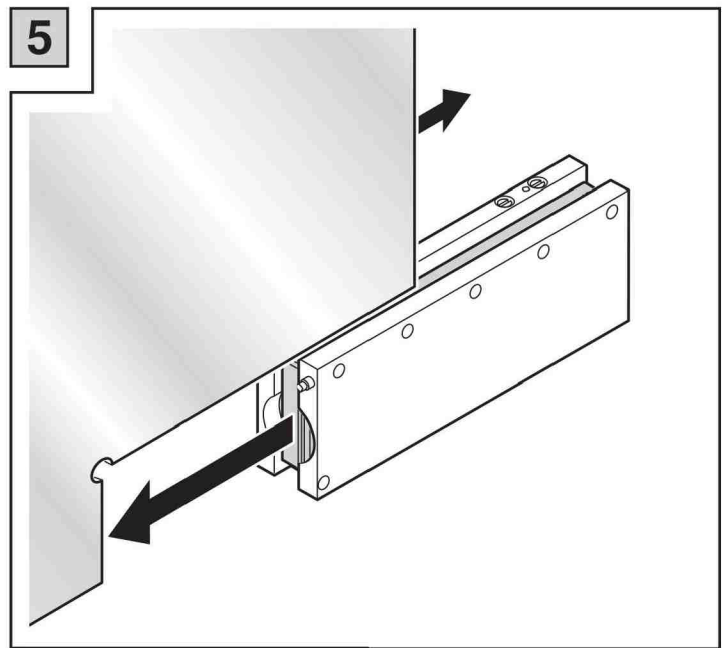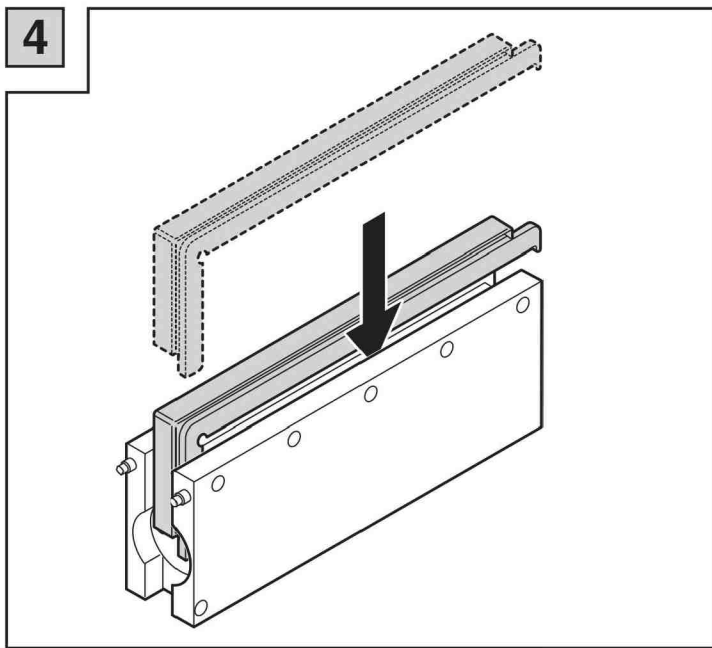

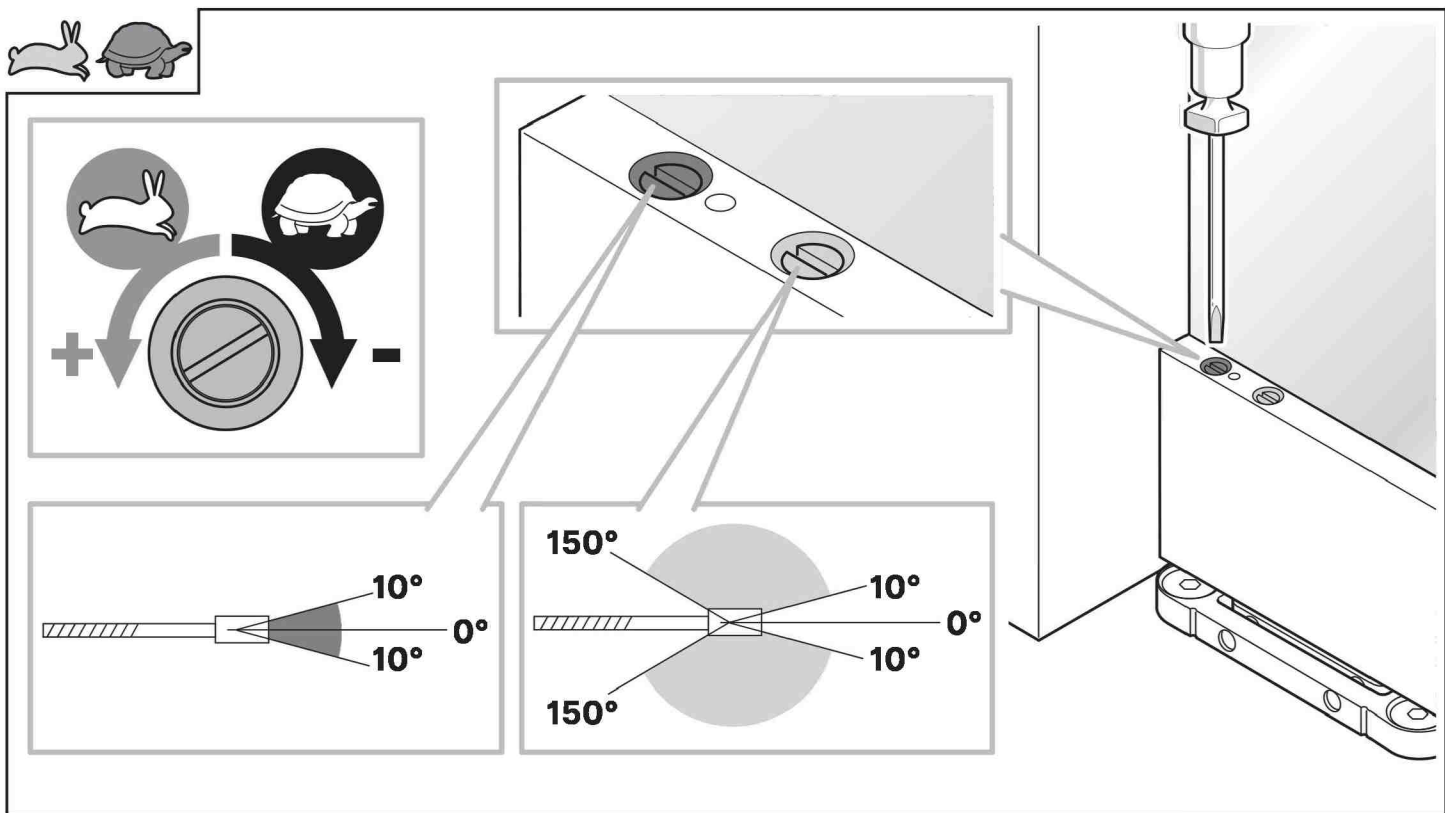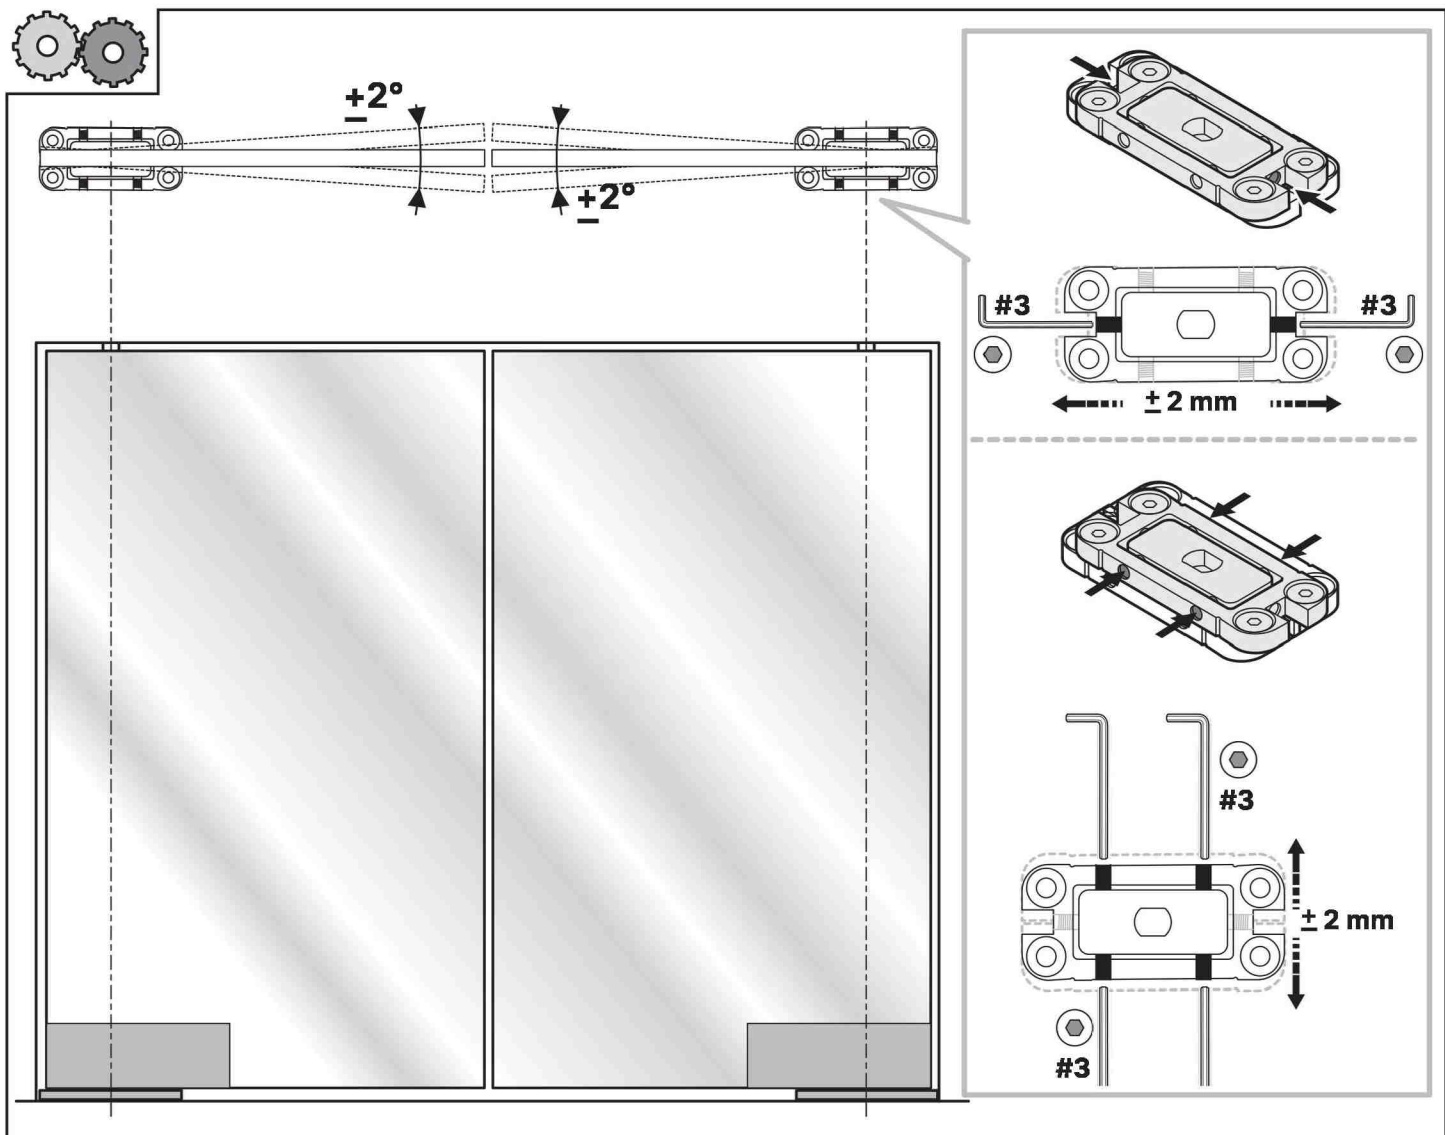


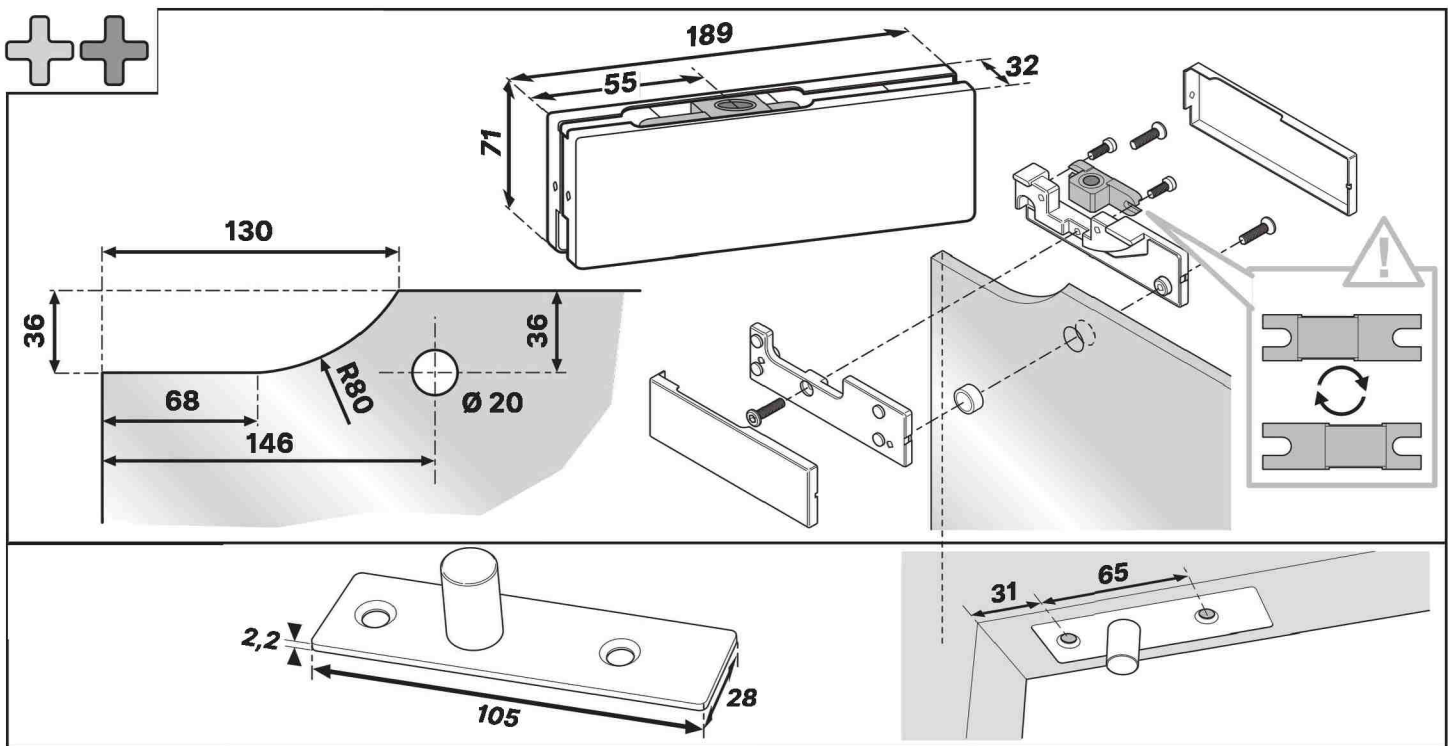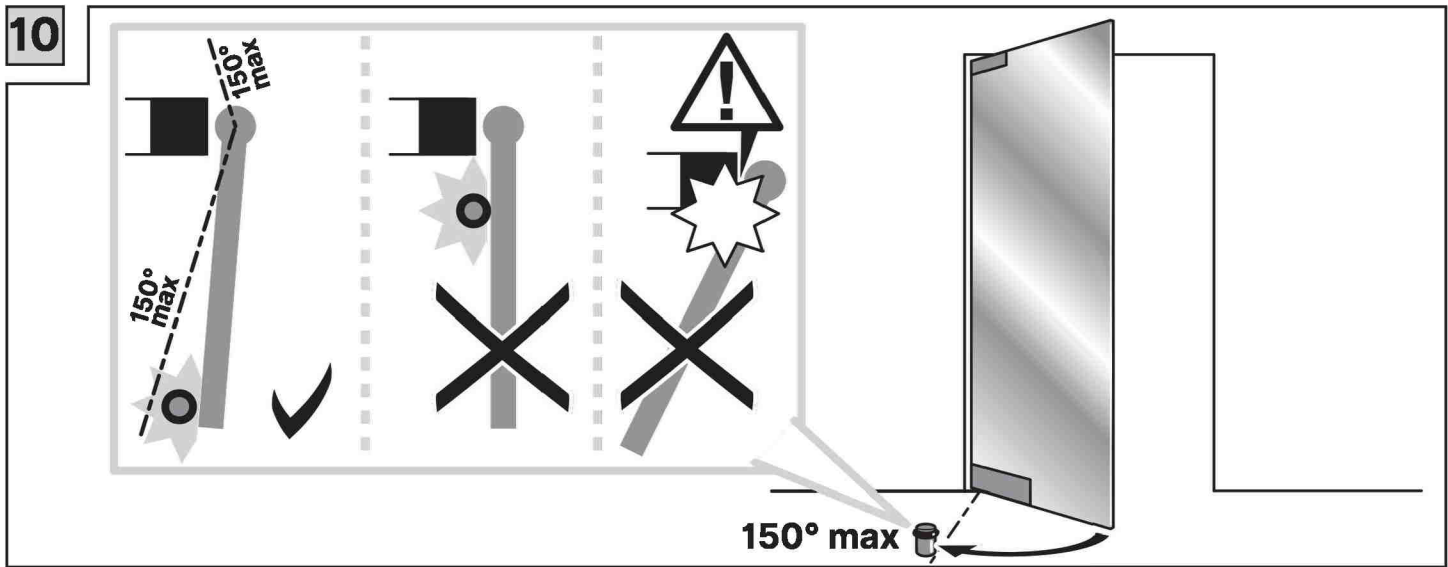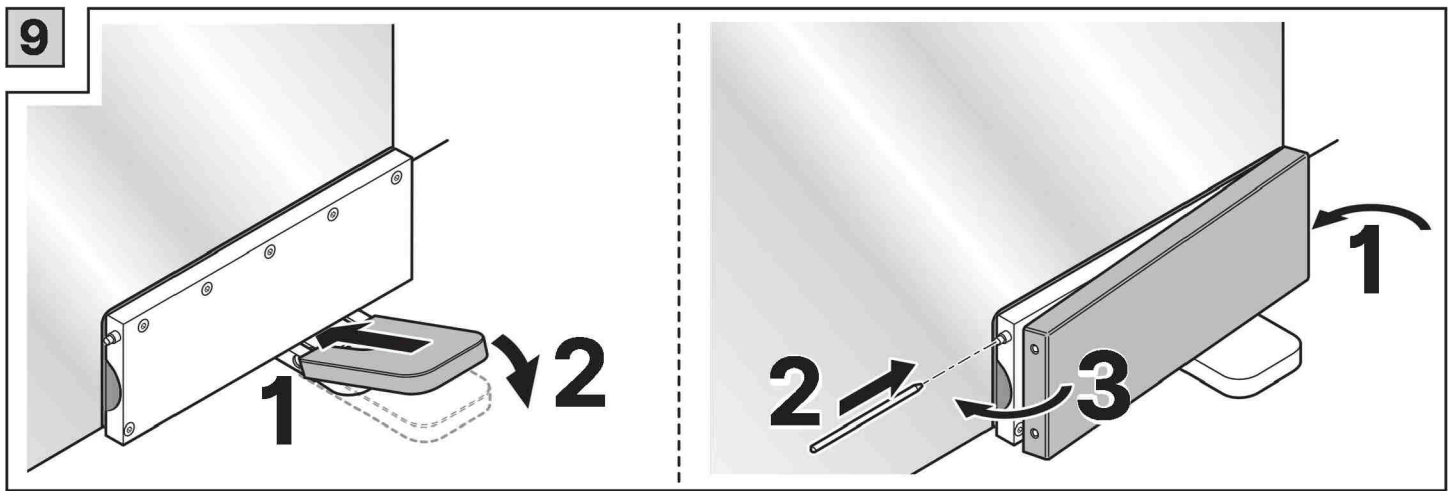



B-TWIST Inbouw - 100








Lees deze handleiding volledig door voordat u met de montage begint
Lire entièrement cette notice avant de commencer l'installation
Please read this whole manual before starting assembly


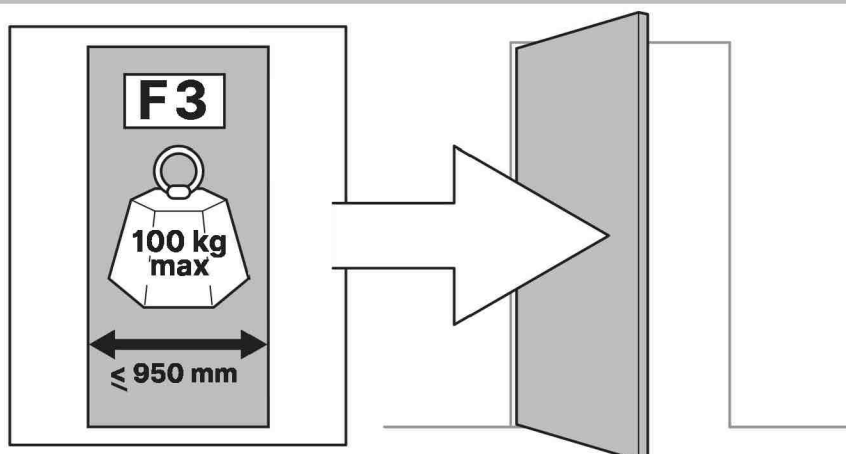





F3

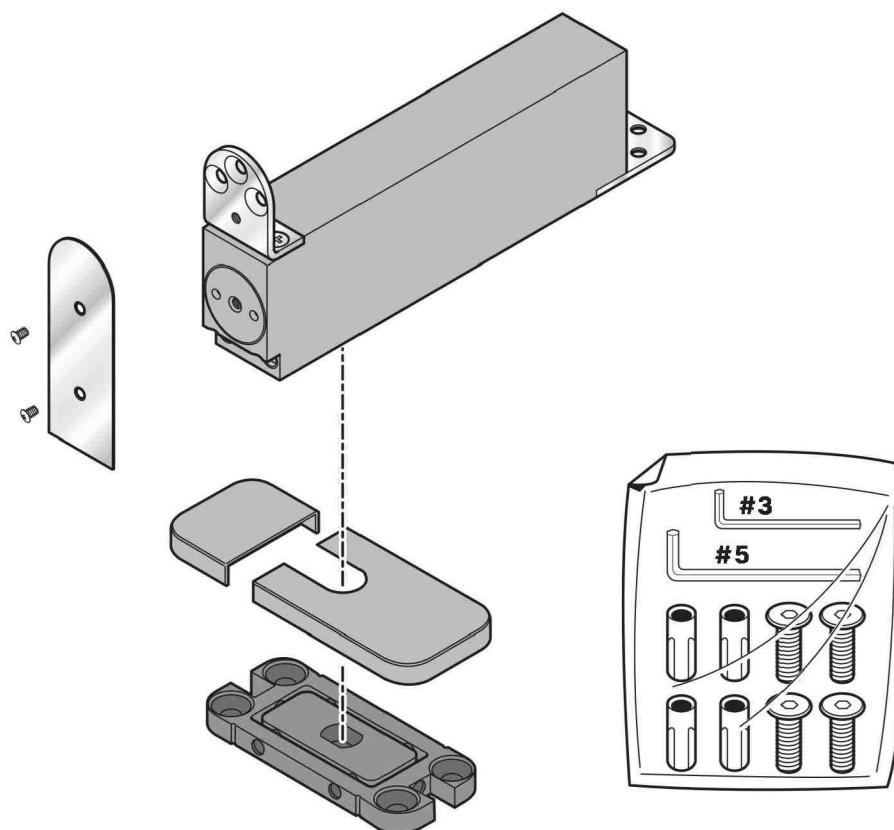

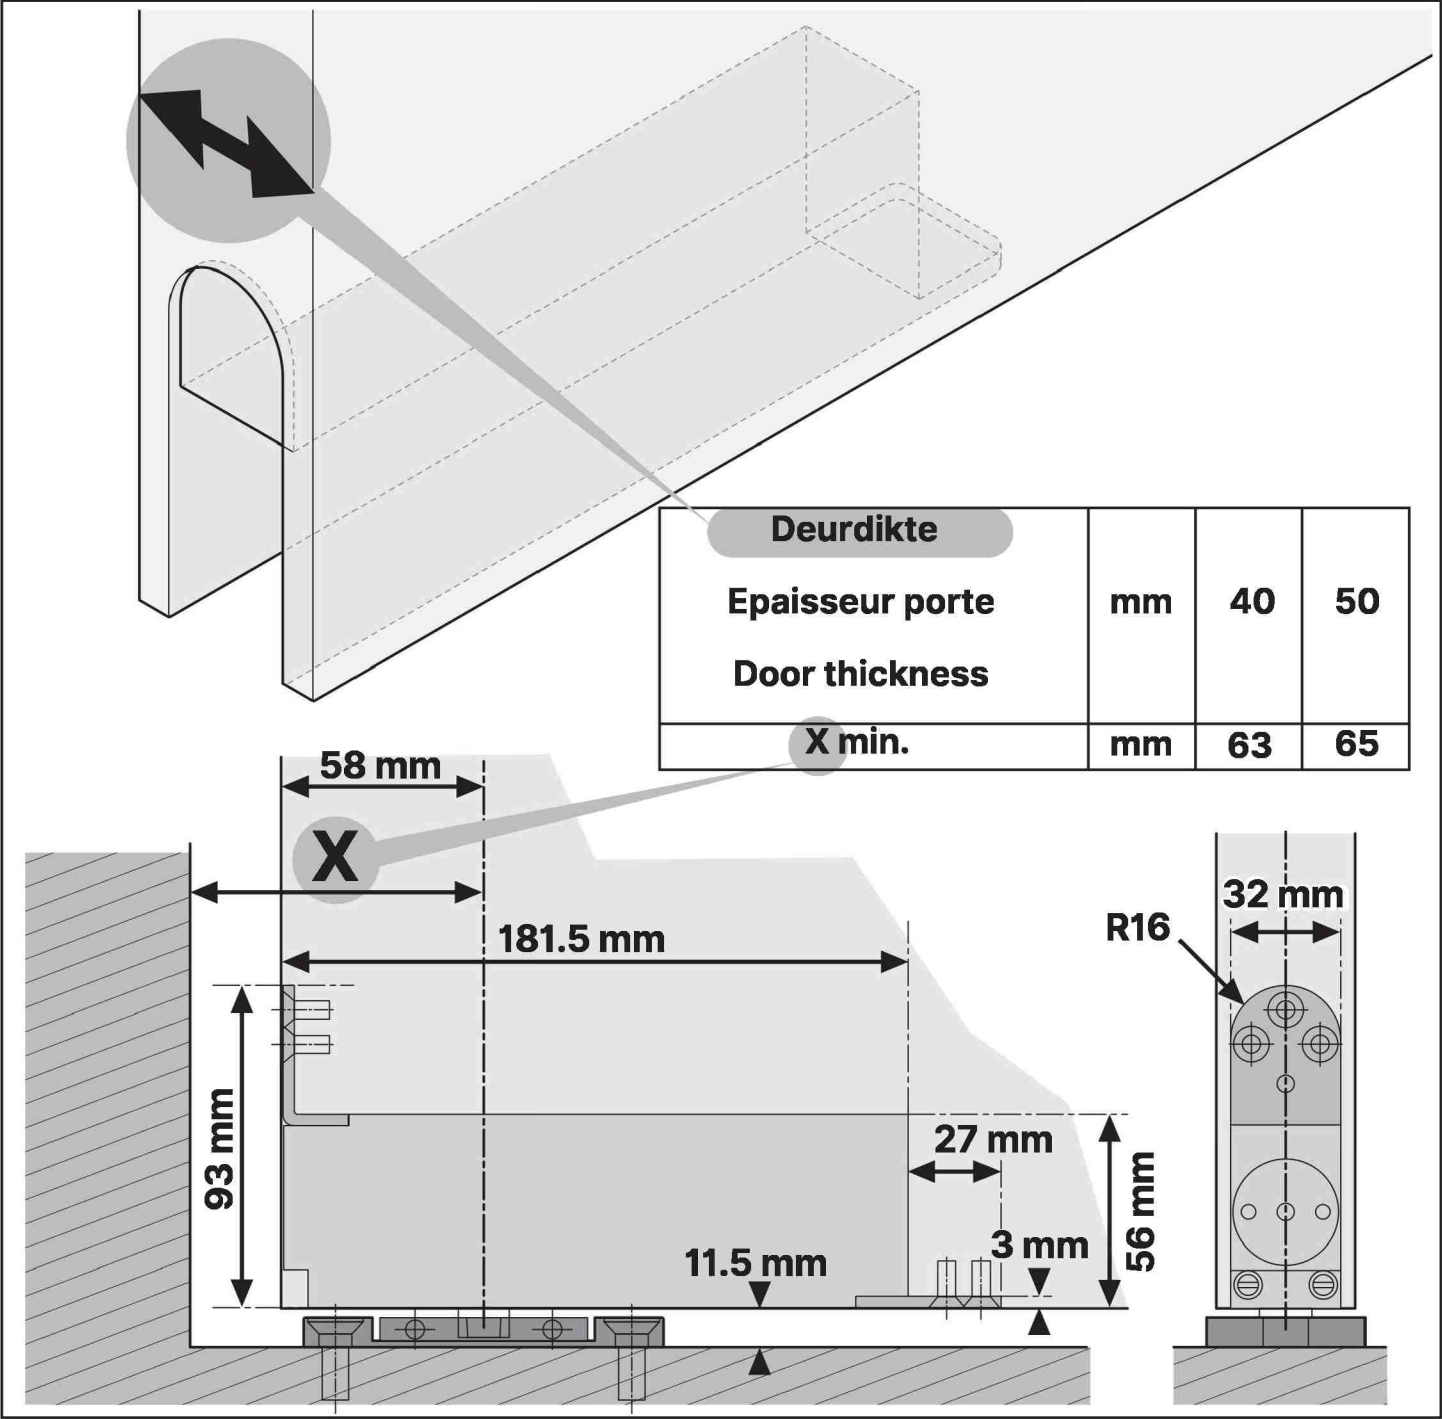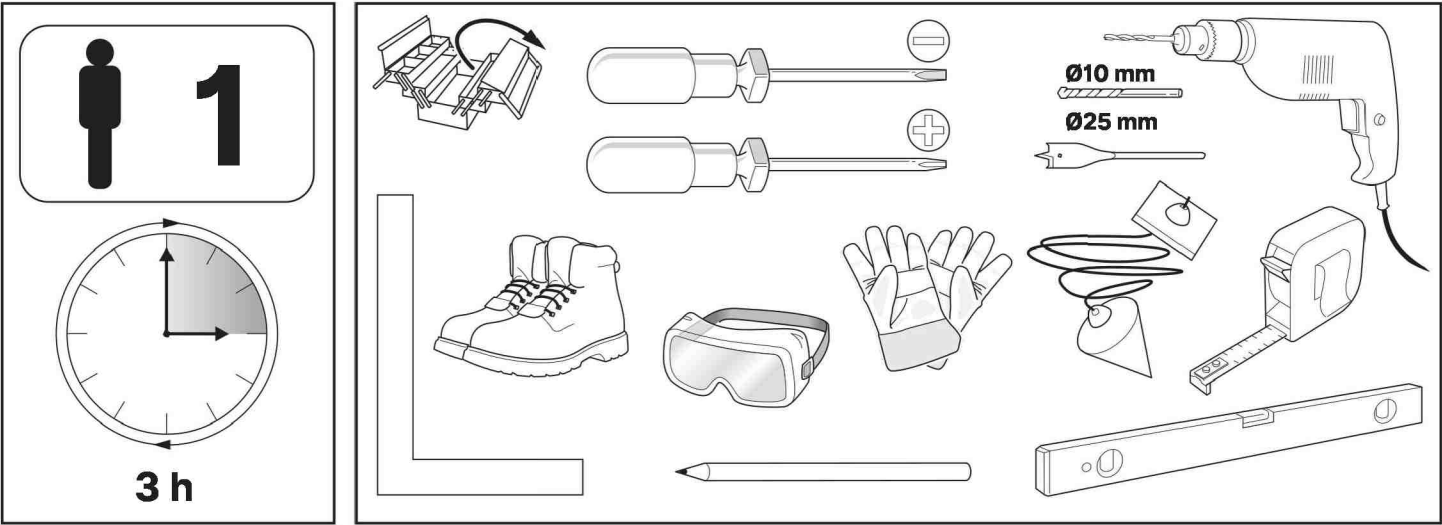

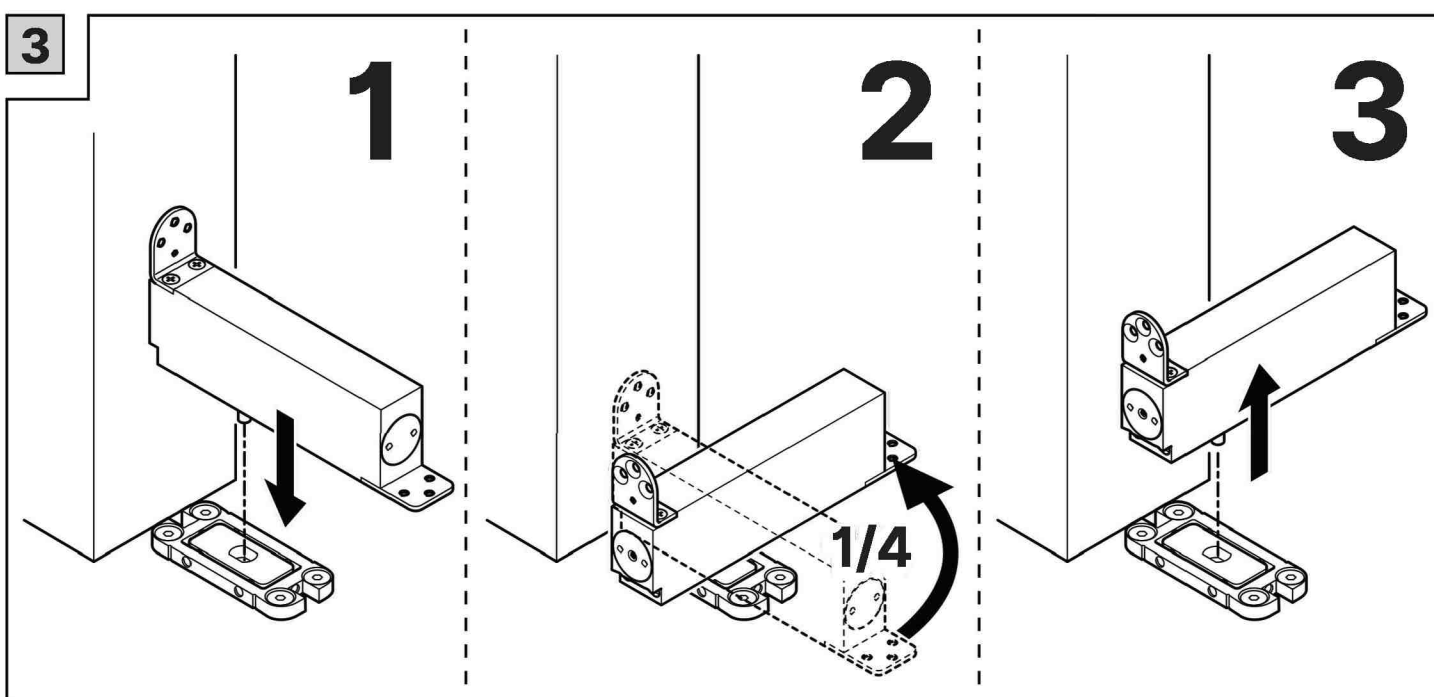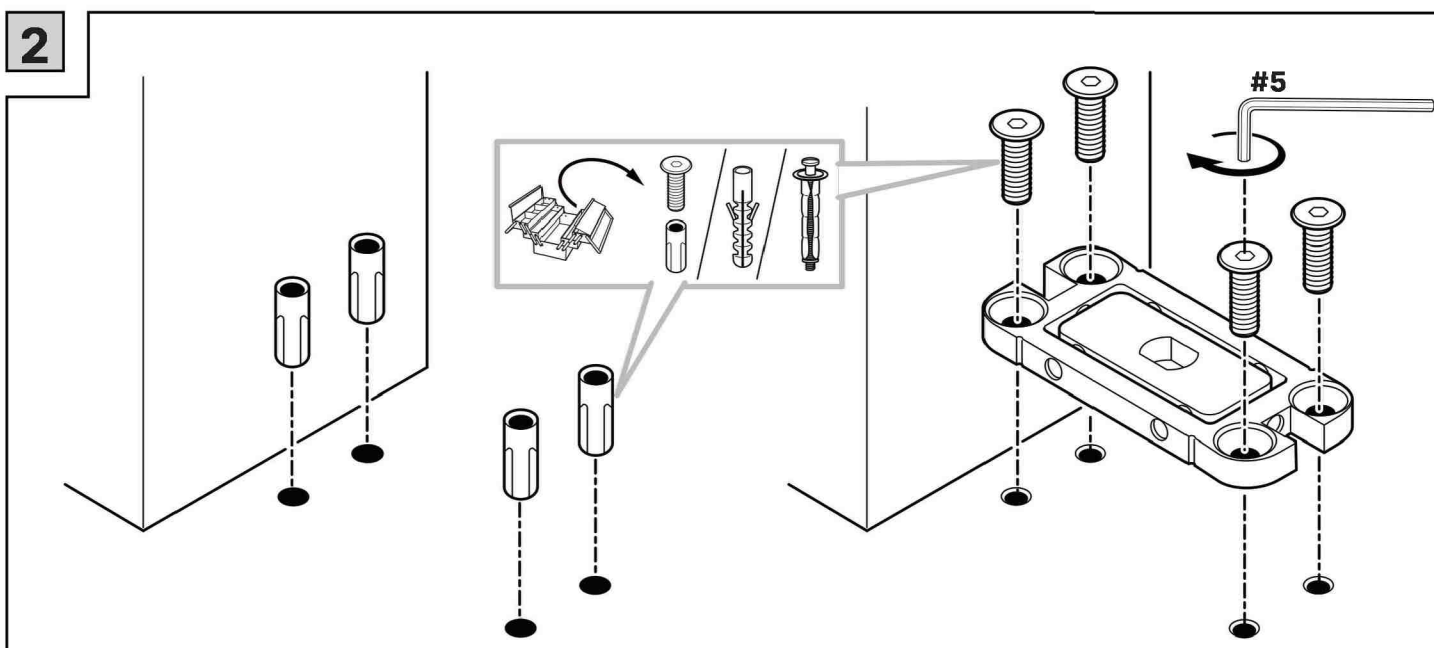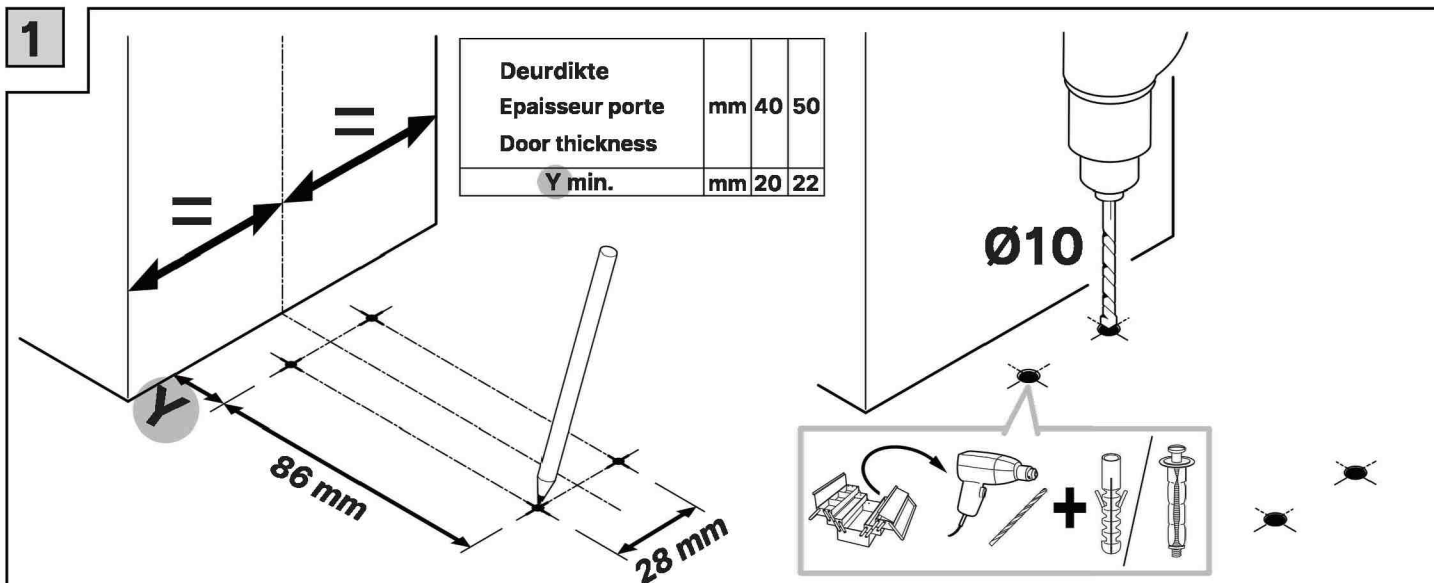

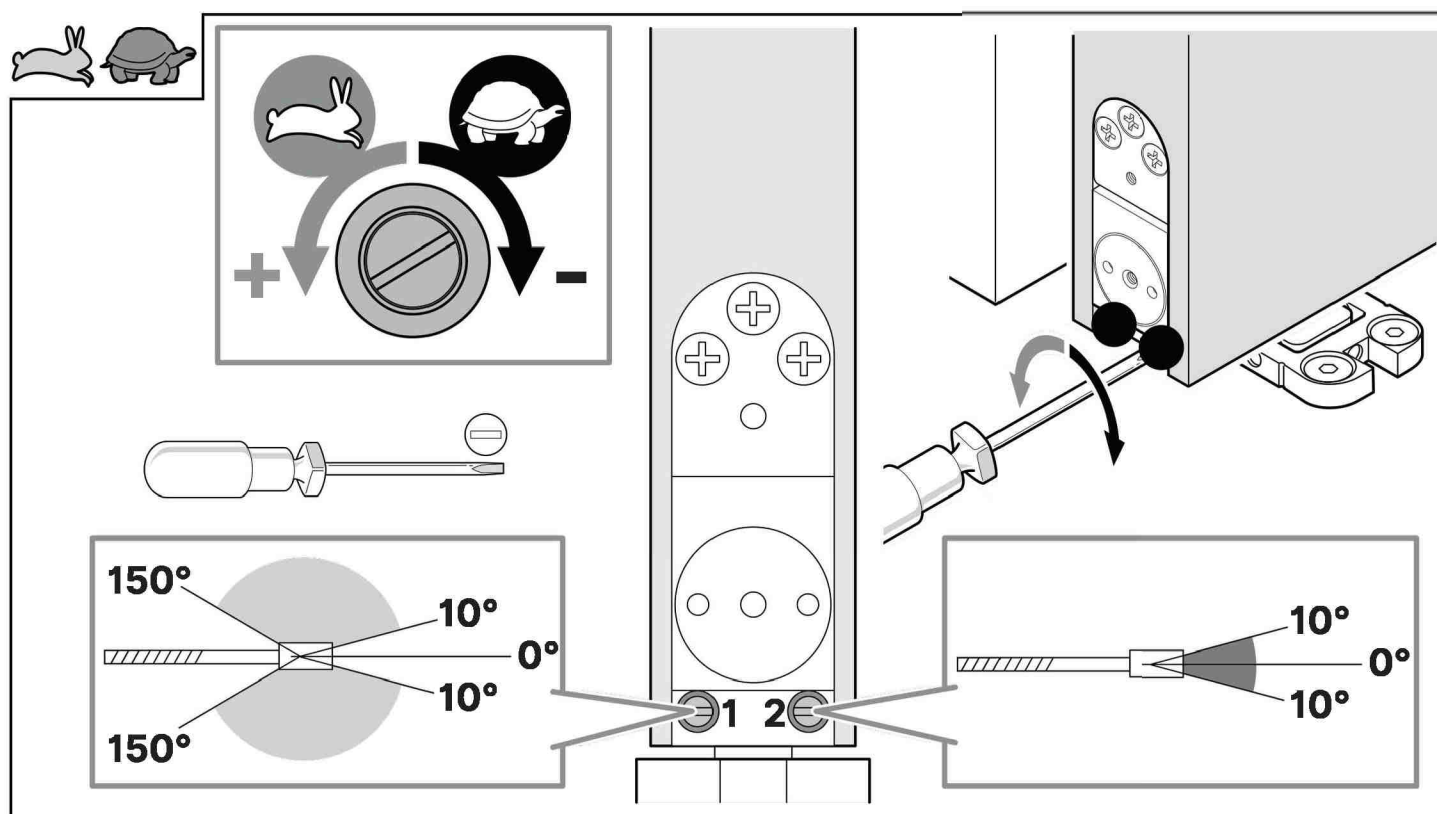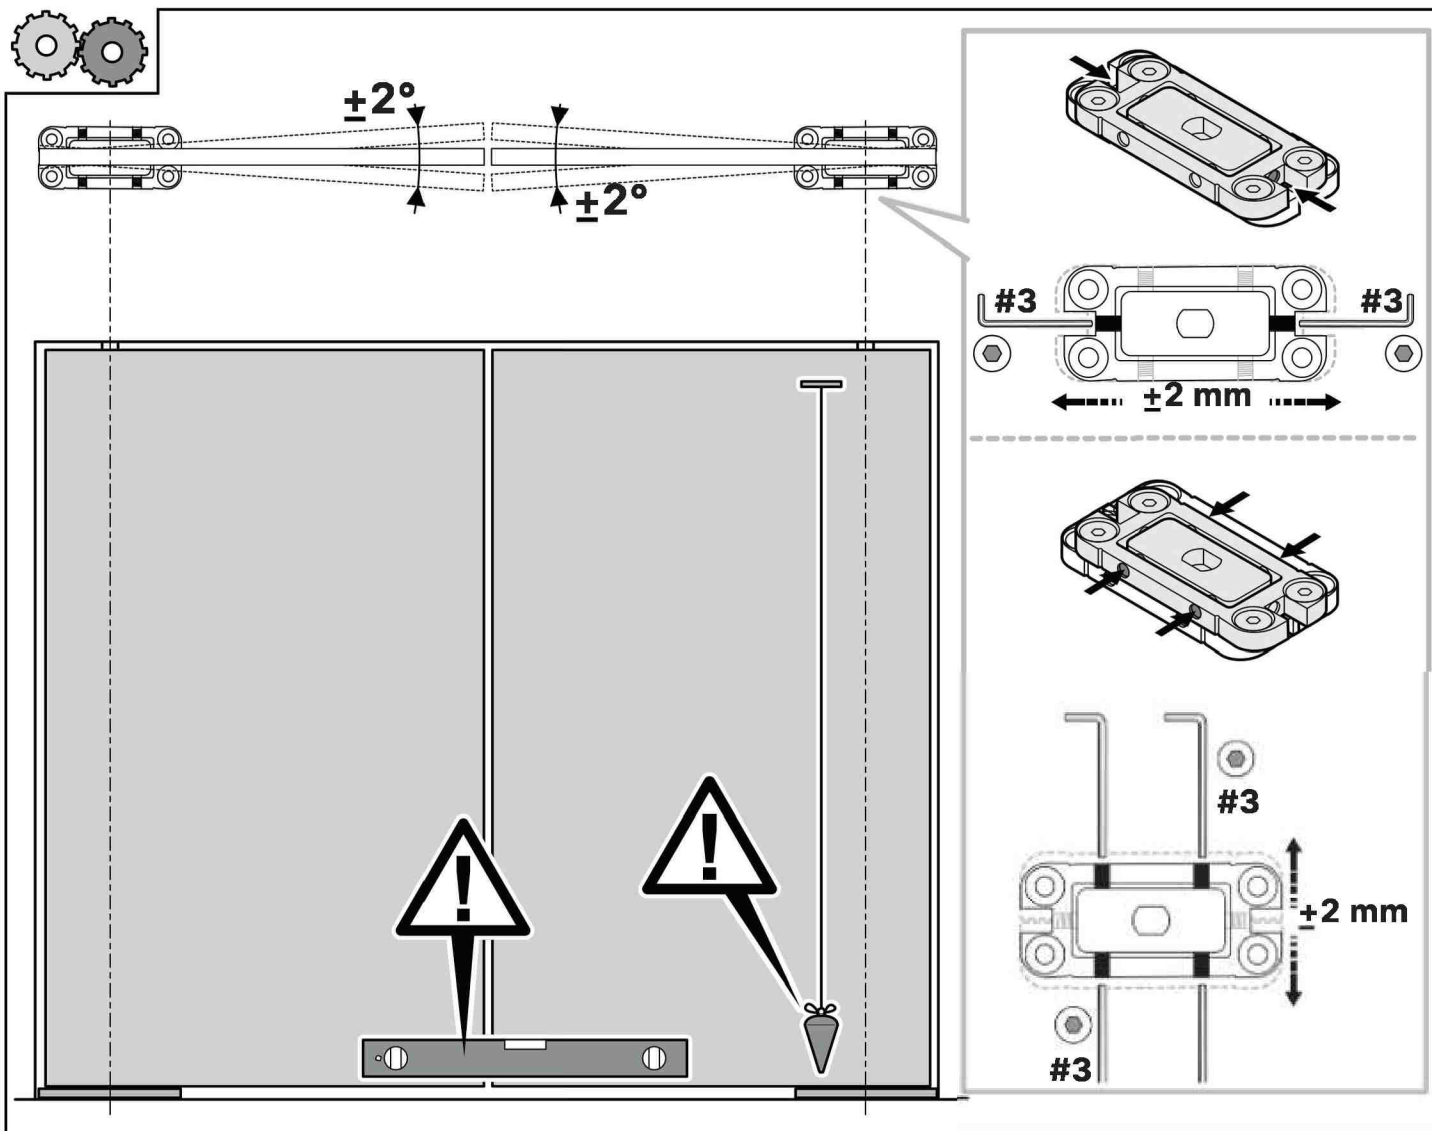

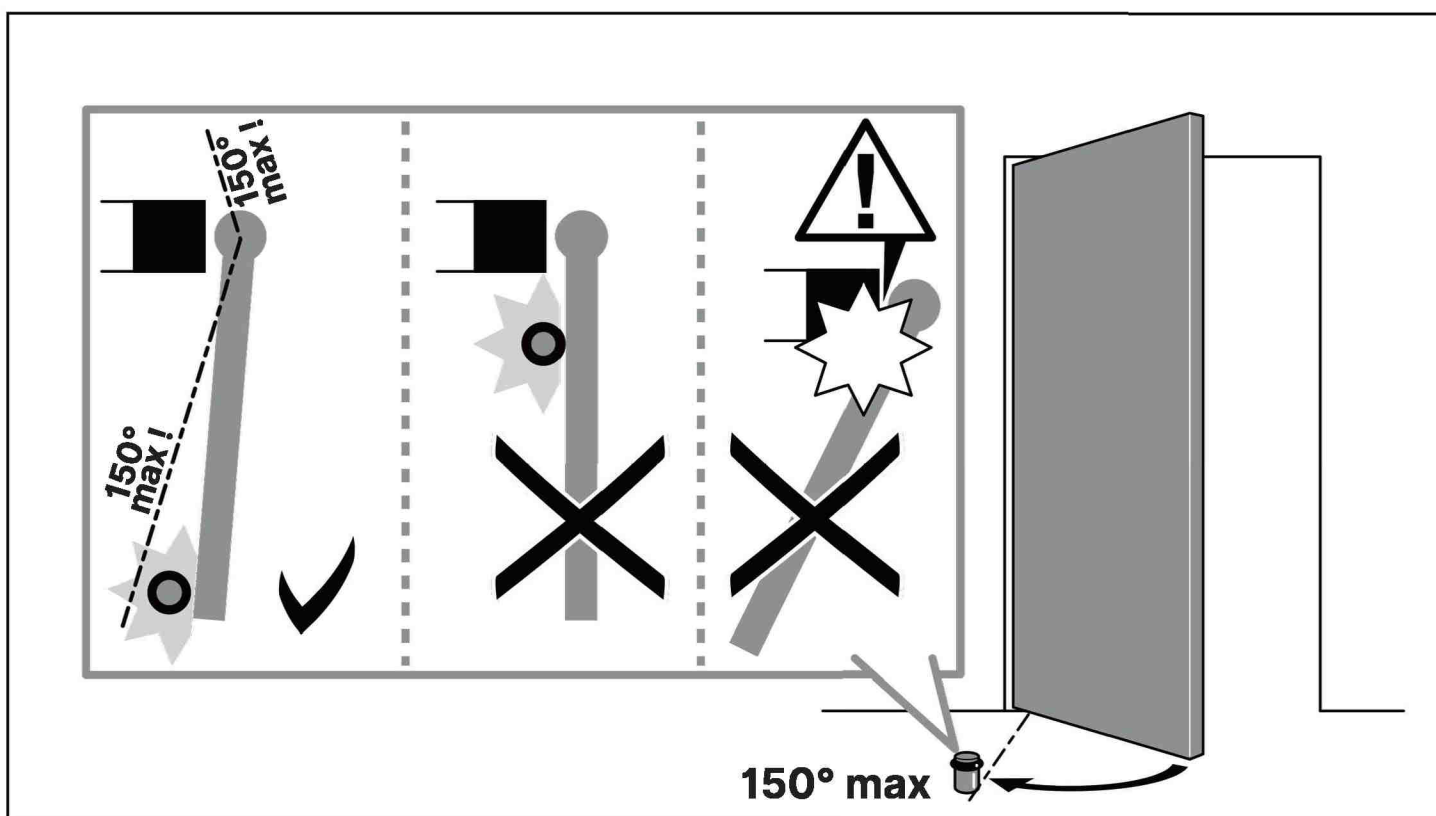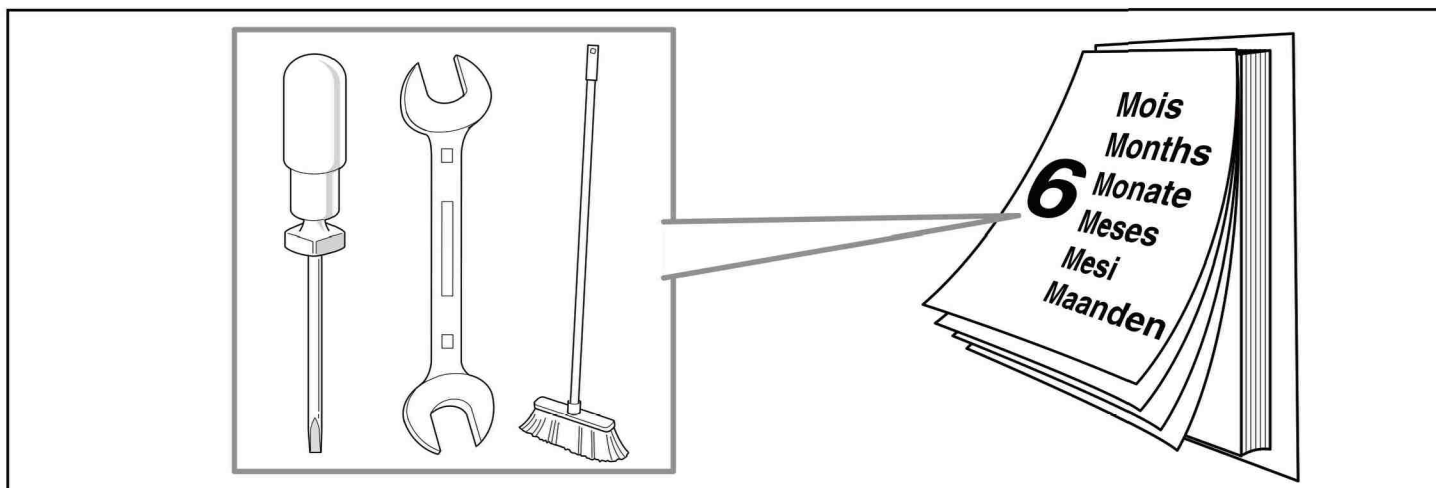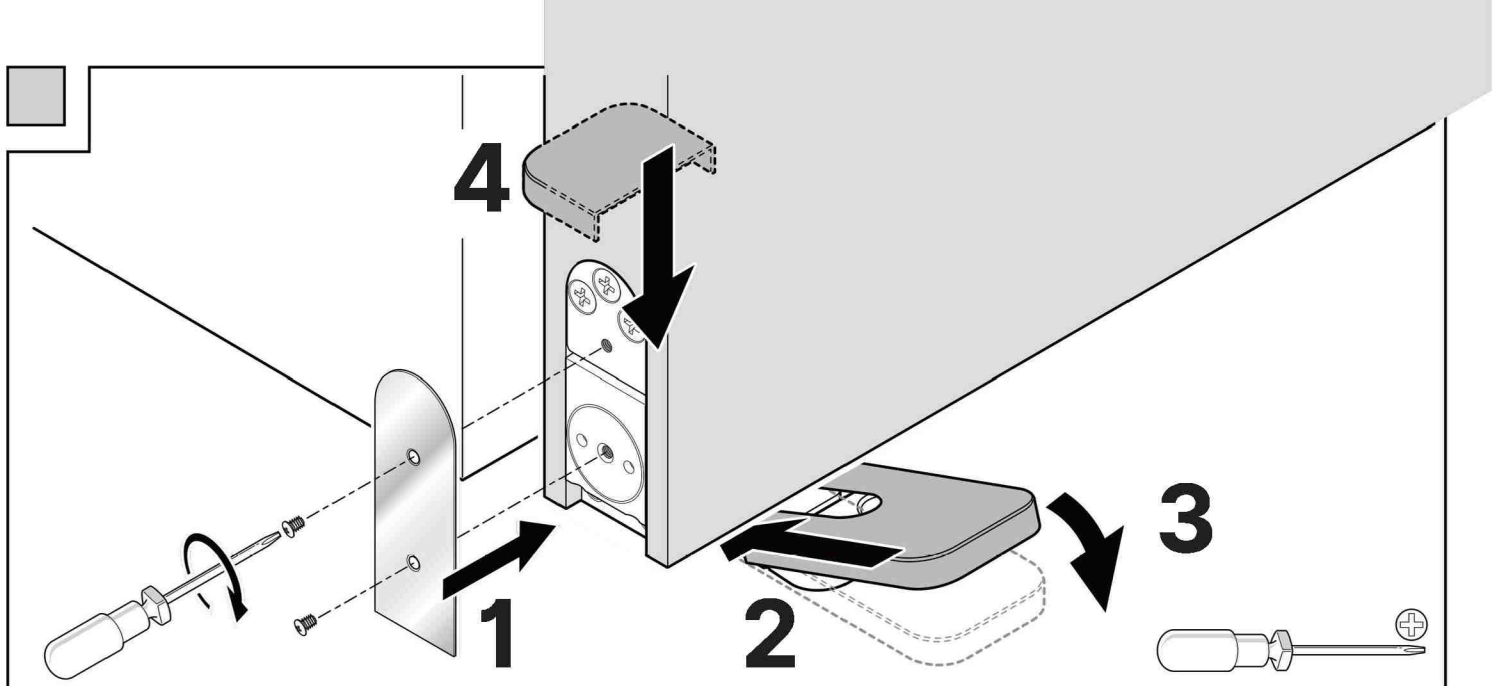


B-TWIST Inbouw - 150





Lees deze handleiding volledig door voordat u met de montage begint



Lire entièrement cette notice avant de commencer l'installation




Please read this whole manual before starting assembly


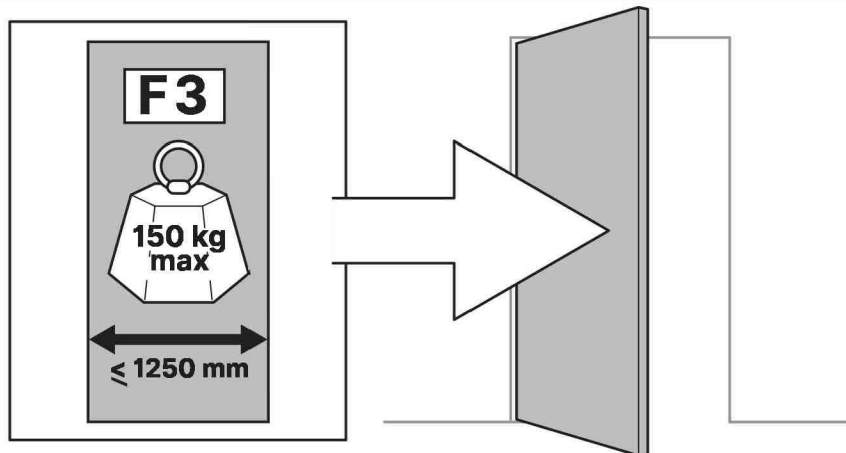





F3

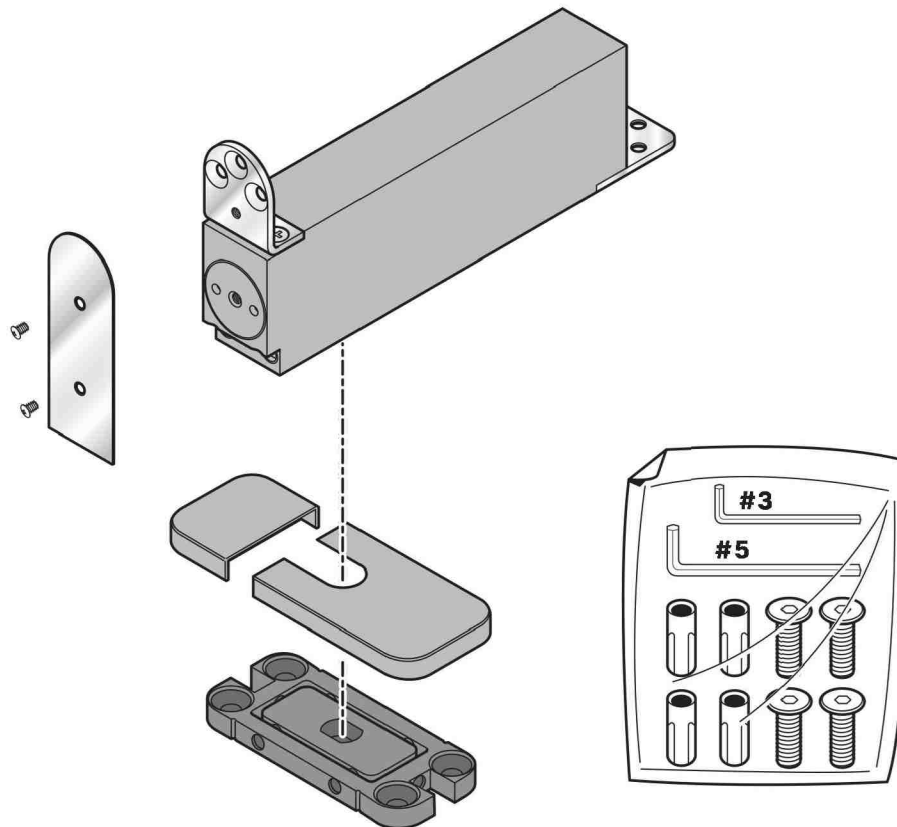

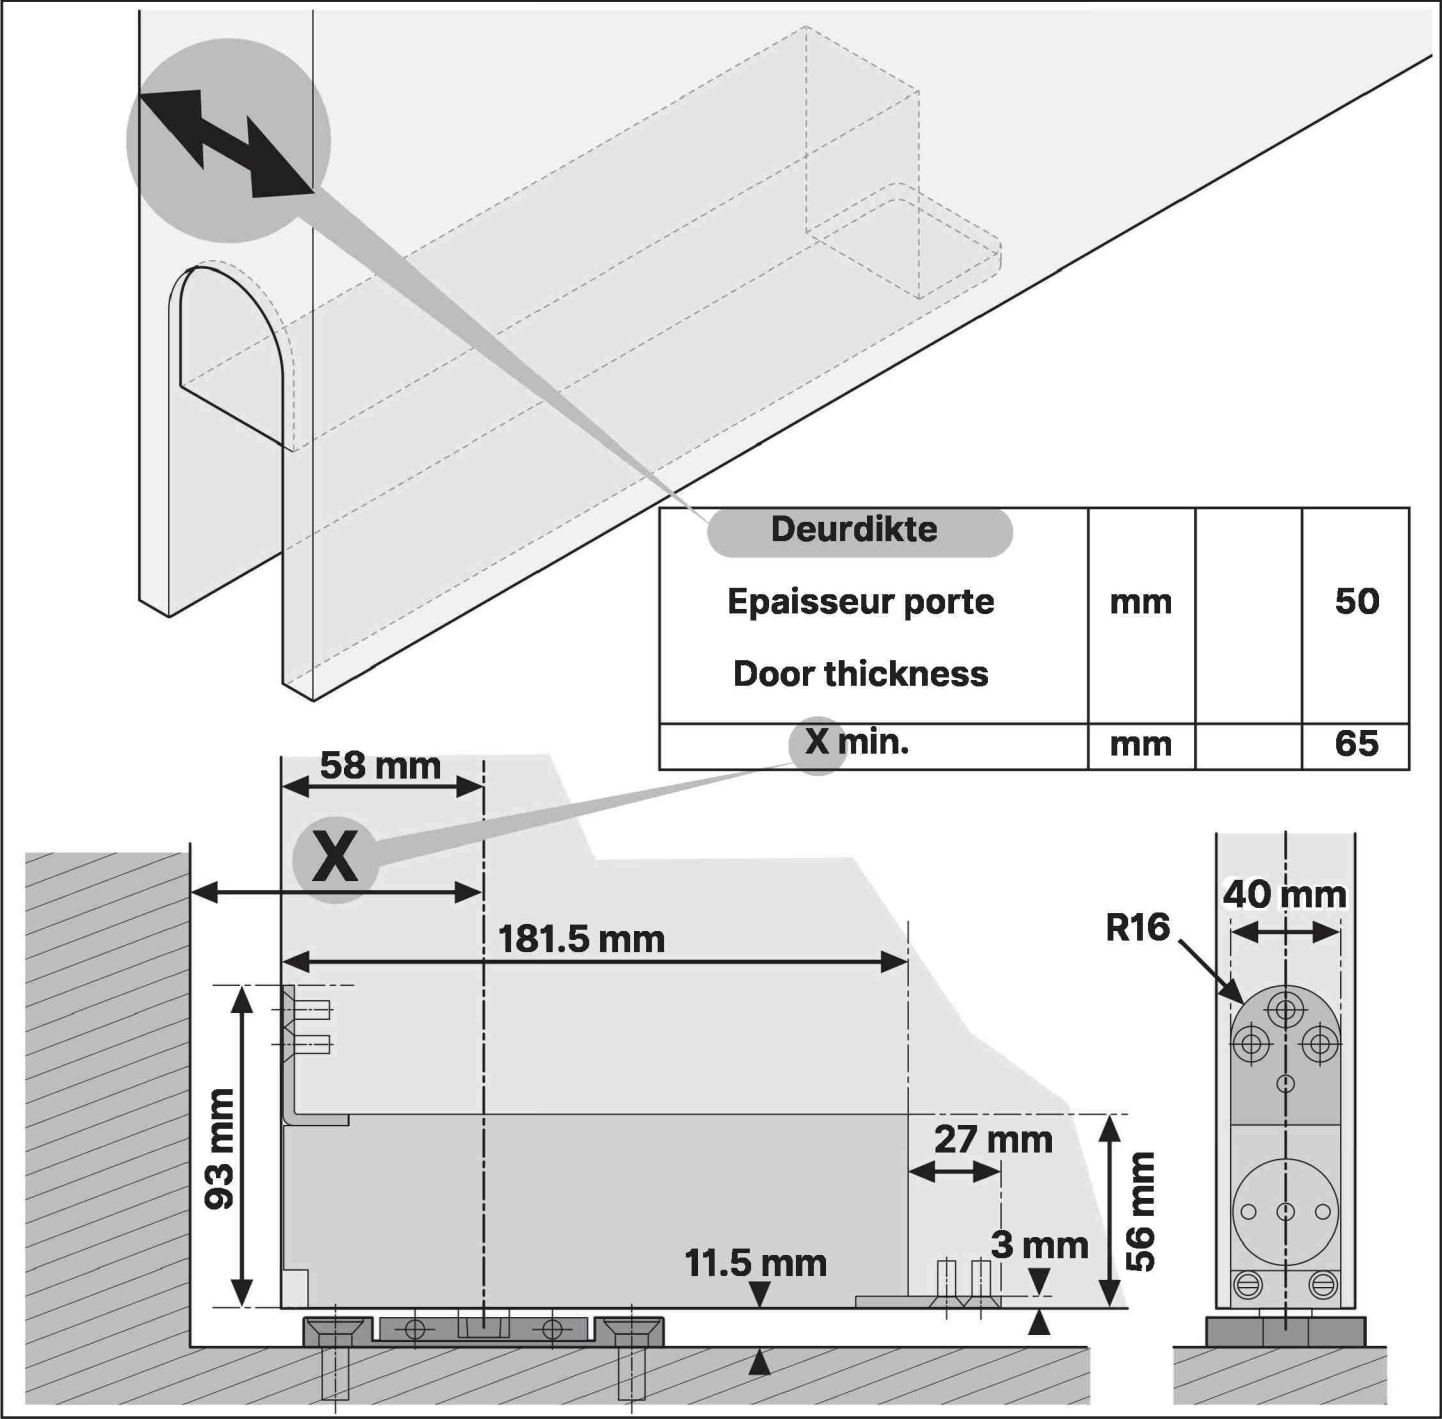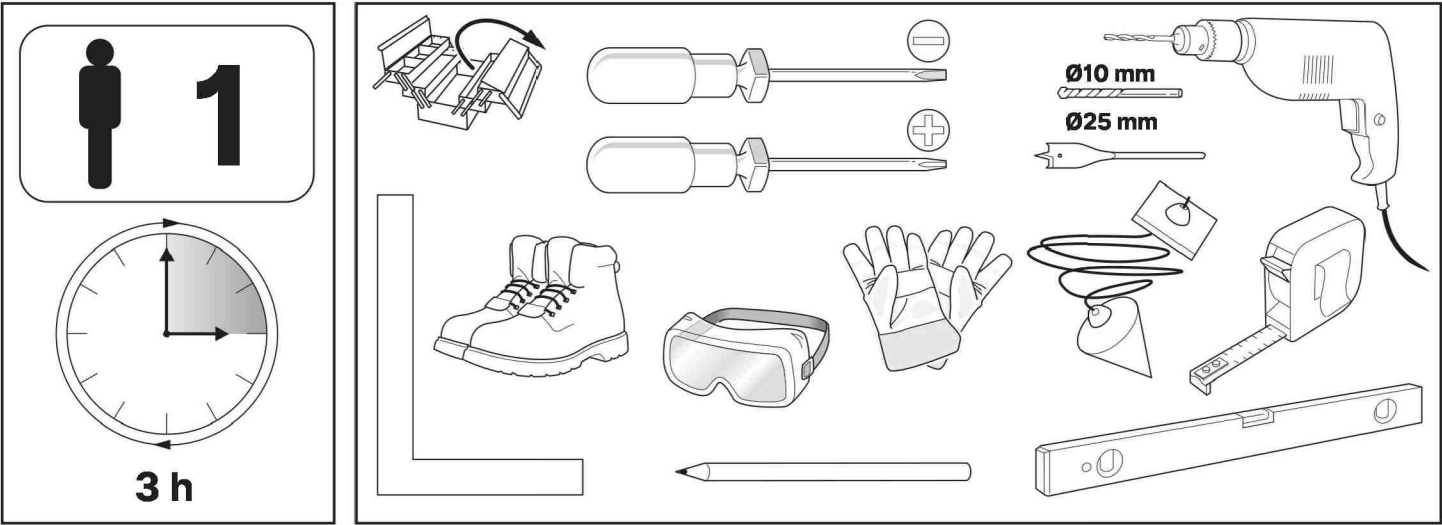

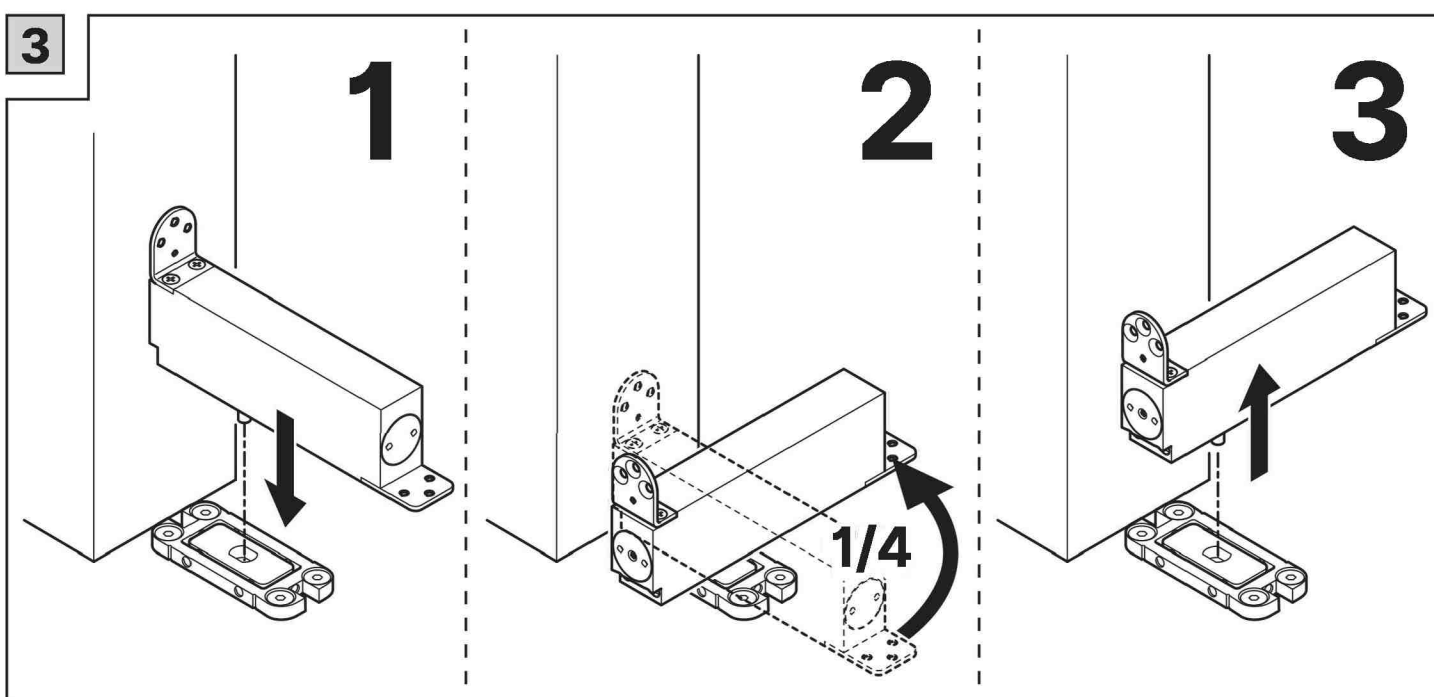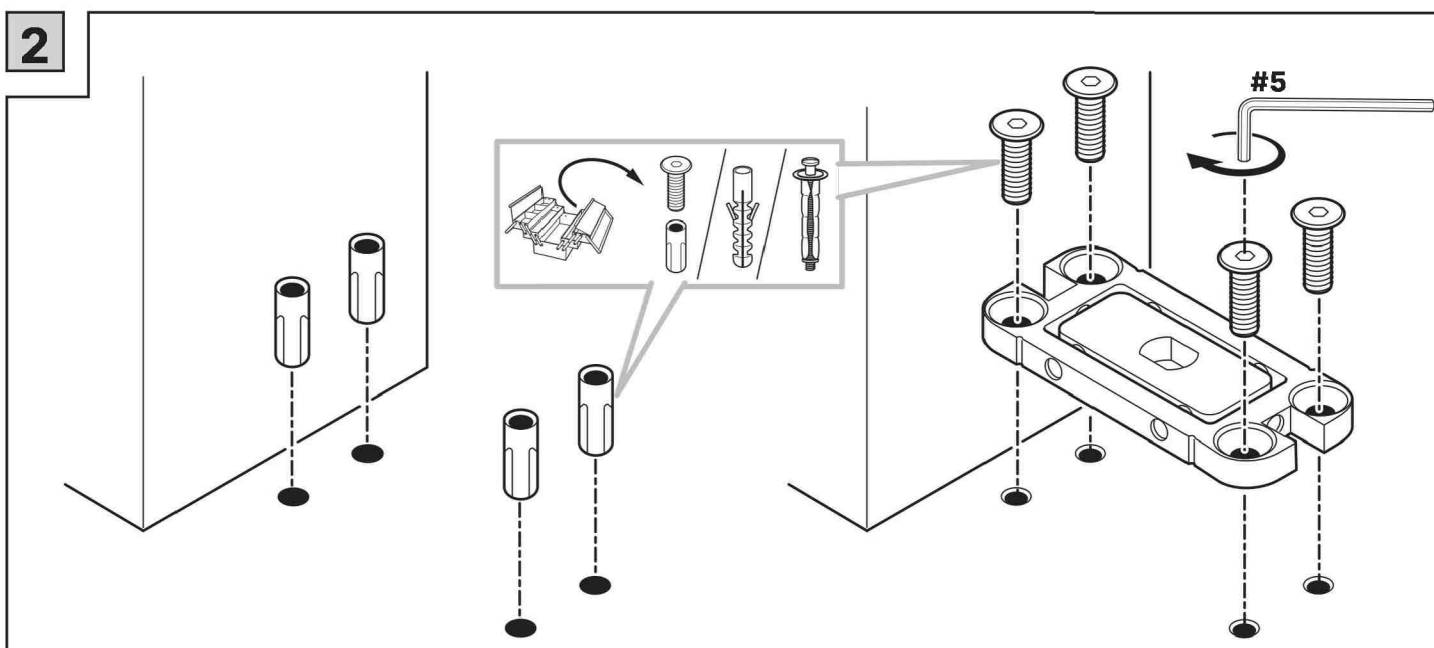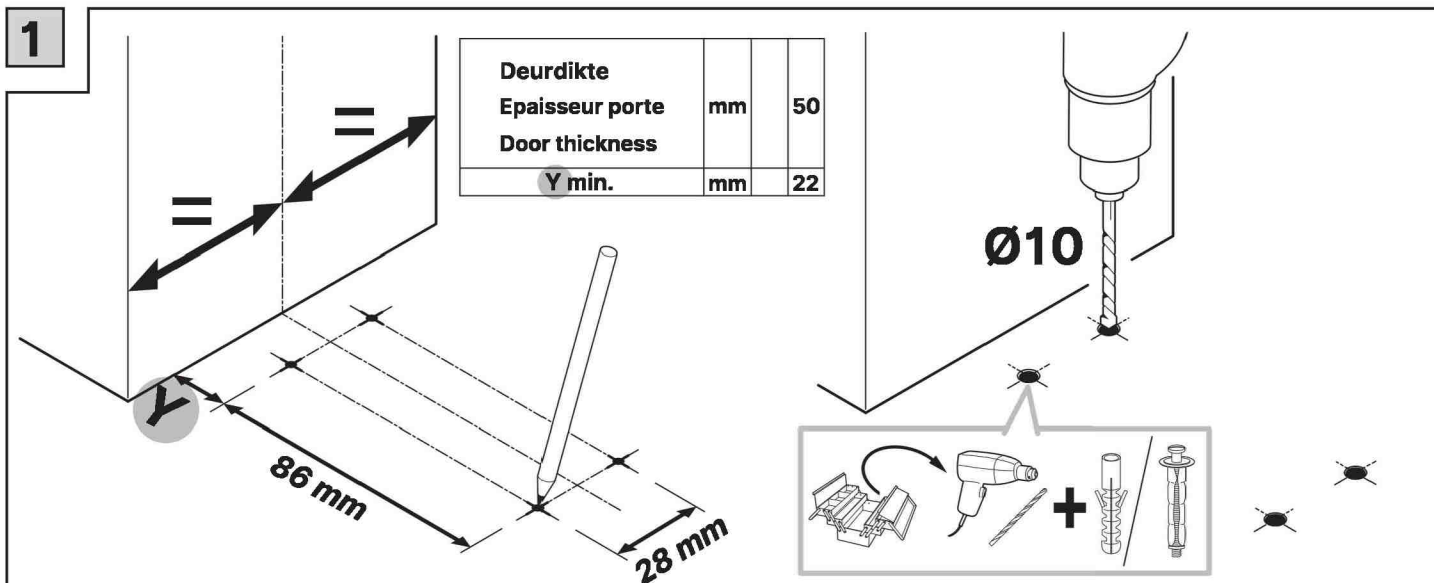

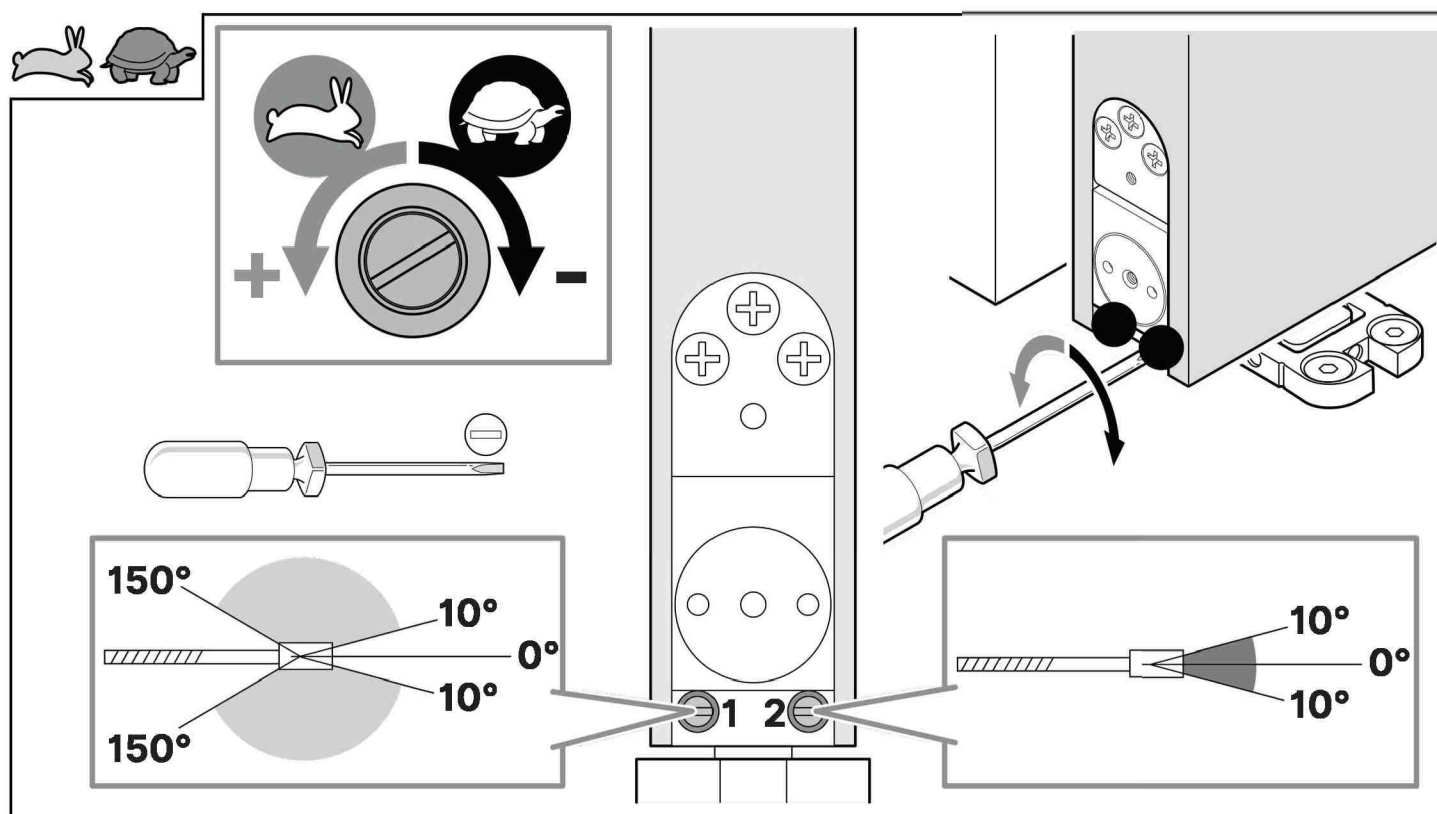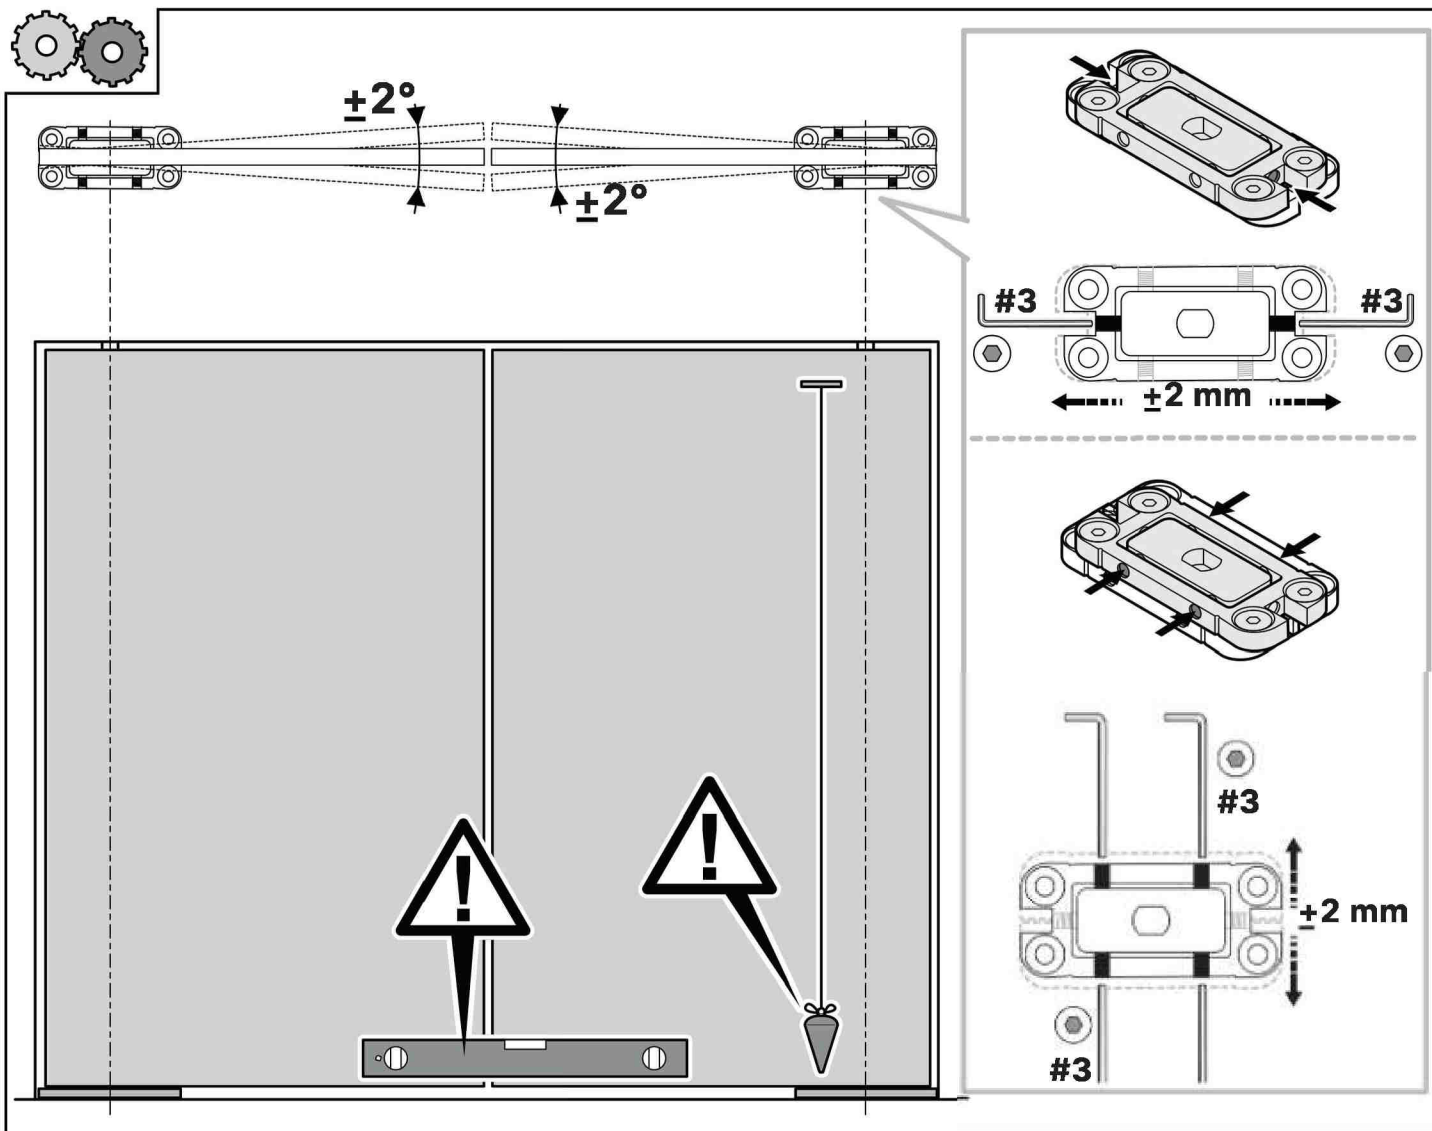

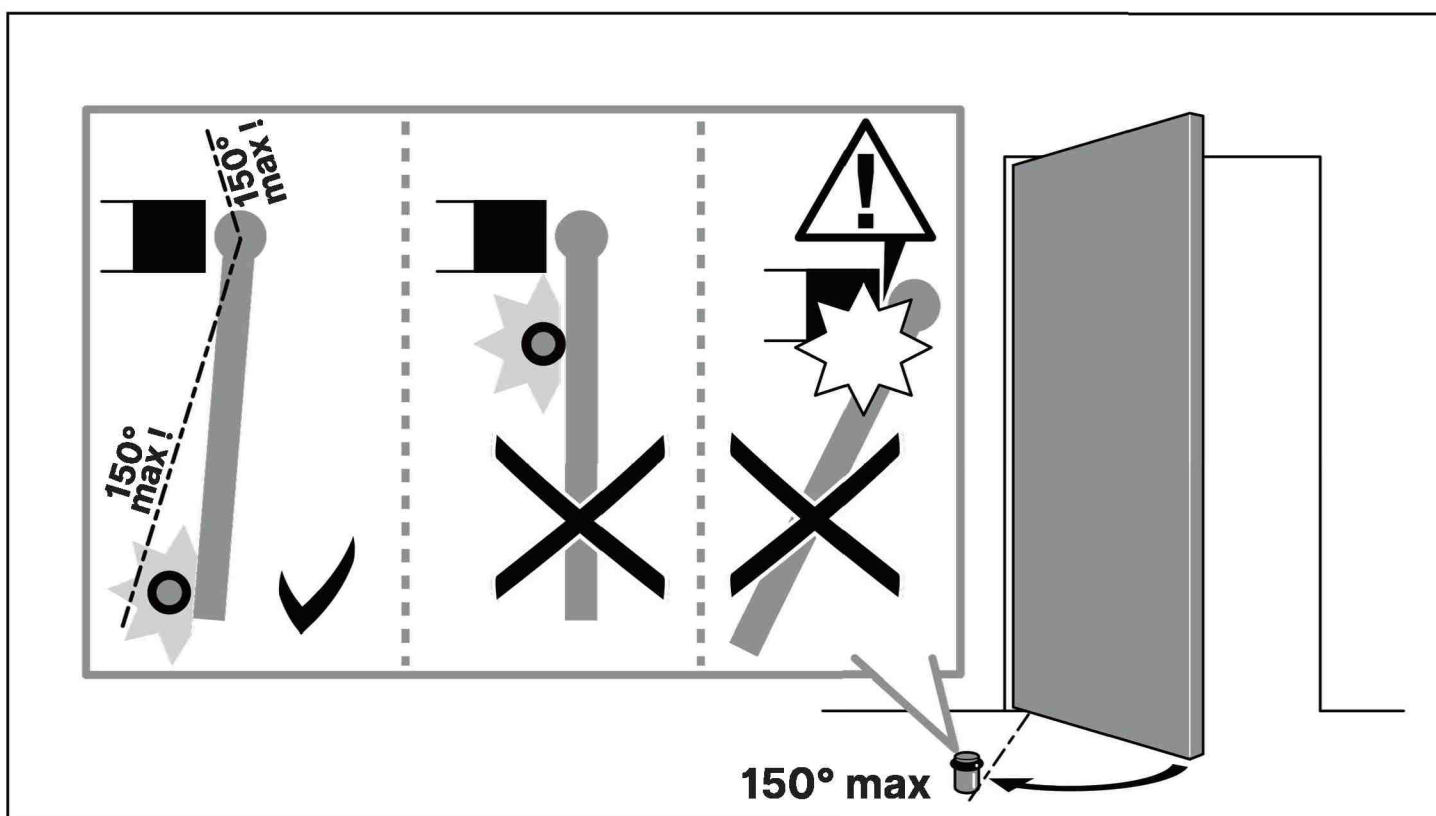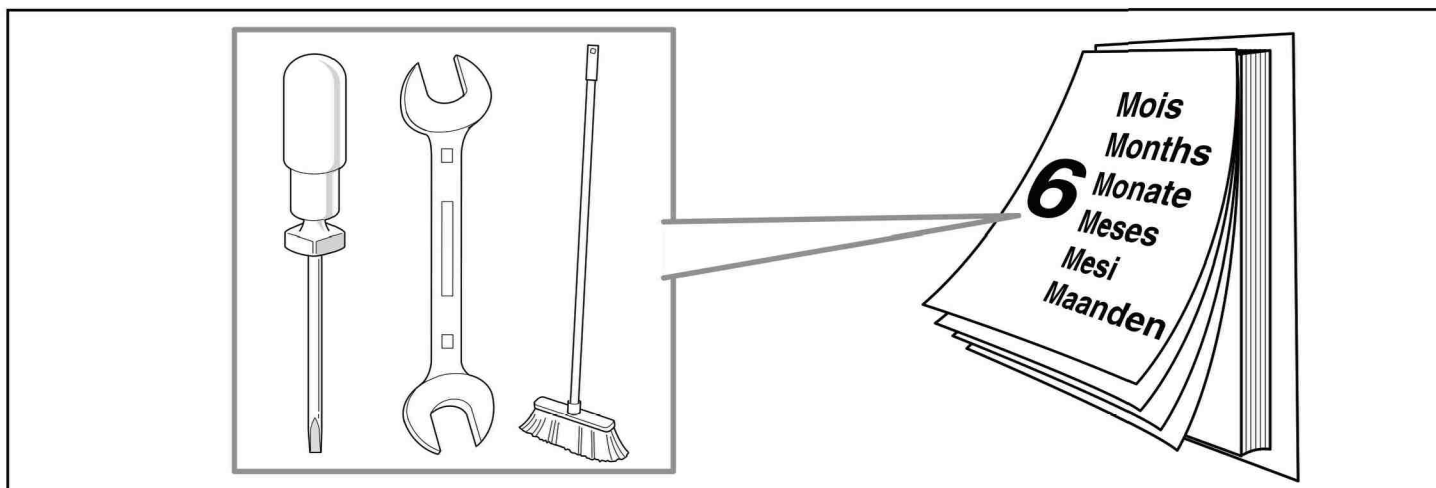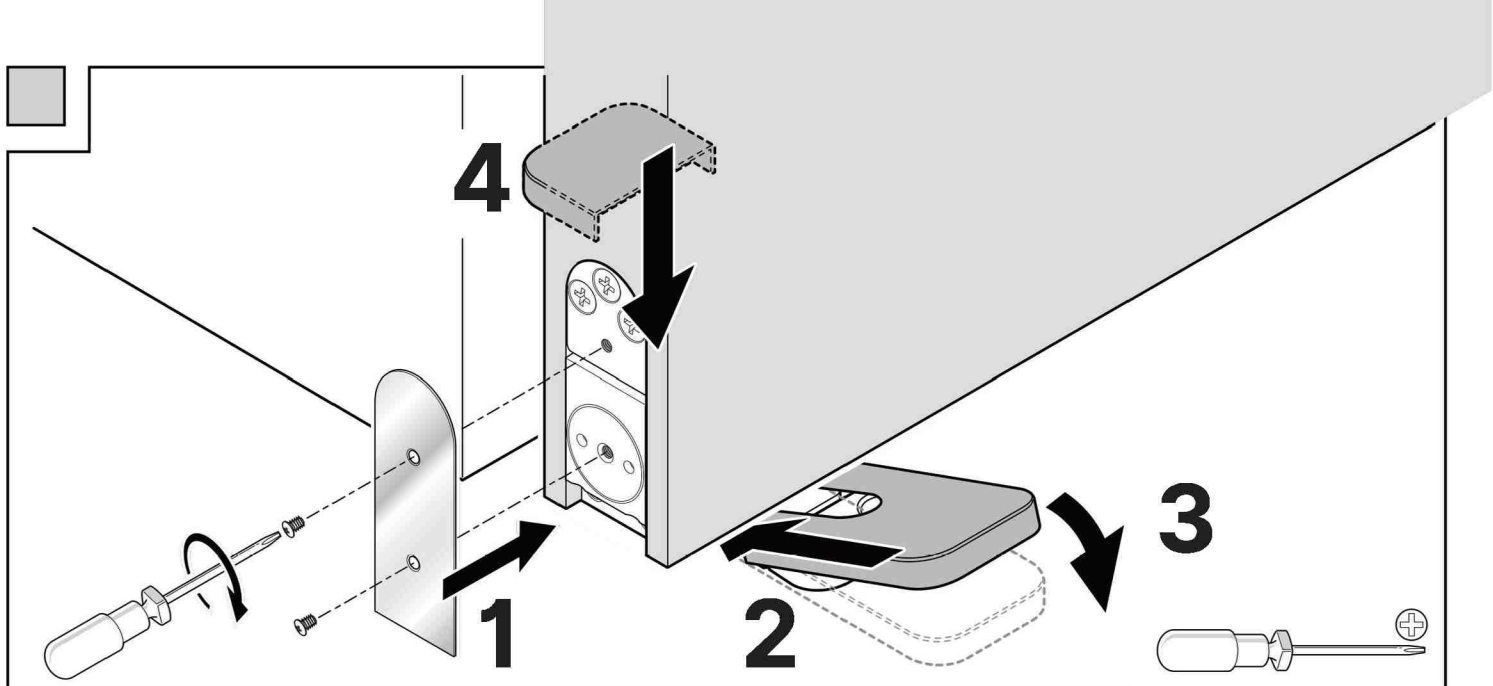

[illegible]

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1 - Toepasselijkheid

- 1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten, leveringen en facturen van Protec International, met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Brugstraat 27, ondernemingsnummer BE 0459.397.146 (hierna "Verkoper").
- 1.2. De klant handelt uitsluitend in de hoedanigheid van professionele afnemer (B2B).
- 1.3. De algemene of bijzondere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk werden geprotesteerd.

Art. 2 - Offertes en overeenkomst

- 2.1. Offertes zijn vrijblijvend en indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
- 2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de Verkoper of door uitvoering van de bestelling.
- 2.3. Afbeeldingen, monsters, catalogi, technische fiches en prijslijsten zijn niet bindend en louter informatief

Art. 3 - Producteigenschappen en conformiteit

- 3.1. De klant erkent dat de gekozen producten geschikt zijn voor het beoogde professionele gebruik (binnen/buiten, brandwerendheid, inbraakwerendheid, intensiteit, compatibiliteit).
- 3.2. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor foutieve productkeuze.
- 3.3. Afwijkingen in kleur, afwerking, maat of design die technisch of commercieel aanvaardbaar zijn, vormen geen gebrek

Art. 4 - Prijzen

- 4.1. Alle prijzen zijn in euro, exclusief btw, transport-, verpakking-, montage- en verzekeringskosten.
- 4.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor prijzen eenzijdig te herzien bij stijging van kostenfactoren, ook na bestelling maar vóór levering

Art. 5 - Levering en risico

- 5.1. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en vormen geen resultaatsverbintenis.
- 5.2. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding, boete of ontbinding.
- 5.3. Het risico gaat over op de klant bij verzending of terbeschikkingstelling van de goederen

Art. 6 - Installatie en montage

- 6.1. Installatie en montage gebeuren uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de klant of diens aangestelde installateur.
- 6.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit foutieve montage, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud of aanpassingen aan het product.
- 6.3. Eventuele technische adviezen zijn louter informatief en scheppen geen resultaats- of garantieverbintenis

Art. 7 - Eigendomsvoorbehoud

- 7.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van alle verschuldigde bedragen.
- 7.2. De klant mag de goederen niet vervreemden, verpanden of verwerken zolang het eigendomsvoorbehoud geldt.
- 7.3. Bij wanbetaling heeft de Verkoper het recht de goederen terug te nemen, op kosten en risico van de klant

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 8 - Betaling

- 8.1. Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum netto, tenzij anders vermeld.
- 8.2. Bij niet-betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
 - een intrest van 10,5% per jaar, vanaf de vervaldatum;
 - een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van €250;
 - alle innings- en gerechtskosten.
- 8.3. Niet-betaling van één factuur maakt alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar.

Art. 9 - Klachten en retourzending

- 9.1. Zichtbare gebreken moeten schriftelijk worden gemeld binnen 7 kalenderdagen na levering.
- 9.2. Verborgene gebreken binnen 5 kalenderdagen na ontdekking, en uiterlijk 3 maanden na levering.
- 9.3. Geplaatste, gemonteerde, gebruikte of bewerkte goederen worden onherroepelijk aanvaard en kunnen niet worden geretourneerd.
- 9.4. Retourzendingen zijn enkel mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Art. 10 - Garantie

- 10.1. Eventuele fabrieksgarantie is beperkt tot de voorwaarden van de fabrikant.
- 10.2. De garantie vervalt bij foutieve montage, intensief of abnormaal gebruik, onvoldoende onderhoud of wijziging van het product.
- 10.3. De garantie beperkt zich uitsluitend tot de vervanging van het product, zonder enige bijkomende vergoeding

Art. 11 - Aansprakelijkheid

- 11.1. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in alle gevallen beperkt tot de netto-factuurwaarde van het betrokken product.
- 11.2. De Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, vertraging, herstel- of vervangingskosten of schade aan gebouwen of personen.
- 11.3. Aansprakelijkheid is uitsluitend mogelijk bij opzettelijke fout of zware fout.

Art. 12 - Overmacht

- In geval van overmacht (leveringsproblemen, staking, brand, pandemie, overheidsmaatregelen, enz.) heeft de Verkoper het recht de overeenkomst te schorsen of te beëindigen zonder schadevergoeding.

Art. 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

- 13.1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
- 13.2. In geval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring.
Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2026.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2026 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be