

PRO-LINE insteeksloten - 2026 (2)



PROTEC
INTERNATIONAL

Over ons

Protec International

Wij zijn specialist in de ontwikkeling van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige bouwbeslag producten.

Als producent/invoerder en verdeler zijn wij toeleverancier en partner voor de bouwindustrie en de vakhandel.

Onze service en ons maatwerk in eigen atelier maken het verschil voor onze klanten. Een ruime voorraad en uitgekiend assortiment garanderen een snelle levering.

Eigen merk: PRO-LINE

Onder de naam PRO-LINE leveren wij een breed assortiment beslag in "RVS" en "ALUMINIUM" op en rondom de deur en raam, accessoires en verwante producten. Techniek, functionaliteit en montagekwaliteit primeren. Een gamma uitermate geschikt voor de "professional" met uiteenlopende toepassingen en natuurlijk volgens de geldende gangbare standaardnormen.

Leveringsprogramma :

- ✓ Deurgrepen
- ✓ Deur- en raamkrukken
- ✓ Paumellen
- ✓ Project- en insteeksloten
- ✓ Deurstoppers
- ✓ Schuifdeurbeslag
- ✓ Voordeur- en veiligheidsbeslag
- ✓ Poortbeslag

Maatwerk deurgrepen

Naast ons standaardprogramma produceren wij al onze maatwerk deurgrepen volledig in eigen huis.

Ons modern machinepark laat ons toe :

- ✓ Productie met een hoge afwerkingsgraad zowel in RVS kwaliteit 316 als in ALU poedercoating
- ✓ Snel en flexibel
- ✓ Een goede prijs/kwaliteitsverhouding
- ✓ Speciaal en individueel maatwerk volgens uw ontwerp

Partnerships

Als aanvulling op ons "PRO-LINE" programma werken wij nauw samen met een aantal Europese leveranciers. Hiermee streven wij als leverancier naar het one-stop-shopping principe, snel en makkelijk uw producten op één adres bestellen.

Heeft u vragen over een bepaald product? Neem dan gerust contact met ons op.

PRO-LINE

PROTEC INTERNATIONAL

Insteek RVS projectsloten	5
Cilinderslot	6
Toiletslot	7
Loopslot	8
Blind klavierslot	9
Cilindernachtslot	10
Cilinderrolslot	11
Losse sluitplaat D/N	12
Losse sluitplaat D/	12
Losse sleutel N°13	12
Insteek RVS projectsloten met fluisterschoot	13
Cilinderslot met fluisterschoot	14
Toiletslot met fluisterschoot	14
Loopslot met fluisterschoot	14
Insteek RVS project-panieksluiting	15
Insteek RVS project-panieksluiting	16
Zijsluitingen met duwstang	17
Buitenmodules	19
Insteek RVS project-magneetsloten	21
Cilinderslot	22
Toiletslot	24
Loopslot	26
Blind klavierslot	28
Losse sluitplaat D/N	30
Losse sluitplaat D/	30
Insteeksloten serie 110	31
Blind klavierslot	32
Cilinderslot	33
Toiletslot	34
Losse sleutel	35
Losse keerbare sluitplaat	35
Insteeksloten serie 90	37
Blind klavierslot	38
Blind klavierslot - black	38
Cilinderslot	38
Cilinderslot - black	39
Toiletslot	39
Toiletslot - black	39


Insteek RVS projectsloten

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS projectsloten

Cilinderslot

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Cilinderslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot in RVS
- Massieve nachtschoot in RVS met dubbele toer
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat 24 mm met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3)
- Classificatie : 3X910G2BC10**
 - > 3 : zeer hoge gebruiksfrequentie
 - > X : duurzaamheid en belasting op de dagschoot; 200 000 cycli, 120N belasting
 - > 9 : deurgewicht meer dan 200kg. of opgegeven, sluitkracht tot 15N maximum
 - > 1 : geschikt voor brand- en/of brandwerende deuren
 - > G : corrosie- en temperatuurbestendigheid zeer hoge weerstand tussen -20°C en +80°C
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer

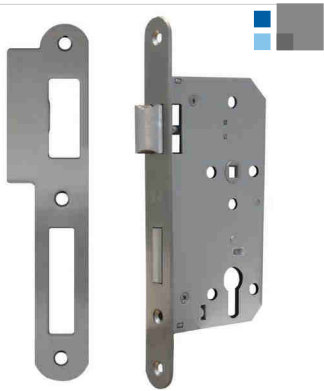

Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
72	8	60	stuk	MAT GEBORSTELD	100500
72	8	55	stuk	MAT GEBORSTELD	101500
72	8	65	stuk	MAT GEBORSTELD	102500

Cilinderslot - black

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Cilinderslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot in RVS
- Massieve nachtschoot in RVS met dubbele toer
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat 24 mm met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3)
- Classificatie : 3X910G2BC10**
 - > 3 : zeer hoge gebruiksfrequentie
 - > X : duurzaamheid en belasting op de dagschoot; 200 000 cycli, 120N belasting
 - > 9 : deurgewicht meer dan 200kg. of opgegeven, sluitkracht tot 15N maximum
 - > 1 : geschikt voor brand- en/of brandwerende deuren
 - > G : corrosie- en temperatuurbestendigheid zeer hoge weerstand tussen -20°C en +80°C
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
72	8	60	stuk	ZWART	100501
72	8	55	stuk	ZWART	101501

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS projectsloten

Toiletslot

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Toiletslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot in RVS
- Massieve nachtschoot in RVS met enkele toer
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat 24 mm met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3)
- **Classificatie : 3X910G0BG10**
 - > **3 : zeer hoge gebruiksfrequentie**
 - > **X : duurzaamheid en belasting op de dagschoot; 200 000 cycli, 120N belasting**
 - > **9 : deurgewicht meer dan 200kg. of opgegeven, sluitkracht tot 15N maximum**
 - > **1 : geschikt voor brand- en/of brandwerende deuren.**
 - > **G : corrosie- en temperatuurbestendigheid zeer hoge weerstand tussen -20°C en +80°C.**
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer

Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
78	8	60	stuk	MAT GEBORSTELD	100505
78	8	55	stuk	MAT GEBORSTELD	101505



Toiletslot - black

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Toiletslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot in RVS
- Massieve nachtschoot in RVS met enkele toer
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat 24 mm met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3)
- **Classificatie : 3X910G0BG10**
 - > **3 : zeer hoge gebruiksfrequentie**
 - > **X : duurzaamheid en belasting op de dagschoot; 200 000 cycli, 120N belasting**
 - > **9 : deurgewicht meer dan 200kg. of opgegeven, sluitkracht tot 15N maximum**
 - > **1 : geschikt voor brand- en/of brandwerende deuren.**
 - > **G : corrosie- en temperatuurbestendigheid zeer hoge weerstand tussen -20°C en +80°C.**
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer

Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
78	8	60	stuk	ZWART	100506
78	8	55	stuk	ZWART	101506



PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS projectsloten

Loopslot

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Loopslot met dagschoot
- Keerbare massieve dagschoot in RVS
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat 24 mm met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3)
- **Classificatie : 3X910G0BG10**
 - > 3 : zeer hoge gebruiksfrequentie
 - > X : duurzaamheid en belasting op de dagschoot; 200 000 cycli, 120N belasting
 - > 9 : deurgewicht meer dan 200kg. of opgegeven, sluitkracht tot 15N maximum
 - > 1 : geschikt voor brand- en/of brandwerende deuren.
 - > G : corrosie- en temperatuurbestendigheid zeer hoge weerstand tussen -20°C en +80°C.
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
nvt	8	60	stuk	MAT GEBORSTELD	100510

Loopslot - black

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Loopslot met dagschoot
- Keerbare massieve dagschoot in RVS
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat 24 mm met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3)
- **Classificatie : 3X910G0BG10**
 - > 3 : zeer hoge gebruiksfrequentie
 - > X : duurzaamheid en belasting op de dagschoot; 200 000 cycli, 120N belasting
 - > 9 : deurgewicht meer dan 200kg. of opgegeven, sluitkracht tot 15N maximum
 - > 1 : geschikt voor brand- en/of brandwerende deuren.
 - > G : corrosie- en temperatuurbestendigheid zeer hoge weerstand tussen -20°C en +80°C.
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer




Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
nvt	8	60	stuk	ZWART	100511

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS projectsloten

Blind klavierslot


- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Blind klavierslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot in RVS
- Massieve nachtschoot in RVS met dubbele toer
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat 24 mm met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3)
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
72	8	60	stuk	MAT GEBORSTELD	100520
72	8	55	stuk	MAT GEBORSTELD	101520

Blind klavierslot - black

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Blind klavierslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot in RVS
- Massieve nachtschoot in RVS met dubbele toer
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat 24 mm met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3)
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
72	8	60	stuk	ZWART	100521
72	8	55	stuk	ZWART	101521

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS projectsloten

Cilindernachtslot

- Insteek proctslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Cilindernachtslot met nachtschoot
- Massieve nachtschoot in RVS met dubbele toer
- RVS voorplaat 24 mm met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm
- Voorzien van patengaten
- Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3)
- **Classificatie : 3C-10G2BA10**
 - > **3 : zeer hoge gebruiksfrequentie**
 - > **C : 200 000 cycli, geen belasting**
 - > **1 : geschikt voor brand- en/of brandwerende deuren**
 - > **G : corrosie- en temperatuurbestendigheid zeer hoge weerstand tussen -20°C en +80°C**
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
72	8	60	stuk	MAT GEBORSTELD	100525

Cilindernachtslot - black

- Insteek proctslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Cilindernachtslot met nachtschoot
- Massieve nachtschoot in RVS met dubbele toer
- RVS voorplaat 24 mm met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm
- Voorzien van patengaten
- Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3)
- **Classificatie : 3C-10G2BA10**
 - > **3 : zeer hoge gebruiksfrequentie**
 - > **C : 200 000 cycli, geen belasting**
 - > **1 : geschikt voor brand- en/of brandwerende deuren**
 - > **G : corrosie- en temperatuurbestendigheid zeer hoge weerstand tussen -20°C en +80°C**
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
72	8	60	stuk	ZWART	100526

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS projectsloten

Cilinderrolslot

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Cilinderrolslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagrolschoot in RVS
- Massieve nachtschoot in RVS met dubbele toer
- RVS voorplaat 24 mm met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3)
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
72	8	60	stuk	MAT GEBORSTELD	100530

Cilinderrolslot - black

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Cilinderrolslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagrolschoot in RVS
- Massieve nachtschoot in RVS met dubbele toer
- RVS voorplaat 24 mm met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3)
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
72	8	60	stuk	ZWART	100531

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS projectsloten

Losse sluitplaat D/N

- Sluitplaat voor projectslot
 - Beschikbaar in RVS en afwerking zwart
 - Opgelet: sloten worden steeds verkocht inclusief sluitplaat
- Onderstaande artikelen kunnen apart besteld worden indien nood aan extra sluitplaten



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	INOX	100590
stuk	ZWART	100591

Losse sluitplaat D/

- Sluitplaat voor projectslot
 - Beschikbaar in RVS en afwerking zwart
 - Opgelet: sloten worden steeds verkocht inclusief sluitplaat
- Onderstaande artikelen kunnen apart besteld worden indien nood aan extra sluitplaten



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	INOX	100592
stuk	ZWART	100593

Losse sleutel N°13

- Losse sleutel voor projectslot
- Beschikbaar in nikkel en zwart



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	NIKKEL	100570
stuk	ZWART	100571


Insteek RVS projectsloten met fluisterschoot

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS projectsloten met fluisterschoot

Cilinderslot met fluisterschoot


- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Cilinderslot met dag- en nachtschoot
- Massieve dagfluisterschoot (anti-wrijving) in RVS
- Massieve nachtschoot in RVS met dubbele toer
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat 24 mm met afgeronde hoeken, 3 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1,5 mm
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3)
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer

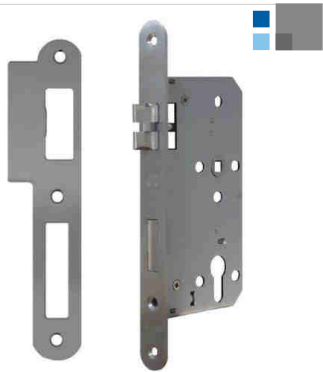

Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
72	8	60	stuk	MAT GEBORSTELD	100535 DIN-LI
72	8	60	stuk	MAT GEBORSTELD	100536 DIN-RE

Toiletslot met fluisterschoot


- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Toiletslot met dag- en nachtschoot
- Massieve dagfluisterschoot (anti-wrijving) in RVS
- Massieve nachtschoot in RVS met enkele toer
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat 24 mm met afgeronde hoeken, 3 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1,5 mm
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3)
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer

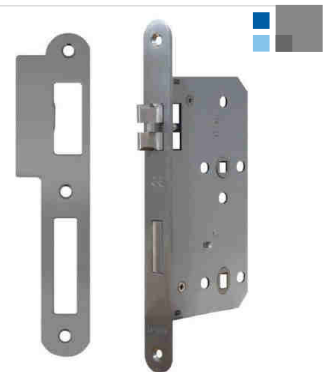

Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
78	8	60	stuk	MAT GEBORSTELD	100540 DIN-LI
78	8	60	stuk	MAT GEBORSTELD	100541 DIN-RE

Loopslot met fluisterschoot

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Loopslot met dagschoot
- Massieve dagfluisterschoot (anti-wrijving) in RVS
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat 24 mm met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3)
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
8	60	stuk	MAT GEBORSTELD	100545 DIN-LI
8	60	stuk	MAT GEBORSTELD	100546 DIN-RE


Insteek RVS project-panieksluiting

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS project-panieksluiting

Paniekslot - functie E


- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang
- Wisselfunctie / zelfvergrendelende paniekfunctie:
 - Veilige vluchtmogelijkheid van binnenuit
 - Toegang van buitenaf enkel met sleutel
 - Automatische hervergrendeling bij sluiten
- Tweepuntsvergrendeling: massieve RVS nachtschoot (20 mm) + blokkering kruisschoot
- DIN-links/rechts bruikbaar
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat 24 mm en keerbare sluitplaat, beide 3 mm dik met afgeronde hoeken
- Compatibel met standaardcilinder, vrijloopcilinder niet vereist
- Conform EN 1634, EN 179 en EN 12209
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
72	8	60	stuk	MAT GEBORSTELD	100533

Paniekslot - functie D

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang
- Transitfunctie
 - Vrije vlucht van binnenuit
 - Na paniekopening ook doorgang buitenaf mogelijk (hulpdiensten, nooduitgangen)
 - Normale beveiliging herstelbaar met sleutel
- Massieve RVS nachtschoot (20 mm uitworp)
- DIN-links/rechts bruikbaar
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat 24 mm en keerbare sluitplaat, beide 3 mm dik met afgeronde hoeken
- Compatibel met standaardcilinder, vrijloopcilinder niet vereist
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren (EN 1634)
- Conform EN 179 en EN 12209 (3X910G2BA10)
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer




Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
Te gebruiken met deurkruk:					
72	8	60	stuk	MAT GEBORSTELD	100534
Te gebruiken met paniekstang:					
72	8	60	stuk	MAT GEBORSTELD	100537

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS project-panieksluiting

Panieksluiting 1-punt - PS01


- Eenpunts-zijsluiting
- Duwstang van 1200 mm
- Links/rechts bruikbaar
- Inclusief sluitkommen en bevestigingsmateriaal
- Toepasbaar op naar buiten draaiende enkele of dubbele deuren (actief/passief) tot 200 kg
 - max. 2500 mm hoog en 1250 mm breed
- CE-markering: 376B1422AA
 - EN 1125
 - EN 1634: brand- en rookwerende deuren
 - EN 1670: zeer hoge corrosiebestendigheid
 - Getest op 200.000 cycli
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
1200 mm	stuk	ZILVER	100900

Panieksluiting 1-punt - PS02

- Eenpunts-zijsluiting met insteek anti-paniekslot
- Duwstang van 1200 mm
- Links/rechts bruikbaar
- Inclusief sluitkommen en bevestigingsmateriaal
- Toepasbaar op naar buiten draaiende enkele of dubbele deuren (actief/passief) tot 200 kg
 - max. 2500 mm hoog en 1250 mm breed
- Compatibel met PRO-LINE anti-panieksloten
- CE-markering: 376B1422AA
 - EN 1125
 - EN 1634: brand- en rookwerende deuren
 - EN 1670: zeer hoge corrosiebestendigheid
 - Getest op 200.000 cycli
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
1200 mm	stuk	ZILVER	100905


PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS project-panieksluiting

Panieksluiting 2-punt - PS03

- Tweepunts-sluiting in het boven- en onderkozijn
- Duwstang van 1200 mm
- Links/rechts bruikbaar
- Inclusief sluitkommen en bevestigingsmateriaal
- Toepasbaar op naar buiten draaiende enkele of dubbele deuren (actief/passief) tot 200 kg
 - max. 2500 mm hoog en 1250 mm breed
- CE-markering: 376B1422AA
 - EN 1125
 - EN 1634: brand- en rookwerende deuren
 - EN 1670: zeer hoge corrosiebestendigheid
 - Getest op 200.000 cycli
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer


Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
1200 mm	stuk	ZILVER	100910

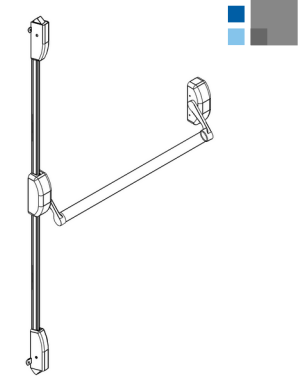

Panieksluiting 2-punt - PS04

- Tweepunts-sluiting
- Duwstang van 1200 mm
- Links/rechts bruikbaar
- Inclusief sluitkommen en bevestigingsmateriaal
- Toepasbaar op naar buiten draaiende enkele of dubbele deuren (actief/passief) tot 200 kg
 - max. 2500 mm hoog en 1250 mm breed
- CE-markering: 376B1422AA
 - EN 1125
 - EN 1634: brand- en rookwerende deuren
 - EN 1670: zeer hoge corrosiebestendigheid
 - Getest op 200.000 cycli
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer

Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
1200 mm	stuk	ZILVER	100915

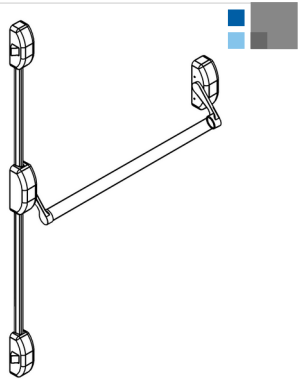

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS project-panieksluiting

Draaibare knop/cilinder

- Anti-paniekbescap voor vluchtdeuren
- Module met cilinderopening en draaibare knop
- Knop links en rechts bruikbaar
- Inclusief halve profielcilinder 30/10 met 3 sleutels
- Conform EN1634-1
- Geschikt voor rook-/brandwerende deuren
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	MAT GEBORSTELD	100955

Kruk/cilinder

- Anti-paniekbescap voor vluchtdeuren
- Module met cilinderopening en krukbediening
- Kruk links en rechts bruikbaar
- Inclusief halve profielcilinder 30/10 met 3 sleutels
- Conform EN1634-1
- Geschikt voor rook-/brandwerende deuren
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	MAT GEBORSTELD	100960

Insteek RVS project-magneetsloten

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS project-magneetsloten

Cilinderslot

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Cilinderslot met dag- en nachtschoot
- Magnetische dagschoot in kunststof
 - > geruisarme sluiting
 - > gelijkliggende hoogwaardige optiek
 - > weinig slijtage vermits geen aanslag tegen de sluitplaat
 - > onderhoudsvrije dagschoot (smeren niet nodig)
- Massieve nachtschoot in RVS met dubbele toer
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- RVS sluitplaat (20 mm) met afgeronde hoeken, dikte 3 mm, met magneetslede
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Voorplaat	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
72	8	20	55	stuk	MAT GEBORSTELD	100550
72	8	24	60	stuk	MAT GEBORSTELD	101550

Cilinderslot - black

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Cilinderslot met dag- en nachtschoot
- Magnetische dagschoot in kunststof
 - > geruisarme sluiting
 - > gelijkliggende hoogwaardige optiek
 - > weinig slijtage vermits geen aanslag tegen de sluitplaat
 - > onderhoudsvrije dagschoot (smeren niet nodig)
- Massieve nachtschoot in RVS met dubbele toer
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat met afgeronde hoeken, dikte 3 mm, afwerking zwart
- RVS sluitplaat (20 mm) met afgeronde hoeken, dikte 3 mm, met magneetslede, afwerking zwart
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Voorplaat	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
72	8	20	55	stuk	ZWART	100551
72	8	24	60	stuk	ZWART	101551

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS project-magneetsloten

Cilinderslot - white

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Cilinderslot met dag- en nachtschoot
- Magnetische dagschoot in kunststof
 - > geruisarme sluiting
 - > gelijkliggende hoogwaardige optiek
 - > weinig slijtage vermits geen aanslag tegen de sluitplaat
 - > onderhoudsvrije dagschoot (smeren niet nodig)
- Massieve nachtschoot in RVS met dubbele toer
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat met afgeronde hoeken, dikte 3 mm, afwerking wit
- RVS sluitplaat (20 mm) met afgeronde hoeken, dikte 3 mm, met magneetslede, afwerking wit
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Voorplaat	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
72	8	20	55	stuk	WIT	100552
72	8	24	60	stuk	WIT	101552

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS project-magneetsloten

Toiletslot

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5mm dikte.
- Toiletslot met dag- en nachtschoot
- Magnetische dagschoot in kunststof
 - > geruisarme sluiting
 - > gelijkliggende hoogwaardige optiek
 - > weinig slijtage vermits geen aanslag tegen de sluitplaat
 - > onderhoudsvrije dagschoot (smeren niet nodig)
- Massieve nachtschoot in RVS met enkele toer
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- RVS sluitplaat (20 mm) met afgeronde hoeken, dikte 3mm, met magneetslede
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Voorplaat	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
78	8	20	55	stuk	MAT GEBORSTELD	100565
78	8	24	60	stuk	MAT GEBORSTELD	101565

Toiletslot - black

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5mm dikte.
- Toiletslot met dag- en nachtschoot
- Magnetische dagschoot in kunststof
 - > geruisarme sluiting
 - > gelijkliggende hoogwaardige optiek
 - > weinig slijtage vermits geen aanslag tegen de sluitplaat
 - > onderhoudsvrije dagschoot (smeren niet nodig)
- Massieve nachtschoot in RVS met enkele toer
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat met afgeronde hoeken, dikte 3 mm, afwerking zwart
- RVS sluitplaat (20 mm) met afgeronde hoeken, dikte 3mm, met magneetslede, afwerking zwart
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Voorplaat	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
78	8	20	55	stuk	ZWART	100566
78	8	24	60	stuk	ZWART	101566

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS project-magneetsloten

Toiletslot - white

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5mm dikte.
- Toiletslot met dag- en nachtschoot
- Magnetische dagschoot in kunststof
 - > geruisarme sluiting
 - > gelijkliggende hoogwaardige optiek
 - > weinig slijtage vermits geen aanslag tegen de sluitplaat
 - > onderhoudsvrije dagschoot (smeren niet nodig)
- Massieve nachtschoot in RVS met enkele toer
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat met afgeronde hoeken, dikte 3 mm, afwerking wit
- RVS sluitplaat (20 mm) met afgeronde hoeken, dikte 3mm, met magneetslede, afwerking wit
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer




Afstand	Kruknoot	Voorplaat	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
78	8	20	55	stuk	WIT	100567
78	8	24	60	stuk	WIT	101567

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS project-magneetsloten

Loopslot


- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Loopslot met dagschoot
- Magnetische dagschoot in kunststof
 - > geruisarme sluiting
 - > gelijkliggende hoogwaardige optiek
 - > weinig slijtage vermits geen aanslag tegen de sluitplaat
 - > onderhoudsvrije dagschoot (smeren niet nodig)
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- RVS sluitplaat (20 mm) met afgeronde hoeken, dikte 3 mm, met magneetslede
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Kruknoot	Voorplaat	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
8	20	55	stuk	MAT GEBORSTELD	100560
8	24	60	stuk	MAT GEBORSTELD	101560
Met korte tegenplaat:					
8	20	55	stuk	MAT GEBORSTELD	100563

Loopslot - black

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Loopslot met dagschoot
- Magnetische dagschoot in kunststof
 - > geruisarme sluiting
 - > gelijkliggende hoogwaardige optiek
 - > weinig slijtage vermits geen aanslag tegen de sluitplaat
 - > onderhoudsvrije dagschoot (smeren niet nodig)
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat met afgeronde hoeken, dikte 3 mm, afwerking zwart
- RVS sluitplaat (20 mm) met afgeronde hoeken, dikte 3 mm, met magneetslede, afwerking zwart
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Kruknoot	Voorplaat	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
8	20	55	stuk	ZWART	100561
8	24	60	stuk	ZWART	101561
Met korte tegenplaat:					
8	20	55	stuk	ZWART	100564

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS project-magneetsloten

Loopslot - white

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Loopslot met dagschoot
- Magnetische dagschoot in kunststof
 - > geruisarme sluiting
 - > gelijkliggende hoogwaardige optiek
 - > weinig slijtage vermits geen aanslag tegen de sluitplaat
 - > onderhoudsvrije dagschoot (smeren niet nodig)
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat met afgeronde hoeken, dikte 3 mm, afwerking wit
- RVS sluitplaat (20 mm) met afgeronde hoeken, dikte 3 mm, met magneetslede, afwerking wit
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Kruknoot	Voorplaat	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
8	20	55	stuk	WIT	100562
8	24	60	stuk	WIT	101562

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS project-magneetsloten

Blind klavierslot

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Blind klavierslot met dag- en nachtschoot
- Magnetische dagschoot in kunststof
 - > geruisarme sluiting
 - > gelijkliggende hoogwaardige optiek
 - > weinig slijtage vermits geen aanslag tegen de sluitplaat
 - > onderhoudsvrije dagschoot (smeren niet nodig)
- Massieve nachtschoot in RVS met dubbele toer
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- RVS sluitplaat (20 mm) met afgeronde hoeken, dikte 3mm, met magneetslede
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209
- RVS voorplaat 20mm met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Voorplaat	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
72	8	20	55	stuk	MAT GEBORSTELD	100555
72	8	24	60	stuk	MAT GEBORSTELD	101555

Blind klavierslot - black

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Blind klavierslot met dag- en nachtschoot
- Magnetische dagschoot in kunststof
 - > geruisarme sluiting
 - > gelijkliggende hoogwaardige optiek
 - > weinig slijtage vermits geen aanslag tegen de sluitplaat
 - > onderhoudsvrije dagschoot (smeren niet nodig)
- Massieve nachtschoot in RVS met dubbele toer
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat met afgeronde hoeken, dikte 3 mm, afwerking zwart
- RVS sluitplaat (20 mm) met afgeronde hoeken, dikte 3mm, met magneetslede, afwerking zwart
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209
- RVS voorplaat 20mm met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Voorplaat	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
72	8	20	55	stuk	ZWART	100556
72	8	24	60	stuk	ZWART	101556

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS project-magneetsloten

Blind klavierslot - white

- Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5 mm dikte
- Blind klavierslot met dag- en nachtschoot
- Magnetische dagschoot in kunststof
 - > geruisarme sluiting
 - > gelijkliggende hoogwaardige optiek
 - > weinig slijtage vermits geen aanslag tegen de sluitplaat
 - > onderhoudsvrije dagschoot (smeren niet nodig)
- Massieve nachtschoot in RVS met dubbele toer
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat met afgeronde hoeken, dikte 3 mm, afwerking wit
- RVS sluitplaat (20 mm) met afgeronde hoeken, dikte 3mm, met magneetslede, afwerking wit
- Voorzien van patentgaten
- Conform volgens de norm EN 12209
- RVS voorplaat 20mm met afgeronde hoeken, dikte 3 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Voorplaat	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
72	8	20	55	stuk	WIT	100557
72	8	24	60	stuk	WIT	101557

PRO-LINE insteeksloten

Insteek RVS project-magneetsloten

Losse sluitplaat D/N

- Sluitplaat (20 mm) voor magneetslot
 - Beschikbaar in RVS, afwerking zwart of wit
 - Opgelet: sloten worden steeds verkocht inclusief sluitplaat
- Onderstaande artikelen kunnen apart besteld worden indien nood aan extra sluitplaten



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	INOX	100595
stuk	ZWART	100596
stuk	WIT	100597

Losse sluitplaat D/

- Sluitplaat (20 mm) voor magneetslot
 - Beschikbaar in RVS, afwerking zwart of wit
 - Opgelet: sloten worden steeds verkocht inclusief sluitplaat
- Onderstaande artikelen kunnen apart besteld worden indien nood aan extra sluitplaten




Afwerking	Code
INOX	100580
ZWART	100581
WIT	100582

PRO-LINE insteeksloten

Insteeksloten serie 110

Blind klavierslot


- Insteekslot met open kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte
- Blind klavierslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld
- Massieve stalen nachtschoot met enkele toer
- Kruknoot uit kunststof
- RVS voorplaat 22 mm met afgeronde hoeken, 2,5 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1 mm
- Voorzien van patentgaten
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
110	8	55	stuk	MAT GEBORSTELD	100600
110	8	50	stuk	MAT GEBORSTELD	100601

Blind klavierslot - black

- Insteekslot met open kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte
- Blind klavierslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld
- Massieve stalen nachtschoot met enkele toer
- Kruknoot uit kunststof
- RVS voorplaat 22 mm met afgeronde hoeken, 2,5 mm, afwerking zwart
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1 mm, afwerking zwart
- Voorzien van patentgaten
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
110	8	55	stuk	ZWART	100602

Blind klavierslot - white

- Insteekslot met open kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte
- Blind klavierslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld
- Massieve stalen nachtschoot met enkele toer
- Kruknoot uit kunststof
- RVS voorplaat 22 mm met afgeronde hoeken, 2,5 mm, afwerking wit
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1 mm, afwerking wit
- Voorzien van patentgaten
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer




Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
110	8	55	stuk	WIT	100603

PRO-LINE insteeksloten

Insteeksloten serie 110

Cilinderslot


- Insteekslot met open kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte
- Cilinderslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld
- Massieve stalen nachtschoot met enkele toer
- Kruknoot uit kunststof
- RVS voorplaat 22 mm met afgeronde hoeken, 2,5 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1 mm
- Voorzien van patentgaten
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer

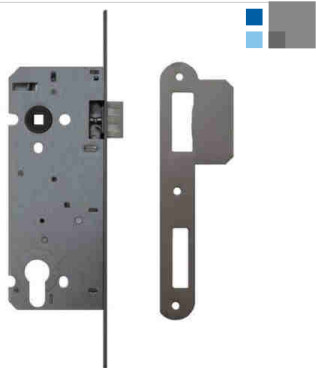

Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
110	8	55	stuk	MAT GEBORSTELD	100610
110	8	50	stuk	MAT GEBORSTELD	100611

Cilinderslot - black


- Insteekslot met open kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte
- Cilinderslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld
- Massieve stalen nachtschoot met enkele toer
- Kruknoot uit kunststof
- RVS voorplaat 22 mm met afgeronde hoeken, 2,5 mm, afwerking zwart
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1 mm, afwerking zwart
- Voorzien van patentgaten
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
110	8	55	stuk	ZWART	100612

Cilinderslot - white

- Insteekslot met open kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte
- Cilinderslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld
- Massieve stalen nachtschoot met enkele toer
- Kruknoot uit kunststof
- RVS voorplaat 22 mm met afgeronde hoeken, 2,5 mm, afwerking wit
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1 mm, afwerking wit
- Voorzien van patentgaten
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer




Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
110	8	55	stuk	WIT	100613

PRO-LINE insteeksloten

Insteeksloten serie 110

Toiletslot

- Insteekslot met open kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte
- Toiletslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld
- Massieve stalen nachtschoot met enkele toer
- Kruknoot uit kunststof
- RVS voorplaat 22 mm met afgeronde hoeken, 2,5 mm
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1 mm
- Voorzien van patentgaten
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer

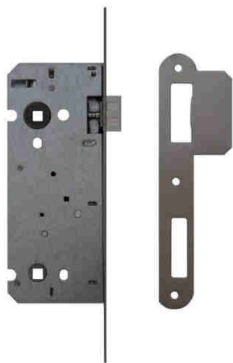

Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
116	8	55	stuk	MAT GEBORSTELD	100605
116	8	50	stuk	MAT GEBORSTELD	100606

Toiletslot - black

- Insteekslot met open kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte
- Toiletslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld
- Massieve stalen nachtschoot met enkele toer
- Kruknoot uit kunststof
- RVS voorplaat 22 mm met afgeronde hoeken, 2,5 mm, afwerking zwart
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1 mm, afwerking zwart
- Voorzien van patentgaten
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
116	8	55	stuk	ZWART	100607

Toiletslot - white

- Insteekslot met open kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte
- Toiletslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld
- Massieve stalen nachtschoot met enkele toer
- Kruknoot uit kunststof
- RVS voorplaat 22 mm met afgeronde hoeken, 2,5 mm, afwerking wit
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1 mm, afwerking wit
- Voorzien van patentgaten
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
116	8	55	stuk	WIT	100608

PRO-LINE insteeksloten

Insteeksloten serie 110

Losse sleutel


- Losse sleutel voor insteekslot 110
- Beschikbaar in nikkel en zwart



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	NIKKEL	100694
stuk	ZWART	100695

Losse keerbare sluitplaat

- Keerbare sluitplaat voor insteekslot 110, ook verkrijgbaar met verkorte lip (38 mm)
- Beschikbaar in RVS, afwerking zwart of wit
- Opgelet: sloten worden steeds verkocht inclusief sluitplaat
Onderstaande artikelen kunnen apart besteld worden indien nood aan extra sluitplaten




Eenheid	Afwerking	Code
stuk	INOX	100690
stuk	ZWART	100691
stuk	WIT	100698
Met verkorte lip:		
stuk	INOX	100692
stuk	ZWART	100693

PRO-LINE insteeksloten

Insteeksloten serie 90

Blind klavierslot


- Insteekslot met kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte
- Blind klavierslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld
- Massieve stalen nachtschoot met dubbele toer
- Inox-look voorplaat 238 * 22 mm met afgeronde hoeken, dikte 2,5 mm
- Inox-look keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm
- Voorzien van patentgaten
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer

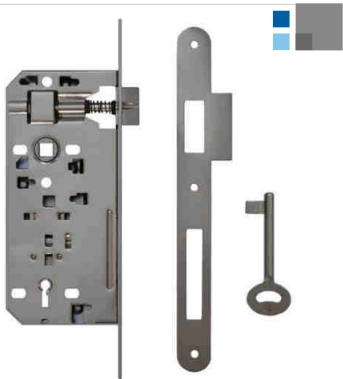

Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
90	8	50	stuk	MAT GEBORSTELD	100615

Blind klavierslot - black


- Insteekslot met kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte
- Blind klavierslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld
- Massieve stalen nachtschoot met dubbele toer
- Inox-look voorplaat 238 * 22 mm met afgeronde hoeken, dikte 2,5 mm, zwarte afwerking
- Inox-look keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm, zwarte afwerking
- Voorzien van patentgaten
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer

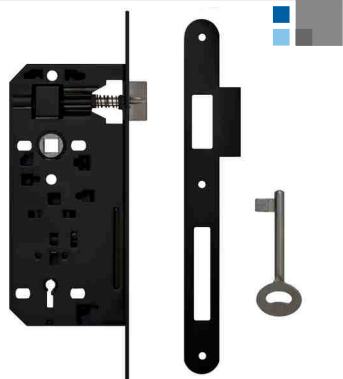

Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
90	8	50	stuk	ZWART	100616

Cilinderslot

- Insteekslot met kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte
- Cilinderslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld
- Massieve stalen nachtschoot met dubbele toer
- Inox-look voorplaat 238 * 22 mm met afgeronde hoeken, dikte 2,5 mm
- Inox-look keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm
- Voorzien van patentgaten
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer

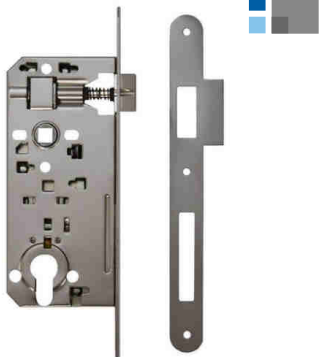


Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
90	8	50	stuk	MAT GEBORSTELD	100625

PRO-LINE insteeksloten

Insteeksloten serie 90

Cilinderslot - black


- Insteekslot met kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte
- Cilinderslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld
- Massieve stalen nachtschoot met dubbele toer
- Inox-look voorplaat 238 * 22 mm met afgeronde hoeken, dikte 2,5 mm, zwarte afwerking
- Inox-look keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm, zwarte afwerking
- Voorzien van patentgaten
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer

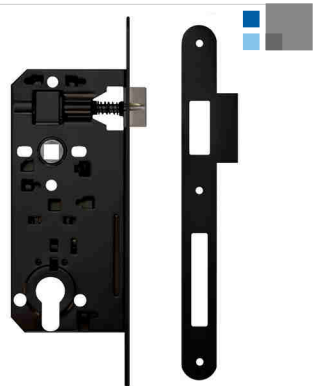

Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
90	8	50	stuk	ZWART	100626

Toiletslot


- Insteekslot met kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte
- Toiletslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld
- Massieve stalen nachtschoot met dubbele toer
- Inox-look voorplaat 238 * 22 mm met afgeronde hoeken, dikte 2,5 mm
- Inox-look keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm
- Voorzien van patentgaten
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer

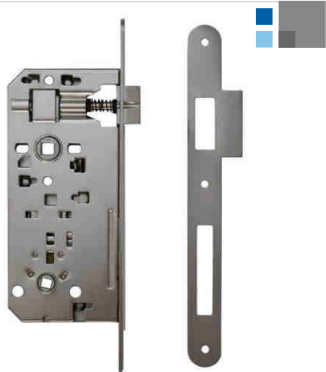

Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
90	6	50	stuk	MAT GEBORSTELD	100620

Toiletslot - black

- Insteekslot met kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte
- Toiletslot met dag- en nachtschoot
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld
- Massieve stalen nachtschoot met dubbele toer
- Inox-look voorplaat 238 * 22 mm met afgeronde hoeken, dikte 2,5 mm, zwarte afwerking
- Inox-look keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm, zwarte afwerking
- Voorzien van patentgaten
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer

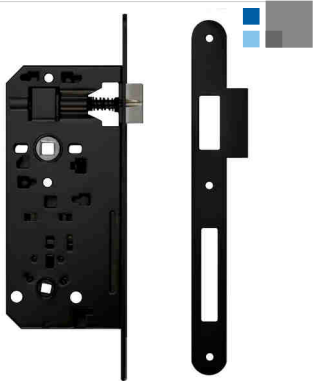

Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
90	6	50	stuk	ZWART	100621

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1 - Toepasselijkheid

- 1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten, leveringen en facturen van Protec International, met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Brugstraat 27, ondernemingsnummer BE 0459.397.146 (hierna "Verkoper").
- 1.2. De klant handelt uitsluitend in de hoedanigheid van professionele afnemer (B2B).
- 1.3. De algemene of bijzondere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk werden geprotesteerd.

Art. 2 - Offertes en overeenkomst

- 2.1. Offertes zijn vrijblijvend en indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
- 2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de Verkoper of door uitvoering van de bestelling.
- 2.3. Afbeeldingen, monsters, catalogi, technische fiches en prijslijsten zijn niet bindend en louter informatief

Art. 3 - Producteigenschappen en conformiteit

- 3.1. De klant erkent dat de gekozen producten geschikt zijn voor het beoogde professionele gebruik (binnen/buiten, brandwerendheid, inbraakwerendheid, intensiteit, compatibiliteit).
- 3.2. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor foutieve productkeuze.
- 3.3. Afwijkingen in kleur, afwerking, maat of design die technisch of commercieel aanvaardbaar zijn, vormen geen gebrek

Art. 4 - Prijzen

- 4.1. Alle prijzen zijn in euro, exclusief btw, transport-, verpakking-, montage- en verzekeringskosten.
- 4.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor prijzen eenzijdig te herzien bij stijging van kostenfactoren, ook na bestelling maar vóór levering

Art. 5 - Levering en risico

- 5.1. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en vormen geen resultaatsverbintenis.
- 5.2. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding, boete of ontbinding.
- 5.3. Het risico gaat over op de klant bij verzending of terbeschikkingstelling van de goederen

Art. 6 - Installatie en montage

- 6.1. Installatie en montage gebeuren uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de klant of diens aangestelde installateur.
- 6.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit foutieve montage, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud of aanpassingen aan het product.
- 6.3. Eventuele technische adviezen zijn louter informatief en scheppen geen resultaats- of garantieverbintenis

Art. 7 - Eigendomsvoorbehoud

- 7.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van alle verschuldigde bedragen.
- 7.2. De klant mag de goederen niet vervreemden, verpanden of verwerken zolang het eigendomsvoorbehoud geldt.
- 7.3. Bij wanbetaling heeft de Verkoper het recht de goederen terug te nemen, op kosten en risico van de klant

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 8 - Betaling

- 8.1. Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum netto, tenzij anders vermeld.
- 8.2. Bij niet-betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
 - een intrest van 10,5% per jaar, vanaf de vervaldatum;
 - een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van €250;
 - alle innings- en gerechtskosten.
- 8.3. Niet-betaling van één factuur maakt alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar.

Art. 9 - Klachten en retourzending

- 9.1. Zichtbare gebreken moeten schriftelijk worden gemeld binnen 7 kalenderdagen na levering.
- 9.2. Verborgene gebreken binnen 5 kalenderdagen na ontdekking, en uiterlijk 3 maanden na levering.
- 9.3. Geplaatste, gemonteerde, gebruikte of bewerkte goederen worden onherroepelijk aanvaard en kunnen niet worden geretourneerd.
- 9.4. Retourzendingen zijn enkel mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Art. 10 - Garantie

- 10.1. Eventuele fabrieksgarantie is beperkt tot de voorwaarden van de fabrikant.
- 10.2. De garantie vervalt bij foutieve montage, intensief of abnormaal gebruik, onvoldoende onderhoud of wijziging van het product.
- 10.3. De garantie beperkt zich uitsluitend tot de vervanging van het product, zonder enige bijkomende vergoeding

Art. 11 - Aansprakelijkheid

- 11.1. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in alle gevallen beperkt tot de netto-factuurwaarde van het betrokken product.
- 11.2. De Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, vertraging, herstel- of vervangingskosten of schade aan gebouwen of personen.
- 11.3. Aansprakelijkheid is uitsluitend mogelijk bij opzettelijke fout of zware fout.

Art. 12 - Overmacht

- In geval van overmacht (leveringsproblemen, staking, brand, pandemie, overheidsmaatregelen, enz.) heeft de Verkoper het recht de overeenkomst te schorsen of te beëindigen zonder schadevergoeding.

Art. 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

- 13.1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
- 13.2. In geval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring.
Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clause van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 03/2026.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Maart 2026 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be